



Win 8、Win 10 及以上版本系统安装驱动后不能使用的解决方法


1，解压后运行“Setup.exe”进行安装，并点“下一步”

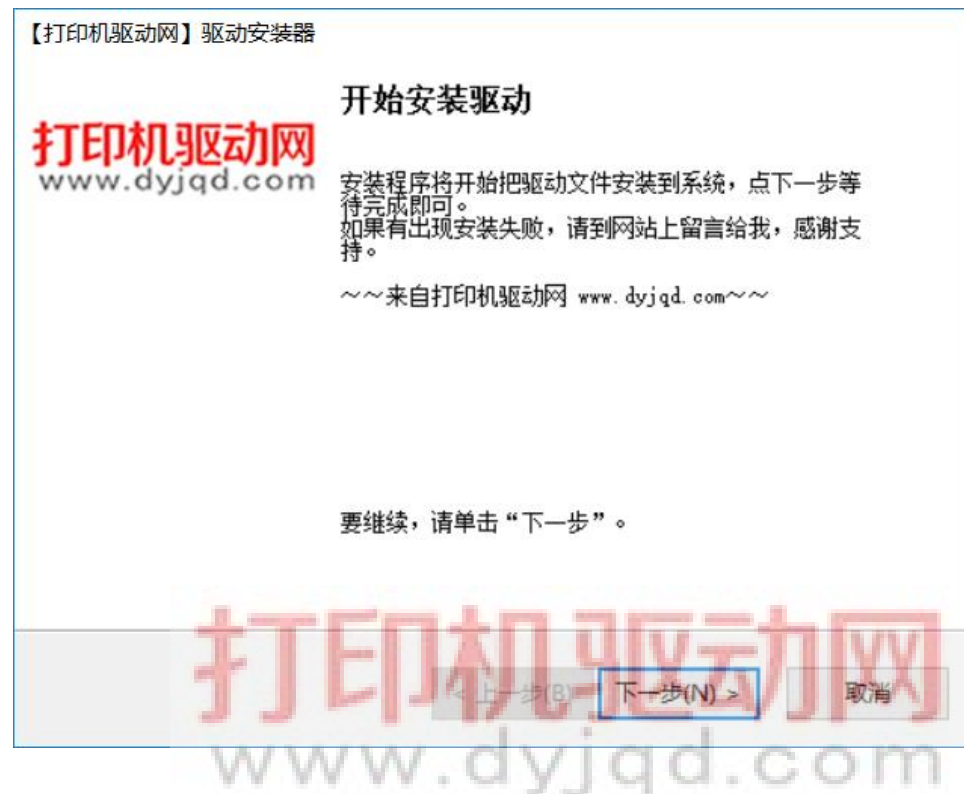

2、驱动安装完成，点“完成”关闭窗口

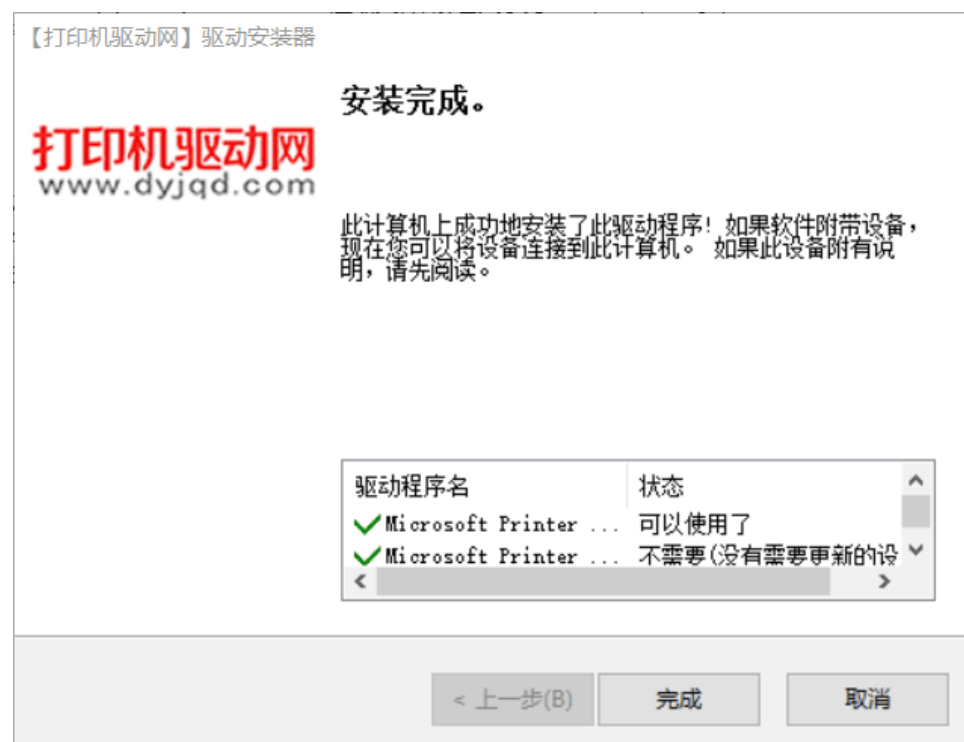


3、依次点击“开始”——“设置”——“设备”，在打印机和扫描仪中并没有发现我们所安装的打印机

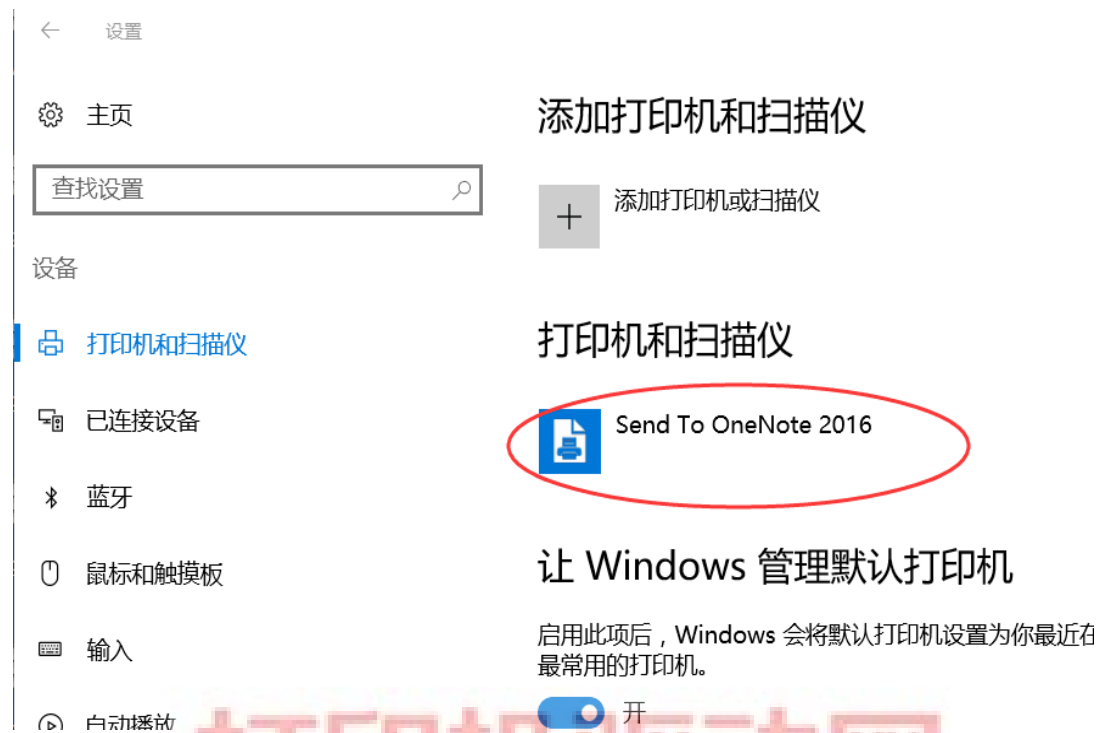


4、点击“添加打印机和扫描仪”

添加打印机和扫描仪



打印机和扫描仪



让 Windows 管理默认打印机

启用此项后，Windows 会将默认打印机设置为你最近最常用的打印机。



5、点击“我需要的打印机不在列表中”，来启动添加打印机向导

添加打印机和扫描仪



正在搜索打印机和扫描仪

我需要的打印机不在列表中

打印机和扫描仪



Send To OneNote 2016

让 Windows 管理默认打印机

6、在添加打印机向导中单击“通过手动设备添加本地打印机或网络打印机”，并点“下一步”



← 添加打印机

按其他选项查找打印机

☐ 我的打印机有点老。请帮我找到它。(R)

☐ 按名称选择共享打印机(S)

浏览(R)...

示例: \\computername\printername 或
http://computername/printers/printername/.printer

☐ 使用 TCP/IP 地址或主机名添加打印机(I)

☐ 添加可检测到蓝牙、无线或网络的打印机(L)


☒ 通过手动设置添加本地打印机或网络打印机(O)

下一步(N) 取消


7、在选择打印机端口中，选择使用现在的端口，这里我们暂且选择 FORTPROMPT(本地端口)或 LPT 端口都行（这里随便选的，装好以后我们再改）



8、左边选择厂商（HP），右边选择打印机型号（HP LaserJet 3050），这里根据实际型号选择哦，选好发后点下一步。

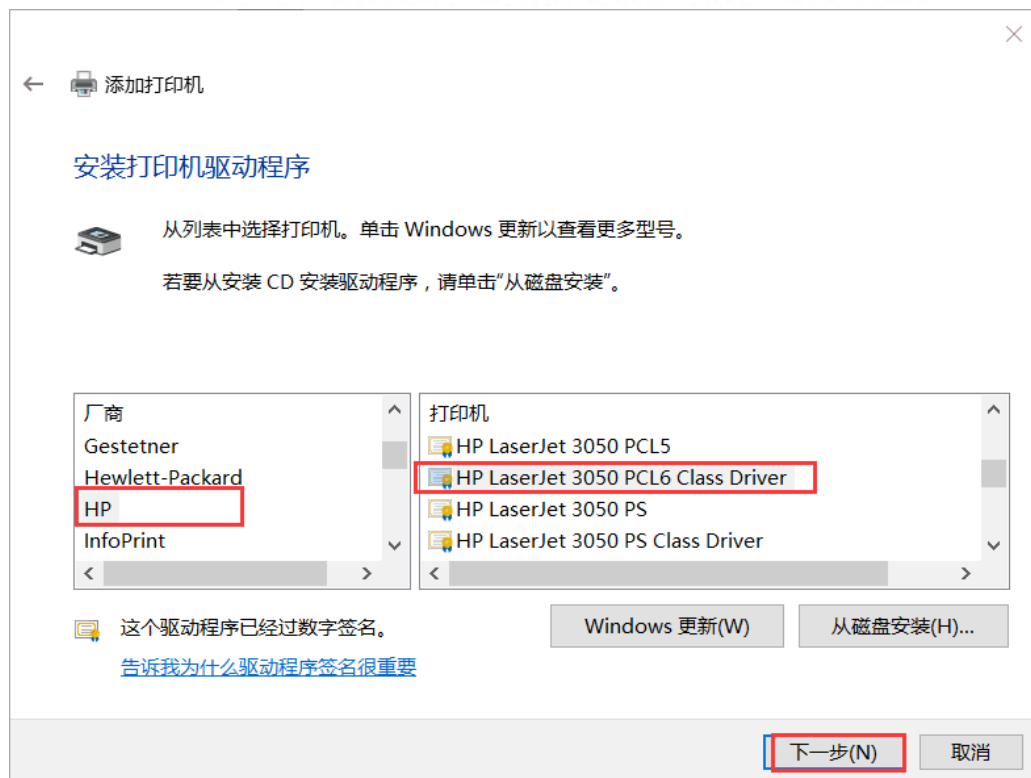

9、输入打印机名称，这里我们默认就可以了

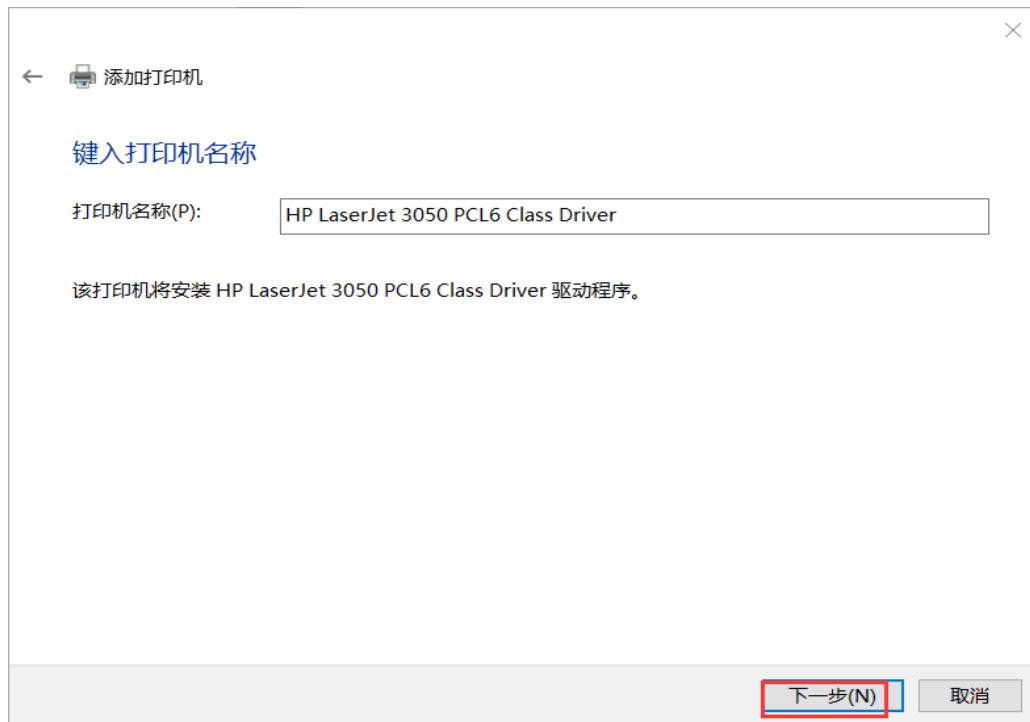

← 添加打印机

键入打印机名称

打印机名称(P): HP LaserJet 3050 PCL6 Class Driver

该打印机将安装 HP LaserJet 3050 PCL6 Class Driver 驱动程序。

下一步(N) 取消

10、打印机共享，选择“不共享这台打印机”，然后点下一步



← 添加打印机

打印机共享

如果要共享这台打印机，你必须提供共享名。你可以使用建议的名称或键入一个新名称。其他网络用户可以看到该共享名。

☒ 不共享这台打印机(O)

☐ 共享此打印机以便网络中的其他用户可以找到并使用它(S)

共享名称(H):

位置(L):

注释(C):

下一步(N) 取消


11、安装完成，这里不要点“打印测试页”哦，因为端口是错的，点了也打不了反而多个错误



12、安装打印机 DOT4 通信端口驱动，根据系统位数运行 Dot4_x64.msi 或 Dot4_x32.msi



13、等待程序安装，这个过程很快分来钟

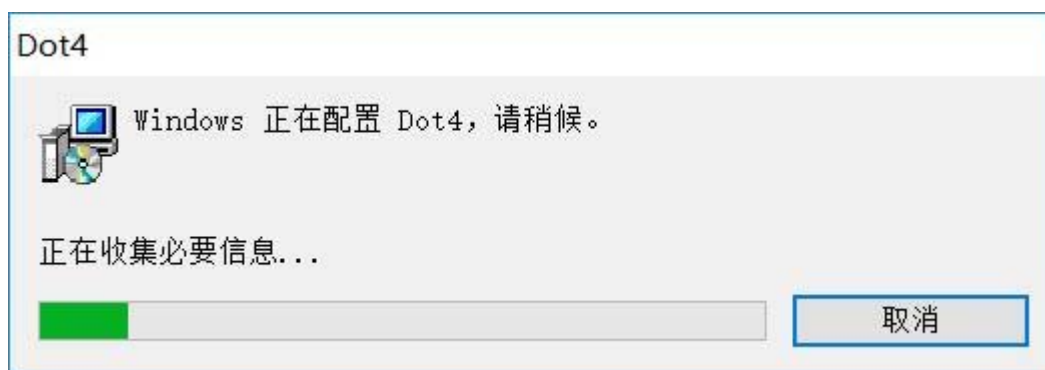


14、回到前面的打印机和扫描仪界面，找到我们刚添加的打印机在是在面点击后选管理，

添加打印机和扫描仪



添加打印机或扫描仪

打印机和扫描仪

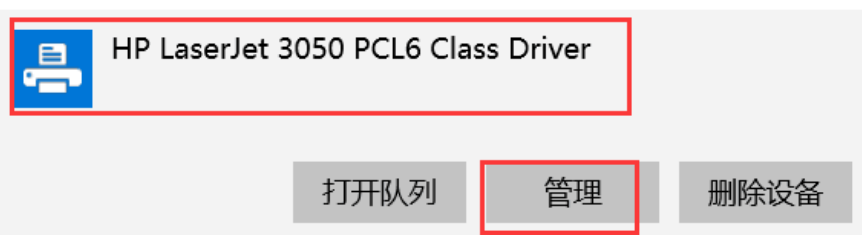

Send To OneNote 2016

让 Windows 管理默认打印机

15、在管理设备页选“打印机属性”

⚙ HP LaserJet 3050 PCL6 Class Driver

管理设备

打印机状态: 空闲

打开打印队列

[打印测试页](#)

[运行疑难解答](#)

[打印机属性](#)

[打印首选项](#)

[硬件属性](#)

16、在打印机属性页面，切换到端口选项，选择“DOT4 端口”，并点“确定”



17、至此，驱动安装完成，可以打印测试页了，有问题需要帮助的网友可以通过点击驱动下载页下载地址下方的错误报告，通过错误报告页的在线 QQ 联系客服。