

校 对	刘大鵬
设 计	梁晓农
制 图	刘大鵬

批准部门：陕西省建设厅

批准文号：陕建函[2003]20 号

主编单位：陕西省建筑标准设计办公室

图 集 号: 陕 02J 06-1

实行日期：2003 年 3 月 1 日

单位负责人:

技术负责人:

技术审定人:

设计负责人:

目 录

目录	01~02	连窗门(附纱)节点详图	37
说明(一)~(五)	1~5	M ₁₉ ~M ₂₂ 防风砂门选型图表	38~39
M ₁ ~M ₆ 蜂窝板门选型图表	6~11	M ₁₉ 、M ₂₀ 防风砂蜂窝板门节点详图	40
M ₁ ~M ₄ 蜂窝板门节点详图	12	M ₂₁ 、M ₂₂ 防风砂夹板门节点详图	41
M ₅ 、M ₆ 蜂窝板门节点详图	13	M ₂₃ 、M ₂₄ 镶玻璃门选型图表	42~43
M ₇ ~M ₁₀ 夹板门、M ₁₁ ~M ₁₄ 植物芯板门选型图表	14~17	M ₂₃ 、M ₂₄ 镶玻璃门节点详图	44
M ₇ ~M ₁₀ 夹板门节点详图	18	HM ₁ ~HM ₃ 弹簧蜂窝板门选型图表	45~47
M ₁₁ ~M ₁₄ 植物芯板门节点详图	19	HM ₁ 、HM ₂ 弹簧蜂窝板门节点详图	48
M ₁₅ ~M ₁₈ 镶板门选型图表	20~23	HM ₃ 弹簧蜂窝板门节点详图	49
M ₁₅ ~M ₁₈ 镶板门节点详图	24	HM ₄ ~HM ₆ 弹簧镶玻璃门选型图表	50~52
CM ₁ ~CM ₁₆ 连窗门选型图表	25~32	HM ₄ ~HM ₆ 节点详图(一)~(二)	53~54
CM ₁ ~CM ₄ 连窗蜂窝板门节点详图	33	FM ₁ ~FM ₅ 防火门选型图表	55~59
CM ₅ ~CM ₈ 连窗夹板门节点详图	34	FM ₁ (甲)~FM ₃ (甲)节点详图	60
CM ₉ ~CM ₁₂ 连窗植物芯板门节点详图	35	FM ₁ (乙)~FM ₃ (乙)节点详图	61
CM ₁₃ ~CM ₁₆ 连窗镶板门节点详图	36		

目 录	图集号	陕02J
-----	-----	------

目 录

图集号	陕02J 06-1
-----	-----------

页号	01
----	----

目 录

FM ₄ (甲)、FM ₅ (甲) 节点详图.....	62	门套安装图.....	85
FM ₄ (乙)、FM ₅ (乙) 节点详图.....	63	门扇骨架示意图.....	86
TM ₁ ~TM ₄ 上挂式推拉门选型图表.....	64~65	密封条、玻璃压条截面图.....	87
TM ₁ ~TM ₄ 节点详图.....	66	木门安装节点详图.....	88
TM ₁ ~TM ₄ 安装构造图 (一)~(二).....	67~68	门五金表.....	89
TM ₅ ~TM ₈ 下滑式推拉门选型图表.....	69~70	弹簧铰链、闭门器选型表.....	90
TM ₅ ~TM ₈ 节点详图.....	71	木门各部名称图解.....	91
TM ₅ ~TM ₈ 安装构造图 (一)~(二).....	72~73	部分门窗术语.....	92
DM ₁ 折叠门选型图表.....	74	附录 1: 木窗参考图.....	93~108
DM ₁ 折叠门节点详图.....	75	附录 2: 木质门窗制作、安装技术规定.....	109~113
DM ₁ 折叠门安装构造图 (一)~(二).....	76~77	附录 3: 厂家及产品简介	
ZM ₁ ~ZM ₄ 装饰门选型图表.....	78~79		
ZM ₅ ~ZM ₇ 模压板装饰板门选型图表.....	80		
工艺门皮式样图.....	81		
ZM ₂ ~ZM ₄ 装饰门式样图.....	82		
ZM ₅ ~ZM ₇ 模压板装饰门式样图.....	83		
ZM ₁ ~ZM ₇ 装饰门节点详图.....	84		

门类型代号见表一。

说 明

门 类 型 代 号

表一

一、编制依据

- GB5823—86《建筑门窗术语》
- GB5824—86《建筑门窗洞口尺寸系列》
- GB50206-2002《木结构工程施工及验收规范》
- GBJ16-87《建筑设计防火规范》
- GB50045—95《高层民用建筑设计防火规范》
- GB14101—93《木质防火门通用技术条件》
- GB50210-2001《室内装饰工程质量规范》

二、适用范围

本图集适用于一般工业及民用建筑的内门、外门窗、阳台门窗，以及有较高装饰要求的宾馆、办公楼等公共建筑及别墅的内门和有防风砂要求的门、有防火要求的内门、外门、通道门等。

三、类型及代号

本图集主要包括：蜂窝夹芯复合板门（以下简称蜂窝板门）、夹板门、植物纤维夹芯复合板门（以下简称植物芯板门）、镶板门、连窗门、弹簧门、防风砂门、防火门、推拉门、折叠门、蜂窝板装饰门。

序号	种类	类 型	代号	备 注
1	蜂 窝 板 门	全板门	M ₁	重量轻（8.0kg/m ² ）、外观平整、抗压性强、不易变形、具有较好的保温、隔热、隔音性能。表面可作多种装饰处理。主要适用于一般工业与民用建筑，是本图集重点推广的节材型木门。
2		带玻璃门	M ₂	
3		带百页门	M ₃	
4		带玻璃、带百页门	M ₄	
5		半截玻璃门	M ₅	
6		带竖条玻璃门	M ₆	
7	夹 板 门	全板门	M ₇	重量较轻，表面可作多种装饰处理。
8		带玻璃门	M ₈	
9		带百页门	M ₉	
10		带玻璃、带百页门	M ₁₀	
11	植 物 芯 板 门	全板门	M ₁₁	以红麻杆、芦苇杆等为夹芯材料，具有较好的保温、隔热、隔音性能，可适用于一般工业与民用建筑。是本图重点推广的节材型木门。
12		带玻璃门	M ₁₂	
13		带百页门	M ₁₃	
14		带玻璃、带百页门	M ₁₄	
15	镶 板 门	全板门	M ₁₅	构造简单，一般加工条件可以制作。
16		带百页门	M ₁₆	
17		三玻一板门	M ₁₇	
18		一玻三板门	M ₁₈	

木 门 类 型 代 号

续表一

序号	种类	类 型	代号	备 注
19	连窗门	连窗蜂窝板门	CM ₁	门外开、窗外开、左门
20		连窗蜂窝板门	CM ₂	门外开、窗外开、右门
21		连窗蜂窝板门	CM ₃	门内开、窗外开、左门
22		连窗蜂窝板门	CM ₄	门内开、窗外开、右门
23		连窗夹板门	CM ₅	门外开、窗外开、左门
24		连窗夹板门	CM ₆	门外开、窗外开、右门
25		连窗夹板门	CM ₇	门内开、窗外开、左门
26		连窗夹板门	CM ₈	门内开、窗外开、右门
27		连窗植物芯板门	CM ₉	门外开、窗外开、左门
28		连窗植物芯板门	CM ₁₀	门外开、窗外开、右门
29		连窗植物芯板门	CM ₁₁	门内开、窗外开、左门
30		连窗植物芯板门	CM ₁₂	门内开、窗外开、右门
31		连窗镶板门	CM ₁₃	门外开、窗外开、左门
32		连窗镶板门	CM ₁₄	门外开、窗外开、右门
33		连窗镶板门	CM ₁₅	门内开、窗外开、左门
34		连窗镶板门	CM ₁₆	门内开、窗外开、右门
35	防风砂门	蜂窝板门(全板)	M ₁₉	主要适用于有风砂地区,也可用作密闭门。本图集以蜂窝板门和夹板门为门扇。
		蜂窝板门(带玻璃)	M ₂₀	
36		夹板门(全板)	M ₂₁	
		夹板门(带玻璃)	M ₂₂	
37	镶玻璃门	三玻一板门	M ₂₃	玻璃厚度 3mm
38		半截玻璃门	M ₂₄	玻璃厚度 5mm
39	弹簧蜂窝板门	带玻璃门	HM ₁	适用于有自关要求的场所,弹簧铰链应与门扇尺寸及重量相适应,参见 104 页。
40		带竖条玻璃门	HM ₂	
41		半截玻璃门	HM ₃	

42	弹簧镶玻璃门	三玻一板门	HM ₄	适用于有自关要求的场所,弹簧铰链应与门扇尺寸及重量相适应,参见 104 页。
43		半截玻璃门	HM ₅	
44		全玻璃门	HM ₆	
45	防火门	全板门	FM ₁ (甲) FM ₁ (乙)	甲级防火门耐火极限 1.20 小时 乙级防火门耐火极限 0.9 小时 木质防火门的选材、制作、安装,应遵守 GB14101-93《木质防火门通用技术条件》的规定。
46		带玻璃门	FM ₂ (甲) FM ₂ (乙)	
47		带竖条玻璃门	FM ₃ (甲) FM ₃ (乙)	
48		半截玻璃门	FM ₄ (甲) FM ₄ (乙)	
49		全玻璃门	FM ₅ (甲) FM ₅ (乙)	
50	上挂式推拉门	明装半截玻璃门	TM ₁	以蜂窝板作门扇,单轨推拉,如有特殊装饰要求,也可采用装饰门扇。
51		暗装半截玻璃门	TM ₂	
52		明装带格门	TM ₃	
53		暗装带格门	TM ₄	
54	下滑式推拉门	明装半截玻璃门	TM ₅	以蜂窝板作门扇,单轨推拉,如有特殊装饰要求,也可采用装饰门扇。
55		暗装半截玻璃门	TM ₆	
56		明装带格门	TM ₇	
57		暗装带格门	TM ₈	
58	折叠门	带格门	DM ₁	适用于内门
59	装饰门	全板门	ZM ₁	可贴多种装饰面板,或镶拼木线条装饰图案。适用于中高档装潢。
60		镶木线条门	ZM ₂	
61		带玻璃门	ZM ₃	
62		带百页门	ZM ₄	
63	模压板装饰门	全板门	ZM ₅	门板采用纯木纤维,经高温高压成型,表面可制成多种装饰花纹,耐磨性强,适用于中高档装潢。
64		带玻璃门	ZM ₆	
65		带百页门	ZM ₇	

注:连窗门附纱时,在 CM 后加 S,详见选型图表。

说 明 (二)

四、主要常用门物理性能指标

见第 5 页表四。

五、设计选用

1. 本图集选用表中的各类木门立面均为外视，节点详图方位为：



2. 选型图表中门框口尺寸以普通粉刷为例，门扇高度以楼地面做普通水泥地面为例确定。

在工程设计及木门加工时尚应根据墙体饰面层材料、地面材料按表二、表三对框口尺寸及门扇高度进行调整。

洞口与门边框间隙

表二

墙体饰面层材料	间隙 (mm)
清水墙	10
墙体外饰面抹水泥砂浆	15~20
墙体外饰面贴马赛克	10~20
墙体外饰面贴釉面瓷砖	20~25
墙体外饰面贴大理石或花岗岩板	40~50


不同地面做法的门扇高度

表三



楼地面材料	门扇高 (mm)
水泥砂浆	门框口高-5
现浇水磨石	门框口高-20
大理石、花岗岩	门框口高-30
单层实铺木地板	门框口高-25~30

注：本表均以门扇与地面间隙 5mm 为例。

3. 标注形式

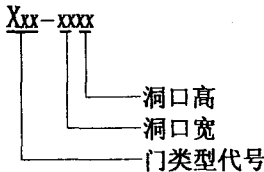

示例：

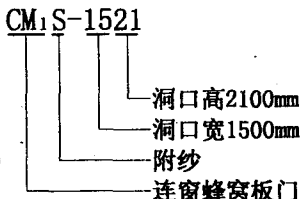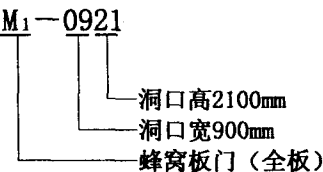

六、材料要求

材料应严格按照本图集 108 页 1.1~1.4 的规定执行。

七、制作安装、储运

1. 制作安装

本图集复合型门扇、夹板门扇两侧内部均设有门锁和拉手安装垫木，制作时应在其外部面板盖上“门锁”、“拉手”字样印章，安装门锁及拉手时应注意安装位置。

木门的制作与安装均应按本图集 108 页规定执行，安装节点参见第 88 页。

设计	梁晓农	刘大鹏
校对	马志安	
制图		

2. 储运

木门堆放时,应搁在地面 300mm 以上水平垫木上,避免受潮,运输及临时露天堆放应加遮盖,以防日晒雨淋。

防火门、装饰门的包装可采用草绳捆扎或包装箱包装,门扇不得互相接触,运输中,要捆扎牢,不允许挤压、碰撞,并应有防雨、防潮标志,装卸时,严禁摔、撬。

八、其它

1. 本图集尺寸除注明者外,均以毫米 (mm) 为单位。
2. 本图集未提及部分应按国家现行有关标准执行。
玻璃厚度未注明者,均为 3mm 厚。
3. 装饰门以外的门油漆或装饰性处理,具体工程确定。
4. 本图集是在陕 99J 06《木门窗》基础上进行了局部修订,并将木窗改作为参考图附在本图。参加本图修订的人员有:梁晓农、高旭鹏、刘大鹏、晏永浩、马志安。

说 明 (四)

图集号	陕02J 06-1
页 号	4

设计图例
刘大勇

主要常用木门物理性能指标

表四

物理性能 木门种类	重量 (kg/m ²)	传热系数 (W/m ² ·k)	隔声指数 (db)	静曲强度 (MPa)	沙袋撞击试验 (3.0kg 沙袋)	表面胶合强度 (MPa)	平面抗拉 强度 (MPa)
蜂窝板门	≤8	≤1.50	≥30	≥8	正面撞击 100 次 无破损	≥1.0	在 500N 力作用下残余变形不大于 2
夹板门	11~14						
植物芯板门	≤12	≤1.5	≥30	≥8	正面撞击 100 次 无破损	≥1.0	
镶板门	11~14						
镶玻璃门 (全玻璃)	16~20						
镶玻璃门 (半截玻璃)	14~18						
防火门		≤1.76	≥26		正面撞击 100 次 无破损		
装饰门	≤12	≤1.50	≥20	≥8	正面撞击 100 次 无破损	≥1.0	

说 明 (五)

图集号 陕02J 06-1
页 号 5

M₁ 蜂窝板门 (全板)

洞口宽		700	800	900	1000	1200	1500	1800
洞口高	框口尺寸	10 680 10	10 780 10	10 880 10	10 980 10	10 1180 10 10 1180 10	10 1480 10 10 1480 10	10 1780 10
	分框尺寸	55 570 55	55 670 55	55 770 55	55 870 55	55 1070 55 55 1070 55	55 1270 55 55 1270 55	55 1470 55
	上悬亮窗扇尺寸	594	694	794	894	1094 1094	1294 1294	1494
	15	1985 15	1930 15	1930 15	1930 15	1930 15 1930 15	1930 15 1930 15	1930 15
	5 1937	5 1937	5 1937	5 1937	5 1937	5 1937 5 1937	5 1937 5 1937	5 1937
2000		M ₁ -0720	0820	0920	1020			
2100	15	2085 15	2030 15	2030 15	2030 15	2030 15 2030 15	2030 15 2030 15	2030 15
	5 2037	5 2037	5 2037	5 2037	5 2037	5 2037 5 2037	5 2037 5 2037	5 2037
		0721	0821	0921	1021	1221 1221 ₀	1521 1521 ₀	1821
	15	2385 15	2330 15	2330 15	2330 15	2330 15 2330 15	2330 15 2330 15	2330 15
	5 1937 31	5 1937 31	5 1937 31	5 1937 31	5 1937 31	5 1937 31 5 1937 31	5 1937 31 5 1937 31	5 1937 31
2400		0724	0824	0924	1024	1224 1224 ₀	1524 1524 ₀	1824
2500	15	2485 15	2430 15	2430 15	2430 15	2430 15 2430 15	2430 15 2430 15	2430 15
	5 2037 31	5 2037 31	5 2037 31	5 2037 31	5 2037 31	5 2037 31 5 2037 31	5 2037 31 5 2037 31	5 2037 31
		0725	0825	0925	1025	1225 1225 ₀	1525 1525 ₀	1825
	15	2685 15	2630 15	2630 15	2630 15	2630 15 2630 15	2630 15 2630 15	2630 15
	5 2037 31	5 2037 31	5 2037 31	5 2037 31	5 2037 31	5 2037 31 5 2037 31	5 2037 31 5 2037 31	5 2037 31
2700				0927	1027	1227 1227 ₀	1527 1527 ₀	1827
门扇尺寸		594	694	794	894	1094 1094	1294 1294	1494

注: 1. 门扇、亮窗扇尺寸包括缝隙在内。

2. 上悬亮窗如需改为平时开, 在设计时注明。

M₁ 蜂窝板门 (全板) 选型图表

图集号 陕 02J 06-1
页 号 6

M ₂ 蜂窝板门 (带玻璃)									
洞口宽	700	800	900	1000	1200	1400	1500	1800	
框口尺寸	10 680 10	10 780 10	10 880 10	10 980 10	10 1180 10	10 1180 10	10 1380 10	10 1480 10	10 1780 10
分框尺寸	55 570 55	55 670 55	55 770 55	55 870 55	55 1070 55	55 1070 55	55 1245 55	55 1345 55	55 1645 55
上悬亮窗扇尺寸	594 360	694 400	794 480	894 500	1094 300 300	1094 480	894 500	694 400 400	894 500 500
15	1985 1930 5 1937								
2000	M ₂ -0720	0820	0920	1020					5 1400 400
15	2085 2030 5 2037								
2100	0721	0821	0921	1021	1221	1221a	1521	1521a	1821
15	2385 1930 345 55 5 1937 369 31								
2400	0724	0824	0924	1024	1224	1224a	1424	1524	1824
15	2485 2030 345 55 5 2037 369 31								
2500	0725	0825	0925	1025	1225	1225a	1425	1525	1825
15	2685 2030 345 55 5 2037 569 31								
2700									
平开亮窗扇尺寸			403 403	453 453	553 553	553 553	453 453	353 353	453 453
门扇尺寸	594	694	794	894	553 553	312 794	412 894	703 703	512 894
			0927	1027	1227	1227a	1427	1527	1827











































注: 1. 门扇、亮窗扇尺寸包括缝源在内。
2. 上悬亮窗如需改为平开时, 在设计时注明。

M₃ 蜂窝板门 (带百页)

洞口宽	700	800	900	1000	1200	1500	1800	
洞口尺寸	10 680 10	10 780 10	10 880 10	10 980 10	10 1180 10	10 1480 10	10 1780 10	
分框尺寸	55 570 55	55 670 55	55 770 55	55 870 55	55 1070 55	55 1295 55	55 1545 55	
上悬亮窗扇尺寸	594	694	794	894	1094	694	894	
2000	 M -- 0720	 0820	 0920	 1020	 1221	 1521	 1821	
2100	 0721	 0821	 0921	 1021	 1221	 1521	 1821	
2400	 0724	 0824	 0924	 1024	 1224	 1524	 1824	
2500	 0725	 0825	 0925	 1025	 1225	 1525	 1825	
2700	 0727	 0827	 0927	 1027	 1227	 1527	 1827	
门扇尺寸	594	694	794	894	1094	703	853	
平开亮窗扇尺寸			403	453	553	353	453	

注: 1. 门扇、亮窗扇尺寸包括缝隙在内。
2. 上悬亮窗如需改为平开时, 在设计时注明。

M₃ 蜂窝板门 (带百页) 选型图表

				M ₄ 蜂窝板门(带百页、带玻璃)																			
				洞口宽		700		800		900		1000		1200		1500		1800					
图 样	材 料	面 积	洞口高	框口尺寸		10 680 10		10 780 10		10 880 10		10 980 10		10 1180 10		10 1480 10		10 1780 10					
				分框尺寸		55 570 55		55 670 55		55 770 55		55 870 55		55 1070 55		55 1295 55 295 55		55 1645 55 345 55 345 55					
				上悬亮窗扇尺寸		594		694		794		894		1094		694		894		500 500			
						360		400		480		500		300 300		400 400		500 500					
																						220	
2000																				220		5 1400 400	
2100																				220		5 1400 400	
2400																				220		5 1400 400	
2500																				220		5 1400 400	
2700																				220		5 1400 400	
				2685		2030 545 55		2030 545 55		2030 545 55		2030 545 55		2030 545 55		2030 545 55		2030 545 55					
				5 2037 569 31		5 2037 569 31		5 2037 569 31		5 2037 569 31		5 2037 569 31		5 2037 569 31		5 2037 569 31		5 2037 569 31					
				门扇尺寸		594		694		794		894		553 553		703 703		853 853					
								平开亮窗扇尺寸		403 403		453 453		553 553		353 353		453 453					

注: 1. 门扇、亮窗扇尺寸包括缝隙在内。
 2. 上悬亮窗如需改为平开时, 在设计时注明。
 3. 百页宽度同玻璃宽度。

M4蜂窝板门(带玻璃、带百页)选型图表

图集号 陕 02J 06-1
 页 号 9

M ₅ 蜂窝板门(半截玻璃)																									
洞口宽		800		900		1000		1200		1500		1800													
洞口高	框口尺寸	10 780 10		10 880 10		10 980 10		10 1180 10		10 1480 10		10 1780 10													
	分框尺寸	55 670 55		55 770 55		55 870 55		55 1070 55		55 1295 55		55 1545 55													
	上悬亮窗扇尺寸	694		794		894		1094		1294		1494													
		454		554		654		813 813		1063 1063		1313 1313													
2100		M ₅ -0821				0921				1021				1221				1521				1821		51000 947	
2400		0824				0924				1024				1224				1524				1824		51000 947	
2500		0825				0925				1025				1225				1525				1825		51000 947	
2700		平开亮窗扇尺寸		403		403		453		453		553		553		553		553		753		753		51000 947	
	门扇尺寸	694		794		894		1094		1294		1494		1694		1894		2094		2294		2494			
<p>注: 1. 门扇、亮窗扇尺寸包括缝隙在内。 2. 上悬亮窗如需改为平开时, 在设计时注明。</p>																									
M ₅ 蜂窝板门(半截玻璃)选型图表																									
图集号 陕02J 06-1																									
页 号 10																									

注: 1. 门扇、亮窗扇尺寸包括缝隙在内。
2. 上悬亮窗如需改为平开时, 在设计时注明。

校	对		
设	计	梁晓农	
制	图	梁晓农	

洞口宽		800	900	1000	1200	1500	1800	
洞口高	框口尺寸	10 780 10	10 880 10	10 980 10	10 1180 10	10 1480 10	10 1780 10	
	分框尺寸	55 670 55	55 770 55	55 870 55	55 1070 55	55 1295 55	55 1545 55	
	上悬亮窗扇尺寸	694	794	894	1094	1394	1694	
		200	250	300	200 200	250 250	300 300	
2100								51000 800
	M6-- 0821	0921	1021	1221	1521	1821		
2400								51000 700
	0824	0924	1024	1224	1524	1824		
2500								51000 800
	0825	0925	1025	1225	1525	1825		
2700	平开亮窗扇尺寸	403	453	553	353	453		
								51000 800
	0927	1027	1227	1527	1827			
	门扇尺寸	694	794	894	553	703	853	


注：1. 门扇、亮窗扇尺寸包括缝隙在内。

2. 上悬亮窗如需改为平开时，在设计时注明。

M₆ 蜂窝板门（带竖条玻璃）选型图表

图集号 陕 02J 06-1

页 号 11

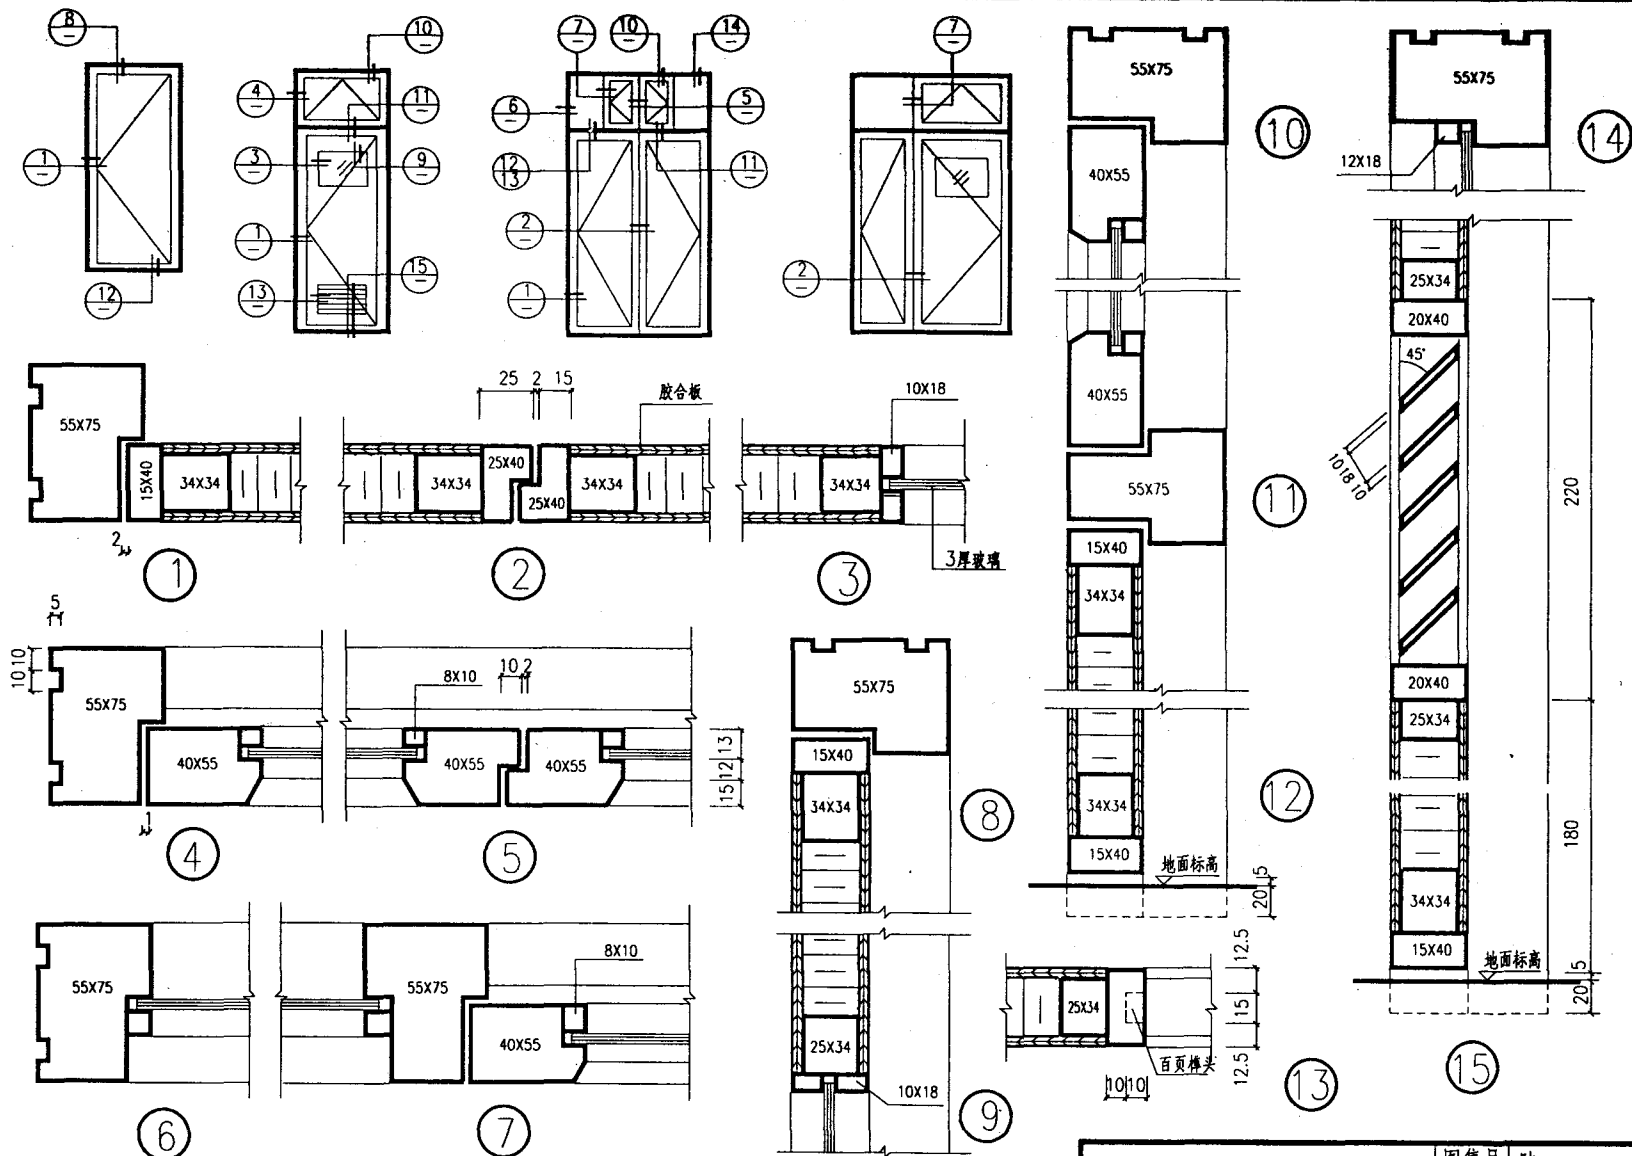

M₁~M₄蜂窝板门节点详图

供	对	备机	
设	计	兼晚来	
制	图	兼晚来	

M ₇ 夹板门 (全板)、M ₁₁ 植物芯板门 (全板)									
洞口宽	700	800	900	1000	1200	1500	1800		
洞口高	框口尺寸 分框尺寸 上悬亮窗扇尺寸	10 680 10 55 570 55 594	10 780 10 55 670 55 694	10 880 10 55 770 55 794	10 980 10 55 870 55 894	10 1180 10 55 1070 55 1094	10 1480 10 55 1295 55 155 295 55 694	10 1780 10 55 1545 55 155 345 55 894	
	15 1985 1930 5 1937								
	15 2085 2030 5 2037	--0720	0820	0920	1020				
	15 2385 1930 345 55 5 1937 369 31	0721	0821	0921	1021	1221	1521	1821	
	15 2485 2030 345 55 5 2037 369 31	0724	0824	0924	1024	1224	1524	1824	
	15 2685 2030 545 55 5 2037 569 31	0725	0825	0925	1025	1225	1525	1825	
	平开亮窗扇尺寸			403 403	453 453	553 553	353 353	453 453	
				0927	1027	1227	1527	1827	
	门扇尺寸	594	694	794	894	1094 553 553	1295 703 703	1545 853 853	
	2000								
2100									
2400									
2500									
2700									

注：1. 门扇、亮窗扇尺寸包括缝隙在内。
2. 上悬亮窗如需改为平开时，在设计时注明。

M₇ 夹板门
M₁₁ 植物芯板门 (全板) 选型图表

图集号 陕 02J 06-1
页 号 14

注：1. 门扇、亮窗扇尺寸包括缝隙在内。
2. 上悬亮窗如需改为平开时，在设计时注明。




































M₇ 夹板门
M₁₁ 植物芯板门 (全板) 选型图表

图集号 陕 02J 06-1
页 号 14


设计	审核	制图
设计	审核	制图

M ₈ 夹板门 (带玻璃) 、 M ₁₂ 植物芯板门 (带玻璃)									
洞口宽	700	800	900	1000	1200	1500	1800		
洞口尺寸	10 680 10	10 780 10	10 880 10	10 980 10	10 1180 10	10 1480 10	10 1780 10		
分框尺寸	55 570 55	55 670 55	55 770 55	55 870 55	55 1070 55	55 1295 55	55 1545 55		
上悬亮窗扇尺寸	594	694	794	894	1094	1294	1594		
15	1985	2085	2185	2285	2485	2685	2885		
15	1930	2030	2130	2230	2430	2630	2830		
5	1937	2037	2137	2237	2437	2637	2837		
2000	0720	0820	0920	1020					
2100	0721	0821	0921	1021	1221	1521	1821		
2400	0724	0824	0924	1024	1224	1524	1824		
2500	0725	0825	0925	1025	1225	1525	1825		
2700			0927	1027	1227	1527	1827		
平开亮窗扇尺寸			403	453	553	703	853		
15	2685								
15	2030								
5	2037								
门扇尺寸	594	694	794	894	1094	1294	1594		


- 注: 1. 门扇、亮窗扇尺寸包括缝隙在内。
2. 上悬亮窗如需改为平开时, 在设计时注明。

M ₉ 夹板门 (带百页) 、 M ₁₃ 植物芯板门 (带百页)									
洞口宽	700	800	900	1000	1200	1500	1800		
框口尺寸	10 680 10	10 780 10	10 880 10	10 980 10	10 1180 10	10 1480 10	10 1780 10		
分框尺寸	55 570 55	55 670 55	55 770 55	55 870 55	55 1070 55	55 1295 55	55 1545 55		
上悬亮窗扇尺寸	594	694	794	894	1094	1294	1594		
2000	 1985 1930 5 1937 --0720	 1985 1930 5 1937 0820	 1985 1930 5 1937 0920	 1985 1930 5 1937 1020	 1985 1930 5 1937 1221	 1985 1930 5 1937 1521	 1985 1930 5 1937 1821	220	220
2100	 2085 2030 5 2037 0721	 2085 2030 5 2037 0821	 2085 2030 5 2037 0921	 2085 2030 5 2037 1021	 2085 2030 5 2037 1224	 2085 2030 5 2037 1524	 2085 2030 5 2037 1824	220	220
2400	 2385 2330 5 2337 0724	 2385 2330 5 2337 0824	 2385 2330 5 2337 0924	 2385 2330 5 2337 1024	 2385 2330 5 2337 1225	 2385 2330 5 2337 1525	 2385 2330 5 2337 1825	220	220
2500	 2485 2430 5 2437 0725	 2485 2430 5 2437 0825	 2485 2430 5 2437 0925	 2485 2430 5 2437 1025	 2485 2430 5 2437 1227	 2485 2430 5 2437 1527	 2485 2430 5 2437 1827	220	220
2700	 2685 2630 5 2637 1594	 2685 2630 5 2637 1694	 2685 2630 5 2637 1794	 2685 2630 5 2637 1894	 2685 2630 5 2637 2094	 2685 2630 5 2637 2294	 2685 2630 5 2637 2494	220	220
注: 1. 门扇、亮窗扇尺寸包括缝隙在内。 2. 上悬亮窗如需改为平时开, 在设计时注明。									






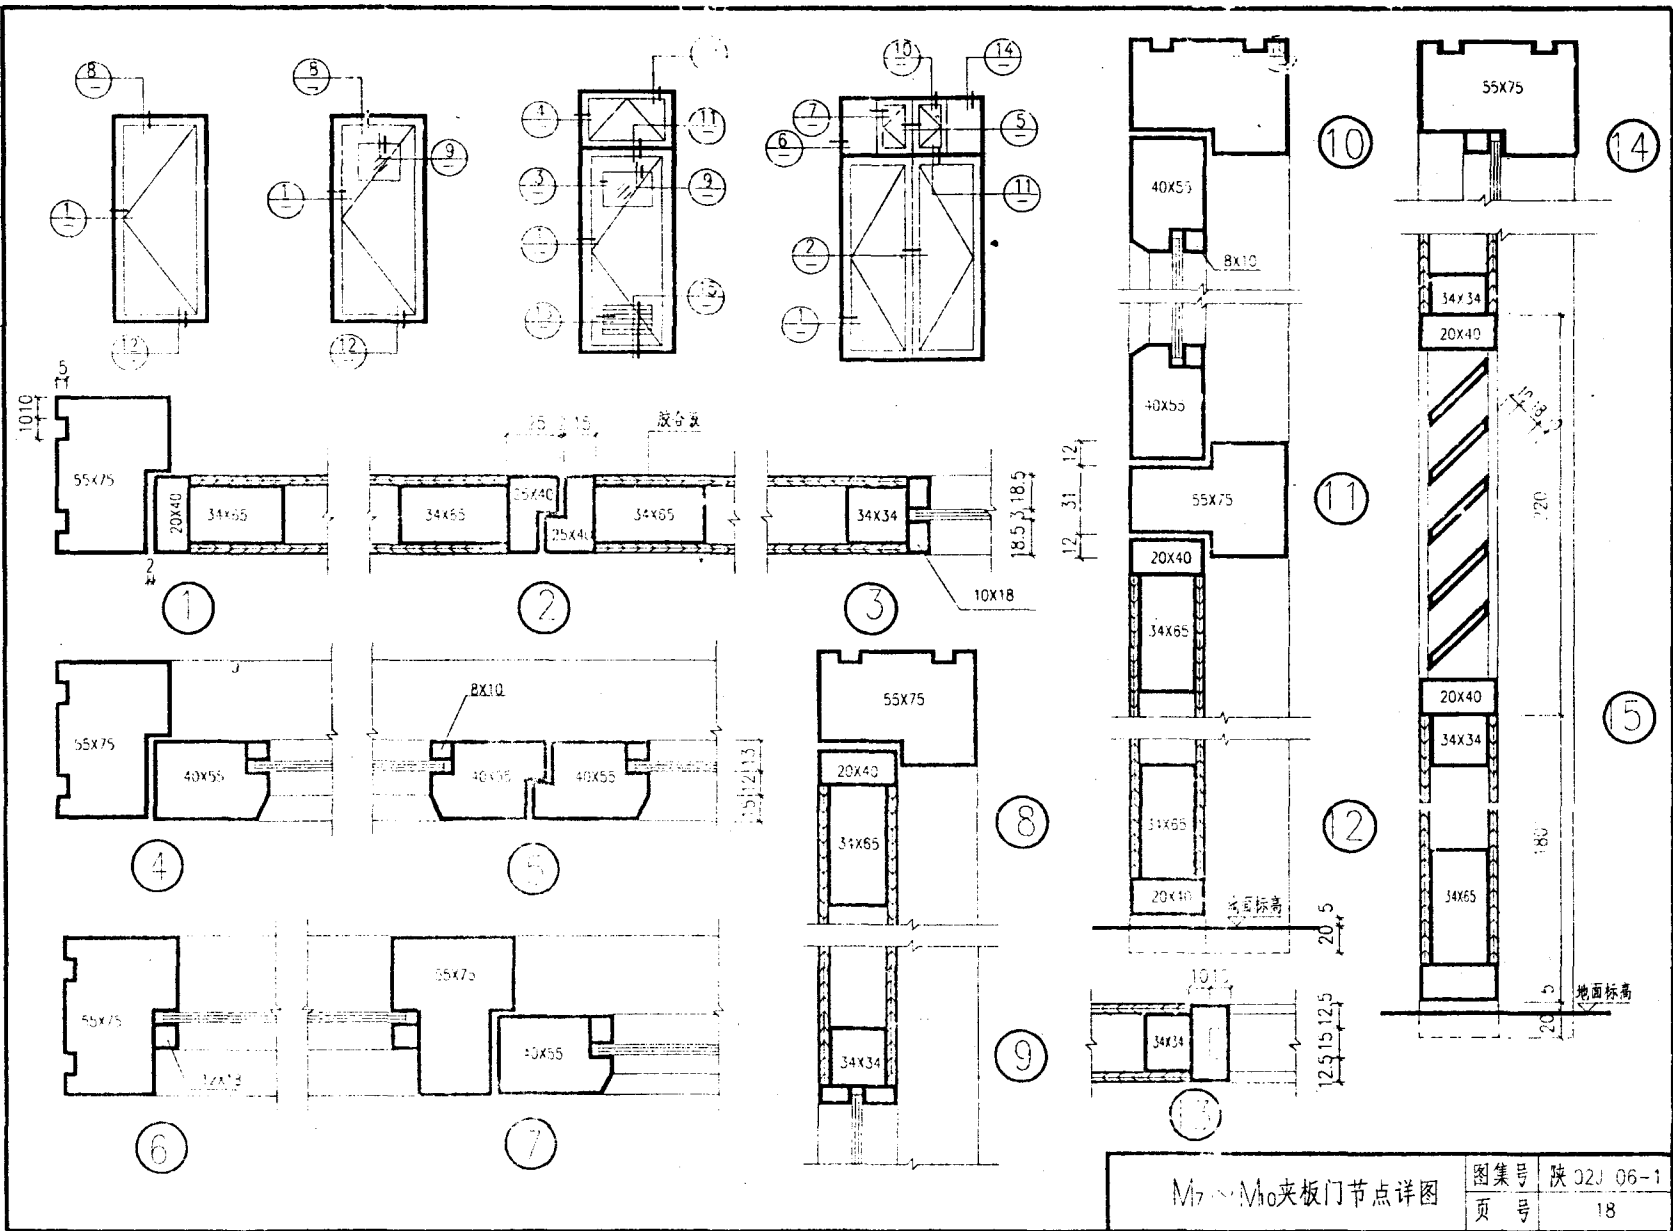









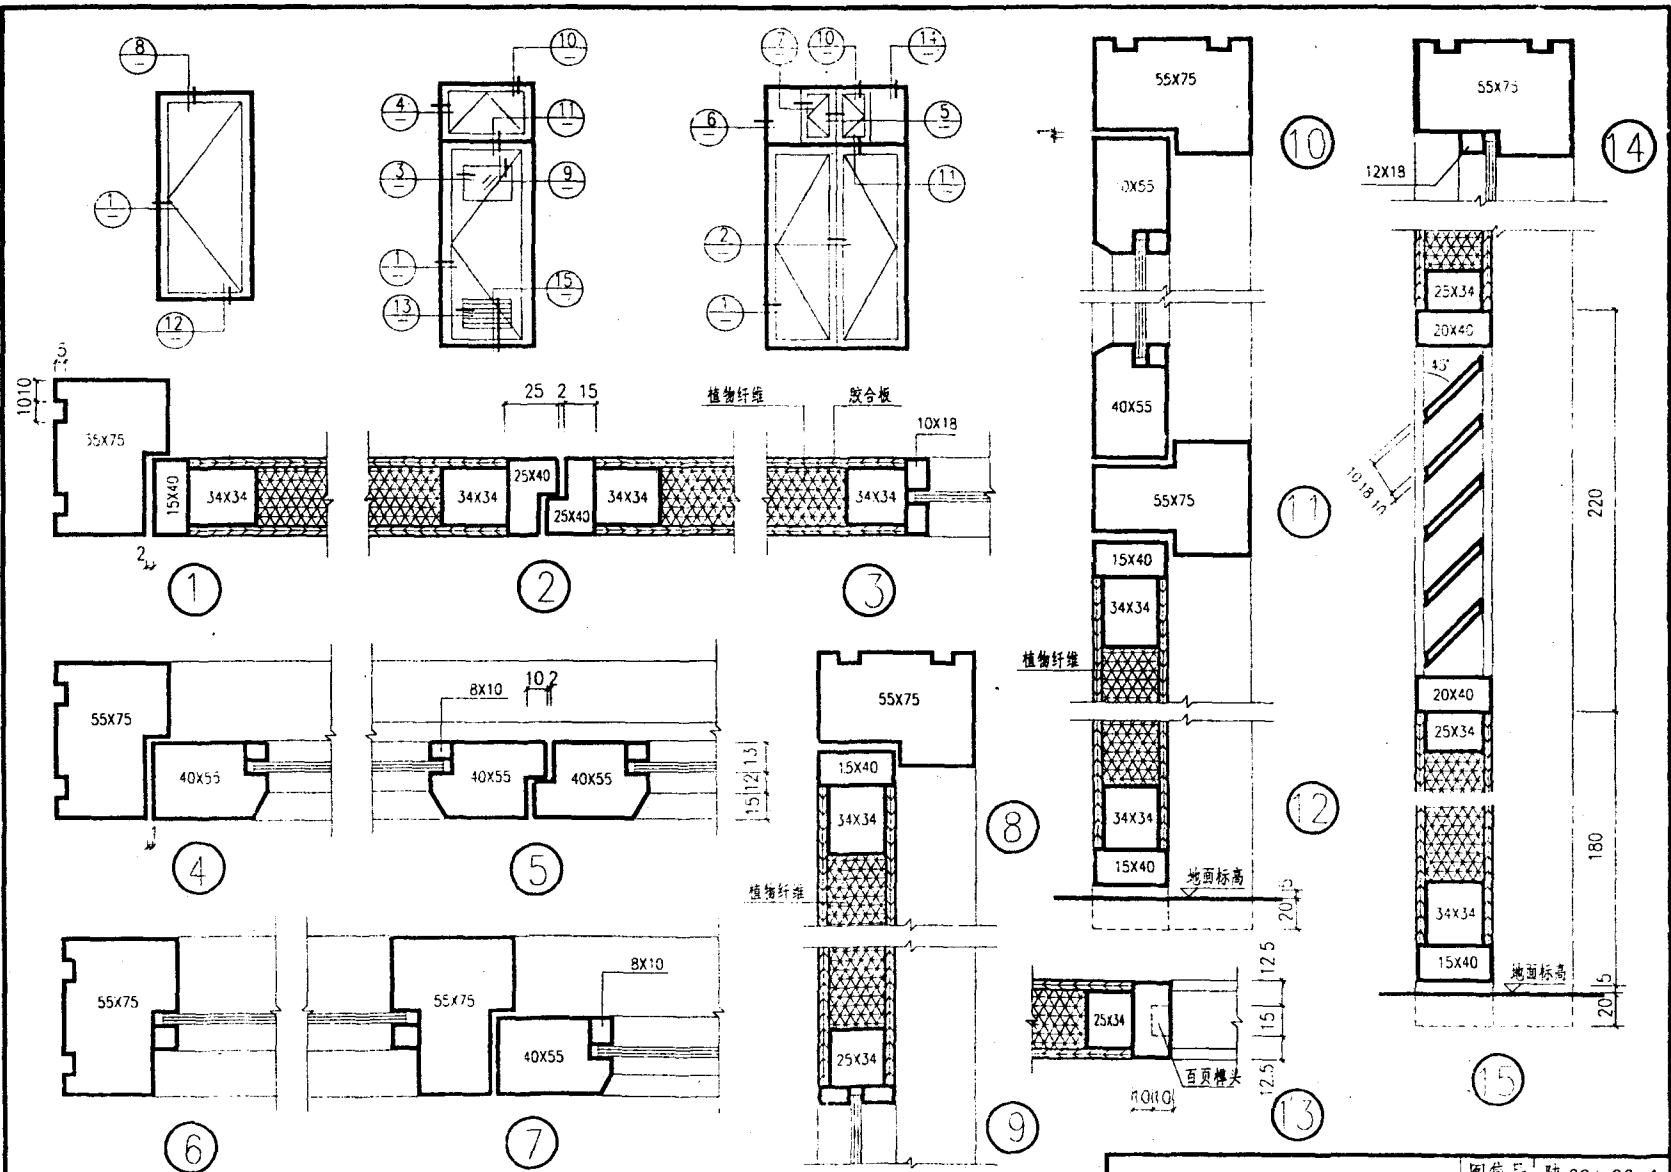














校 对	有	
设 计	梁晓农	
制 图	梁晓农	



设计	审核	制图	校对
张	张	张	张



M₁₅ 镶板门 (全板)

洞口宽	800	900	1000	1200	1500	1800
洞口尺寸	10 780 10	10 880 10	10 980 10	10 1180 10	10 1480 10	10 1780 10
分框尺寸	55 670 55	55 770 55	55 870 55	55 1070 55	55 1295 55	55 1545 55
上悬亮窗扇尺寸	694	794	894	1094	1294	1594
2100	 Ms-0821	 0921	 1021	 1221	 1521	 1821
2400	 0824	 0924	 1024	 1224	 1524	 1824
2500	 0825	 0925	 1025	 1225	 1525	 1825
2700	 平开亮窗扇尺寸 403	 403	 453	 553	 353	 453
3000	 1694	 1794	 1894	 553	 703	 853

注: 1. 门扇、亮窗扇尺寸包括缝隙在内。
2. 上悬亮窗如需改为平时时, 在设计时注明。

M₁₅ 镶板门 (全板) 选型图表





























图集号	陕 02J 06-1
页 号	20

M₁₆ 镶板门 (带百页)

洞口宽	800	900	1000	1200	1500	1800
框口尺寸	10 780 10	10 880 10	10 980 10	10 1180 10	10 1480 10	10 1780 10
分框尺寸	55 670 55	55 770 55	55 870 55	55 1070 55	55 1370 55	55 1670 55
上悬亮窗扇尺寸	694	794	894	1094	1294	1494
2100	<div> <p>2085 15 55 2030 5 2037 5</p> <p>M₁₆--0821</p> </div>	0921	1021	1221	1521	1821
2400	<div> <p>2385 15 55 1930 345 55 5 1937 369 31</p> <p>0824</p> </div>	0924	1024	1224	1524	1824
2500	<div> <p>2485 15 55 2030 345 55 5 2037 369 31</p> <p>0825</p> </div>	0925	1025	1225	1525	1825
2700	<div> <p>2685 15 55 2030 545 55 5 2037 569 31</p> <p>平开亮窗扇尺寸 403 403</p> </div>	0927	1027	1227	1527	1827
3000	<div> <p>2985 15 55 2230 645 55 5 2237 669 31</p> <p>门扇尺寸 694</p> </div>	0930	1030	1230	1530	1830
		794	894	1094	1294	1494

注: 1. 门扇、亮窗扇尺寸包括缝隙在内。
2. 上悬亮窗如需改为平开时, 在设计时注明。

M₁₆ 镶板门 (带百页) 选型图表

M ₁₇ 镶板门 (三玻一板)										
洞口宽		800	900	1000	1200	1500	1800			
洞口高	框口尺寸	10 780 10	10 880 10	10 980 10	10 1180 10	10 1480 10	10 1780 10			
	分框尺寸	55 670 55	55 770 55	55 870 55	55 1070 55	55 1295 55 55 1295 55	55 1345 55 55 1345 55			
	上悬亮窗扇尺寸	694	794	894	1094	694	894			
	15	2085	2385	2485	2685	2985				
	55	2030	1930	2030	2030	2230				
2100		 M7-0821	 0921	 1021	 1221	 1521	 1821			
2400		 0824	 0924	 1024	 1224	 1524	 1824			
2500		 0825	 0925	 1025	 1225	 1525	 1825			
2700	平开亮窗扇尺寸	403	403	453	553	353	453			
		 0927	 1027	 1227	 1527	 1827				
3000		 0930	 1030	 1230	 1530	 1830				
门扇尺寸		694	794	894	553 553	703 703	853 853			

注：1. 门扇、亮窗扇尺寸包括缝隙在内。





































2. 上悬亮窗如需改为平开时，在设计时注明。

M₁₇ 镶板门 (三玻一板) 选型图表


图集号 陕 02J 06-1

页 号 22

注: 1. 门扇、亮窗扇尺寸包括缝隙在内。
2. 上悬亮窗如需改为平时时, 在设计时注明。

		M ₁₈ 镶板门 (一玻三板)						
		洞口宽	800	900	1000	1200	1500	1800
洞口高	2100	框口尺寸 ——— 10 780 10 分框尺寸 ——— 55 670 55 上悬亮窗扇尺寸 ——— 694  M ₁₈ -0821	 0921	 1021	 1221	 1521	 1821	
	2400	 0824	 0924	 1024	 1224	 1524	 1824	
2500	2500	 0825	 0925	 1025	 1225	 1525	 1825	
	2700	平开亮窗扇尺寸 ——— 403  0927	 0927	 1027	 1227	 1527	 1827	
3000	3000	 0930	 0930	 1030	 1230	 1530	 1830	
		门扇尺寸 ——— 694  0930	 0930	 1030	 1230	 1530	 1830	
			794	894	553 703	703	853	
		注: 1. 门扇、亮窗扇尺寸包括缝隙在内。 2. 上悬亮窗如需改为平开时, 在设计时注明。						
		M ₁₈ 镶板门 (一玻三板) 选型图表						
		图集号 陕 02J 06-1 页 号 23						

设计	审核	制图
张	张	张

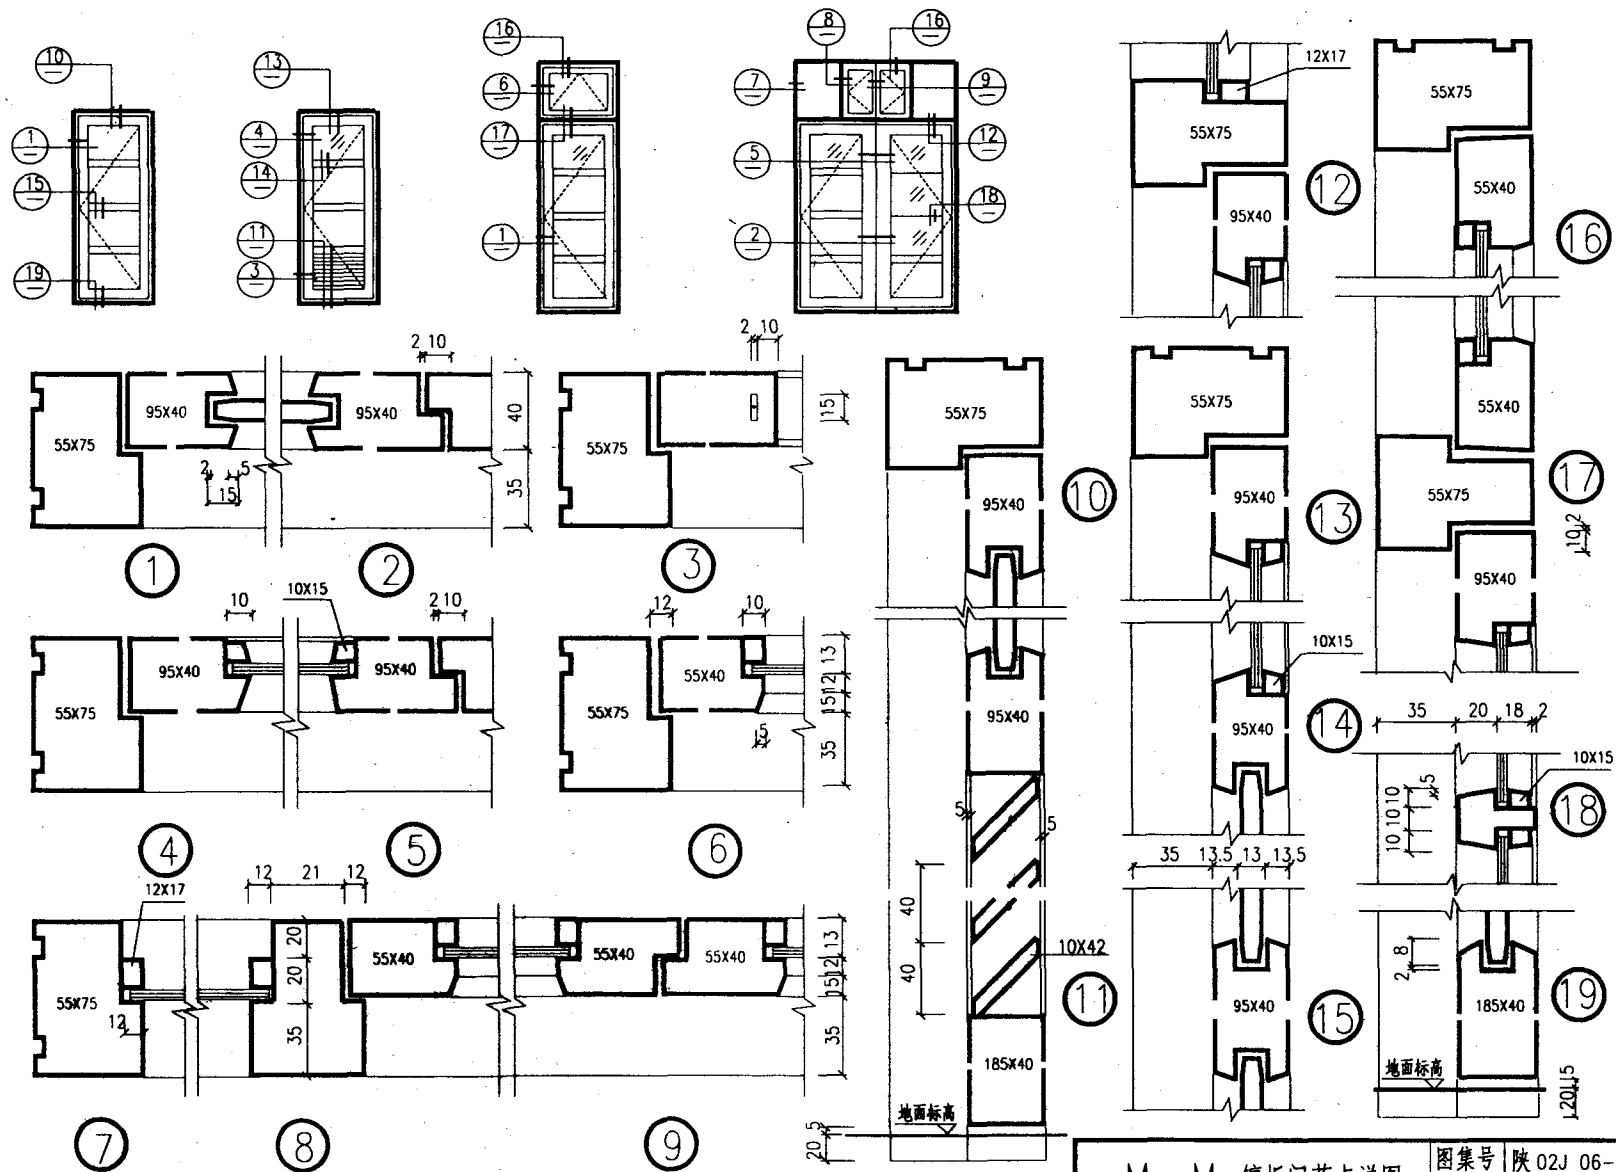

M5~M18 镶板门节点详图

图集号	陕02J 06-1
页号	24

CM ₁ 连窗蜂窝板门、CM ₅ 连窗夹板门、CM ₉ 连窗植物芯板门(门外开、窗外开、左门)					
洞口宽	1500	1800	2100	2400	2700
框口尺寸	10 1480 10	10 1780 10	10 2080 10	10 2380 10	10 2680 10
分框尺寸	55 740 575 55	55 740 875 55	55 840 1075 55	55 840 1375 55	55 840 1675 55
门窗扇尺寸	764 599	764 455.5	864 555.5	864 474 474	864 574 574
平开亮窗扇尺寸	388 388	388 388 455.5	438 438 555.5	438 438 473	438 438 573
1500					
2400					
2500					
2700					
纱门分格尺寸	1527	1827	2127	2427	2727
框口尺寸	870	870	970	970	970

注：1. 门窗扇尺寸包括缝隙在内。





















2. 附纱门、纱窗代号为 CM₁ S、CM₅ S、CM₉ S。

CM ₁ CM ₅ CM ₉ 连窗门选型图表	图集号	陕 02J 06-1
	页 号	25






























注: 1. 门窗扇尺寸包括缝隙在内。
2. 附纱门、纱窗代号为 CM₁ S、CM₅ S、CM₉ S。

CM ₂ 连窗蜂窝板门、CM ₆ 连窗夹板门、CM ₁₀ 连窗植物芯板门(门外开、窗外开、右门)						
洞口宽	1500	1800	2100	2400	2700	
框口尺寸	10 1480 10	10 1780 10	10 2080 10	10 2380 10	10 2680 10	框口尺寸
分框尺寸	55 575 740 55	55 875 740 55	55 1075 840 55	55 1375 840 55	55 1675 840 55	分框尺寸
门窗扇尺寸	599 764	455.5 764	555.5 864	474 864	574 864	门窗扇尺寸
平开亮窗扇尺寸	388 388	388 388	438 438	438 438	438 438	
2100						
2400						
2500						
2700						
纱门分格尺寸						
框口尺寸	870	870	970	970	970	
注：1. 门窗扇尺寸包括缝隙在内。 2. 附纱门、纱窗代号为CM ₂ S、CM ₆ S、CM ₁₀ S。						
CM ₂ 、CM ₆ 、CM ₁₀ 连窗门选型图表						图集号 陕02J 06-1 页号 26

CM₃连窗蜂窝板门、CM₇连窗夹板门、CM₁₁连窗植物芯板门(门内开、窗外开、左门)

洞口宽	1500	1800	2100	2400	2700	
框口尺寸	10 1480 10	10 1780 10	10 2080 10	10 2380 10	10 2680 10	框口尺寸
分框尺寸	55 740 55 55	55 740 55 55	55 840 55 55	55 840 55 55	55 840 55 55	分框尺寸
门窗扇尺寸	764 599	764 455.5	864 555.5	864 474 474	864 574 574	门窗扇尺寸
平开亮窗扇尺寸	388 388	388 388 455.5	438 438 555.5	438 438 473	438 438 573	平开亮窗扇尺寸
1500						
2100	1521	1821	2121	2421	2721	
2400						
2400	1524	1824	2124	2424	2724	
2500						
2500	1525	1825	2125	2425	2725	
2700						
2700	1527	1827	2127	2427	2727	
纱门尺寸	150 837 850 100	150 837 850 100	150 837 850 100	150 837 850 100	150 837 850 100	
框口尺寸	870	870	970	970	970	

注: 1. 门窗扇尺寸包括缝隙在内。
2. 附纱门、纱窗代号为CM₃S、CM₇S、CM₁₁S。

		CM ₄ 连窗蜂窝板门、CM ₈ 连窗夹板门、CM ₁₂ 连窗植物芯板门(门内开、窗外开、右门)					
洞口宽		1500	1800	2100	2400	2700	
洞口高	2100	框口尺寸 10 1480 10 分框尺寸 55 575 740 55 门窗扇尺寸 599 764 平开亮窗扇尺寸 388 388  1521	 1821	 2121	 2421	 2721	框口尺寸 分框尺寸 窗扇尺寸 
	2400	 1524	 1824	 2124	 2424	 2724	
	2500	 1525	 1825	 2125	 2425	 2725	
	2700	 1527	 1827	 2127	 2427	 2727	
纱门分格尺寸		 1527	 1827	 2127	 2427	 2727	
框口尺寸		870	870	970	970	970	

注: 1. 门窗扇尺寸包括缝隙在内。
 2. 附纱门、纱窗代号为 CM₄S、CM₈S、CM₁₂S。

				CM ₁₃ 连窗镶板门 (门外开、窗外开、左门)											
洞口宽				1500		1800		2100		2400		2700			
图 例	制 图	计 算	审 核	洞口高											
				2100											
				2400											
				2500											
				2700											
				框口尺寸		10 1480 10	10 1780 10	10 2080 10	10 2380 10	10 2680 10					
				分框尺寸		55 740 55 575 55	55 740 55 875 55	55 840 55 1075 55	55 840 55 1375 55	55 840 55 1675 55					
				门窗扇尺寸		764 599	764 455.5	864 555.5	864 474 474	864 574 574					
				平开亮窗扇尺寸		388 388	388 455.5	438 438 555.5	438 438 473	438 438 573					
				CM ₁₃ --1521		1821		2121		2421		2721			
				1524		1824		2124		2424		2724			
				1525		1825		2125		2425		2725			
				1527		1827		2127		2427		2727			
				门扇分格尺寸		纱门分格尺寸									
				框口尺寸		870		870		970		970			

				CM ₁₄ 连窗镶板门(门外开、窗外开、右门)								
洞口宽				1500	1800	2100	2400	2700				
图 集 号	图 号	图 名	图 例	洞口尺寸								
				框口尺寸	10 1480 10	10 1780 10	10 2080 10	10 2380 10	10 2680 10			
				分框尺寸	55 575 740 55	55 875 740 55	55 1075 840 55	55 1375 840 55	55 1675 840 55			
				门窗扇尺寸	599 764	455.5 764	555.5 864	474 864	574 864			
平开亮窗扇尺寸				31 388	31 388	31 438	31 438	31 438				
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								
				窗扇尺寸								
				框口尺寸								
				分框尺寸								

图	号	型	号
图	号	型	号
图	号	型	号
图	号	型	号

CM₁₅连窗镶板门 (门内开、窗外开, 左门)

洞口宽	1500	1800	2100	2400	2700
框口尺寸	10 1480 10	10 1780 10	10 2080 10	10 2380 10	10 2680 10
分框尺寸	55 740 575 55	55 740 875 55	55 840 1075 55	55 840 1375 55	55 840 1675 55
门窗扇尺寸	764 599	764 455.5	864 555.5	864 474	864 574
平开亮窗扇尺寸	388 31 388	388 31 455.5	438 31 555.5	438 31 473	438 31 573
1500	<p>CM₁₅-1521</p>	<p>1821</p>	<p>2121</p>	<p>2421</p>	<p>2721</p>
2400	<p>1524</p>	<p>1824</p>	<p>2124</p>	<p>2424</p>	<p>2724</p>
2500	<p>1525</p>	<p>1825</p>	<p>2125</p>	<p>2425</p>	<p>2725</p>
2700	<p>1527</p>	<p>1827</p>	<p>2127</p>	<p>2427</p>	<p>2727</p>
门扇分格尺寸	15 2085 2030 2037 5 5 716 458 185 95 30 95	15 2085 2030 2037 5 5 716 458 185 95 30 95	15 2085 2030 2037 5 5 716 458 185 95 30 95	15 2085 2030 2037 5 5 716 458 185 95 30 95	15 2085 2030 2037 5 5 716 458 185 95 30 95
框口尺寸	15 2085 15	15 2085 15	15 2085 15	15 2085 15	15 2085 15
分框尺寸	55 740 575 55	55 740 875 55	55 840 1075 55	55 840 1375 55	55 840 1675 55
窗扇尺寸	764 599	764 455.5	864 555.5	864 474	864 574
平开亮窗扇尺寸	388 31 388	388 31 455.5	438 31 555.5	438 31 473	438 31 573
1500	<p>CM₁₅-1521</p>	<p>1821</p>	<p>2121</p>	<p>2421</p>	<p>2721</p>
2400	<p>1524</p>	<p>1824</p>	<p>2124</p>	<p>2424</p>	<p>2724</p>
2500	<p>1525</p>	<p>1825</p>	<p>2125</p>	<p>2425</p>	<p>2725</p>
2700	<p>1527</p>	<p>1827</p>	<p>2127</p>	<p>2427</p>	<p>2727</p>
门扇分格尺寸	15 2085 2030 2037 5 5 716 458 185 95 30 95	15 2085 2030 2037 5 5 716 458 185 95 30 95	15 2085 2030 2037 5 5 716 458 185 95 30 95	15 2085 2030 2037 5 5 716 458 185 95 30 95	15 2085 2030 2037 5 5 716 458 185 95 30 95
框口尺寸	15 2085 15	15 2085 15	15 2085 15	15 2085 15	15 2085 15
分框尺寸	55 740 575 55	55 740 875 55	55 840 1075 55	55 840 1375 55	55 840 1675 55
窗扇尺寸	764 599	764 455.5	864 555.5	864 474	864 574
平开亮窗扇尺寸	388 31 388	388 31 455.5	438 31 555.5	438 31 473	438 31 573
1500	<p>CM₁₅-1521</p>	<p>1821</p>	<p>2121</p>	<p>2421</p>	<p>2721</p>
2400	<p>1524</p>	<p>1824</p>	<p>2124</p>	<p>2424</p>	<p>2724</p>
2500	<p>1525</p>	<p>1825</p>	<p>2125</p>	<p>2425</p>	<p>2725</p>
2700	<p>1527</p>	<p>1827</p>	<p>2127</p>	<p>2427</p>	<p>2727</p>
门扇分格尺寸	15 2085 2030 2037 5 5 716 458 185 95 30 95	15 2085 2030 2037 5 5 716 458 185 95 30 95	15 2085 2030 2037 5 5 716 458 185 95 30 95	15 2085 2030 2037 5 5 716 458 185 95 30 95	15 2085 2030 2037 5 5 716 458 185 95 30 95
框口尺寸	15 2085 15	15 2085 15	15 2085 15	15 2085 15	15 2085 15
分框尺寸	55 740 575 55	55 740 875 55	55 840 1075 55	55 840 1375 55	55 840 1675 55
窗扇尺寸	764 599	764 455.5	864 555.5	864 474	864 574
平开亮窗扇尺寸	388 31 388	388 31 455.5	438 31 555.5	438 31 473	438 31 573

























注: 1. 门窗扇尺寸包括缝隙在内。

2. 附纱门、纱窗代号为 CM₁₅S。

CM₁₅连窗镶板门选型图表

图集号	陕 02J 06-1
页 号	31

CM₁₆连窗镶板门(门内开、窗外开、右门)

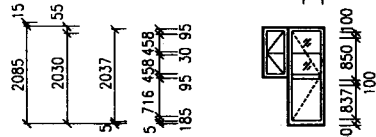		CM16 连窗镶板门（门内开，窗外开，右门）								
		洞口宽		1500	1800	2100	2400	2700		
洞口高	图例	框口尺寸		10 1480 10	10 1780 10	10 2080 10	10 2380 10	10 2680 10	框口尺寸	
		分框尺寸		55 575 740 55	55 875 740 55	55 1075 840 55	55 1375 840 55	55 1675 840 55	分框尺寸	
		门窗扇尺寸		599 764	455.5 764	555.5 864	474 864	574 864	门窗扇尺寸	
		平开亮窗扇尺寸		388 388	388 388	438 438	438 438	438 438		
2100										
2400										
2500										
2700										
		门扇分格尺寸	框口尺寸	870	870	970	970	970		
<p>注：1. 门窗扇尺寸包括缝隙在内。 2. 附纱门，纱窗代号为 CM16S。</p>										
CM16 连窗镶板门选型图表								图集号	陕 02J 06-1	
								页 号	32	

注: 1. 门窗扇尺寸包括缝隙在内。
 2. 附纱门, 纱窗代号为 CM₁₆S.


CM₁₆连窗镶板门选型图表

校	对	其
---	---	---




图集号	陕 02J 06-1
页 号	34

设计	审核	制图	校核
设计	审核	制图	校核
设计	审核	制图	校核
设计	审核	制图	校核

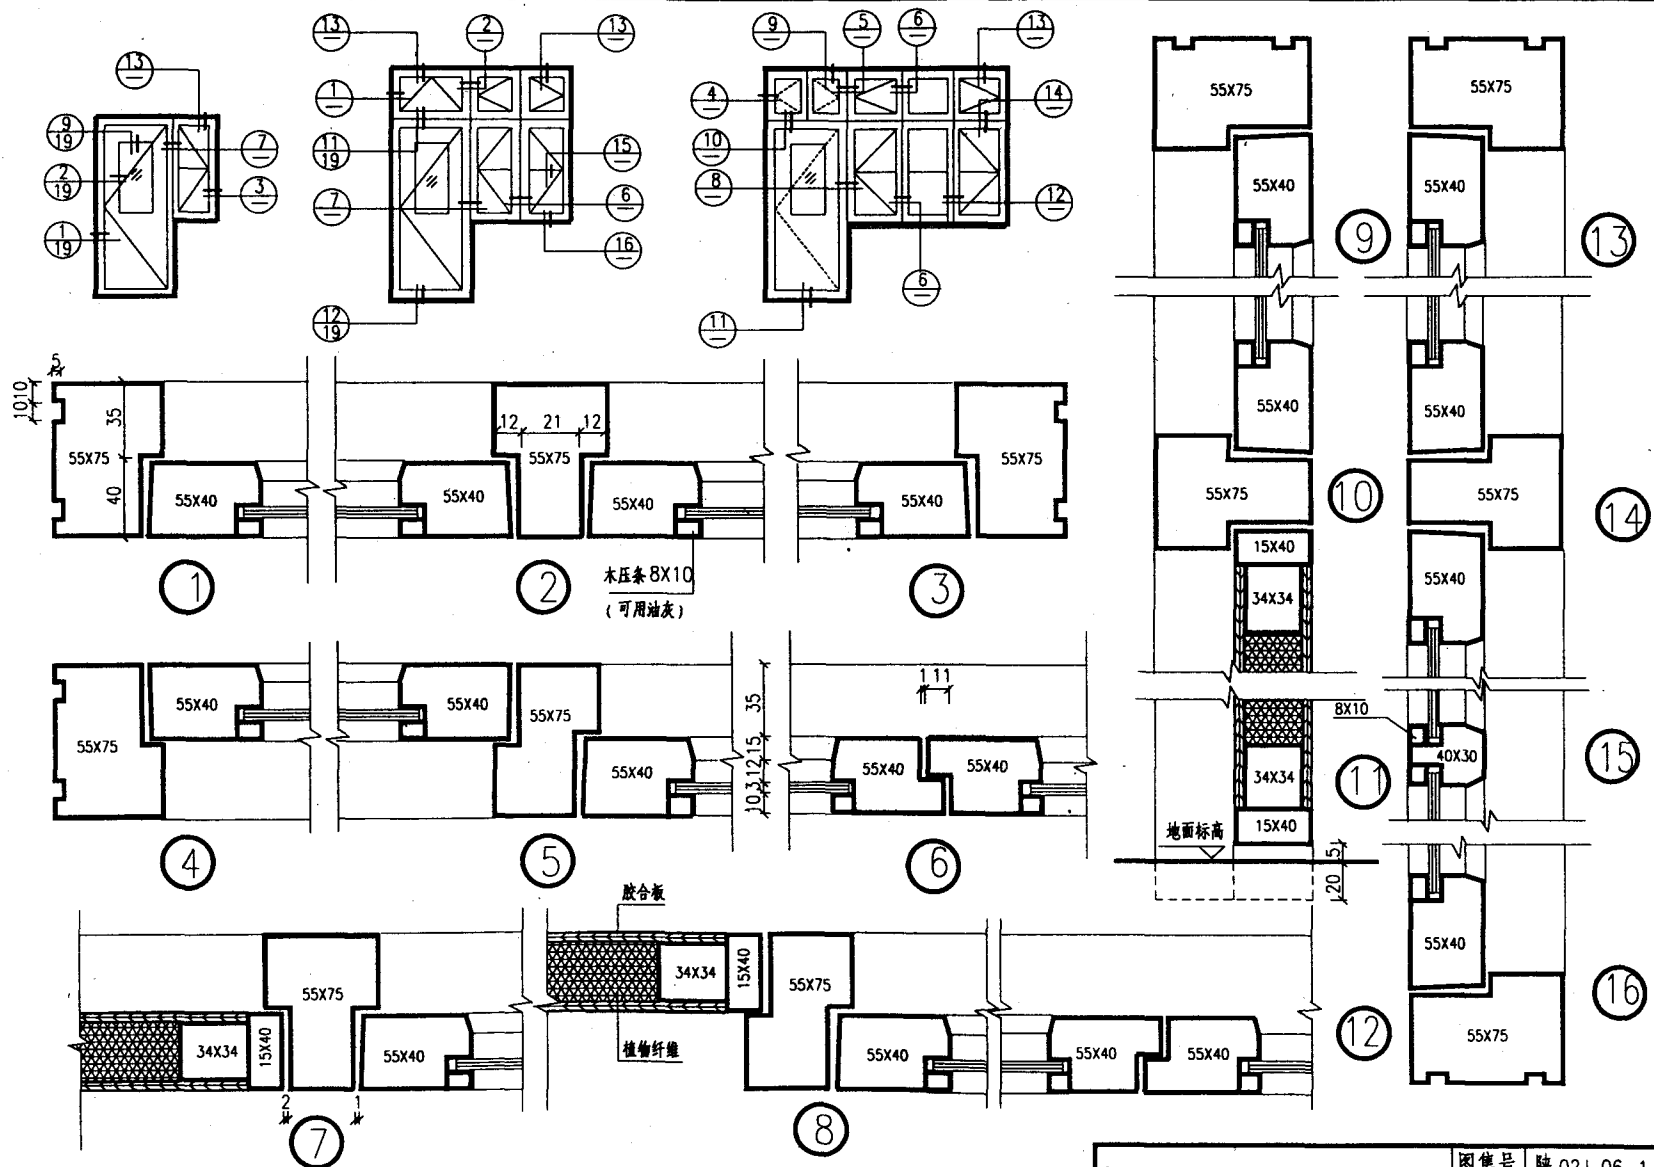


校	时		
设	计	梁晓东	
制	图	梁晓东	

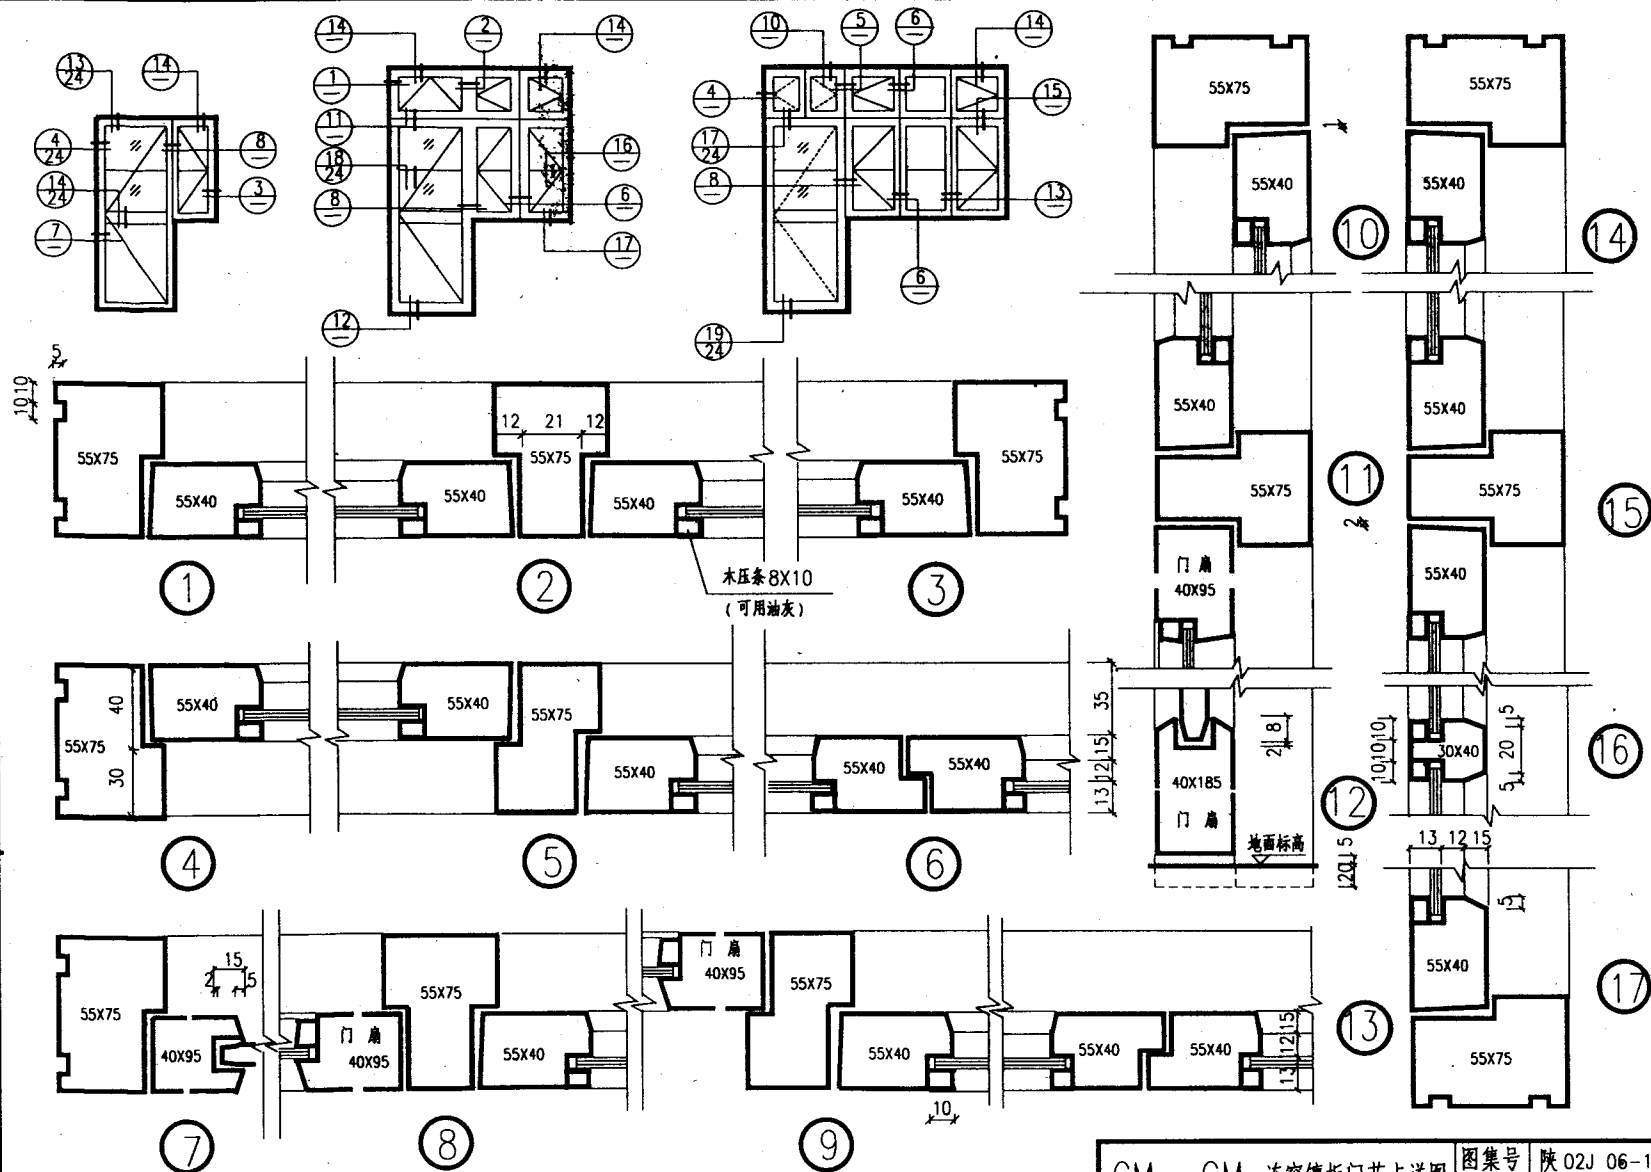

CM13~CM16连窗镶板门节点详图

图集号	陕 02J 06-1
页 号	36

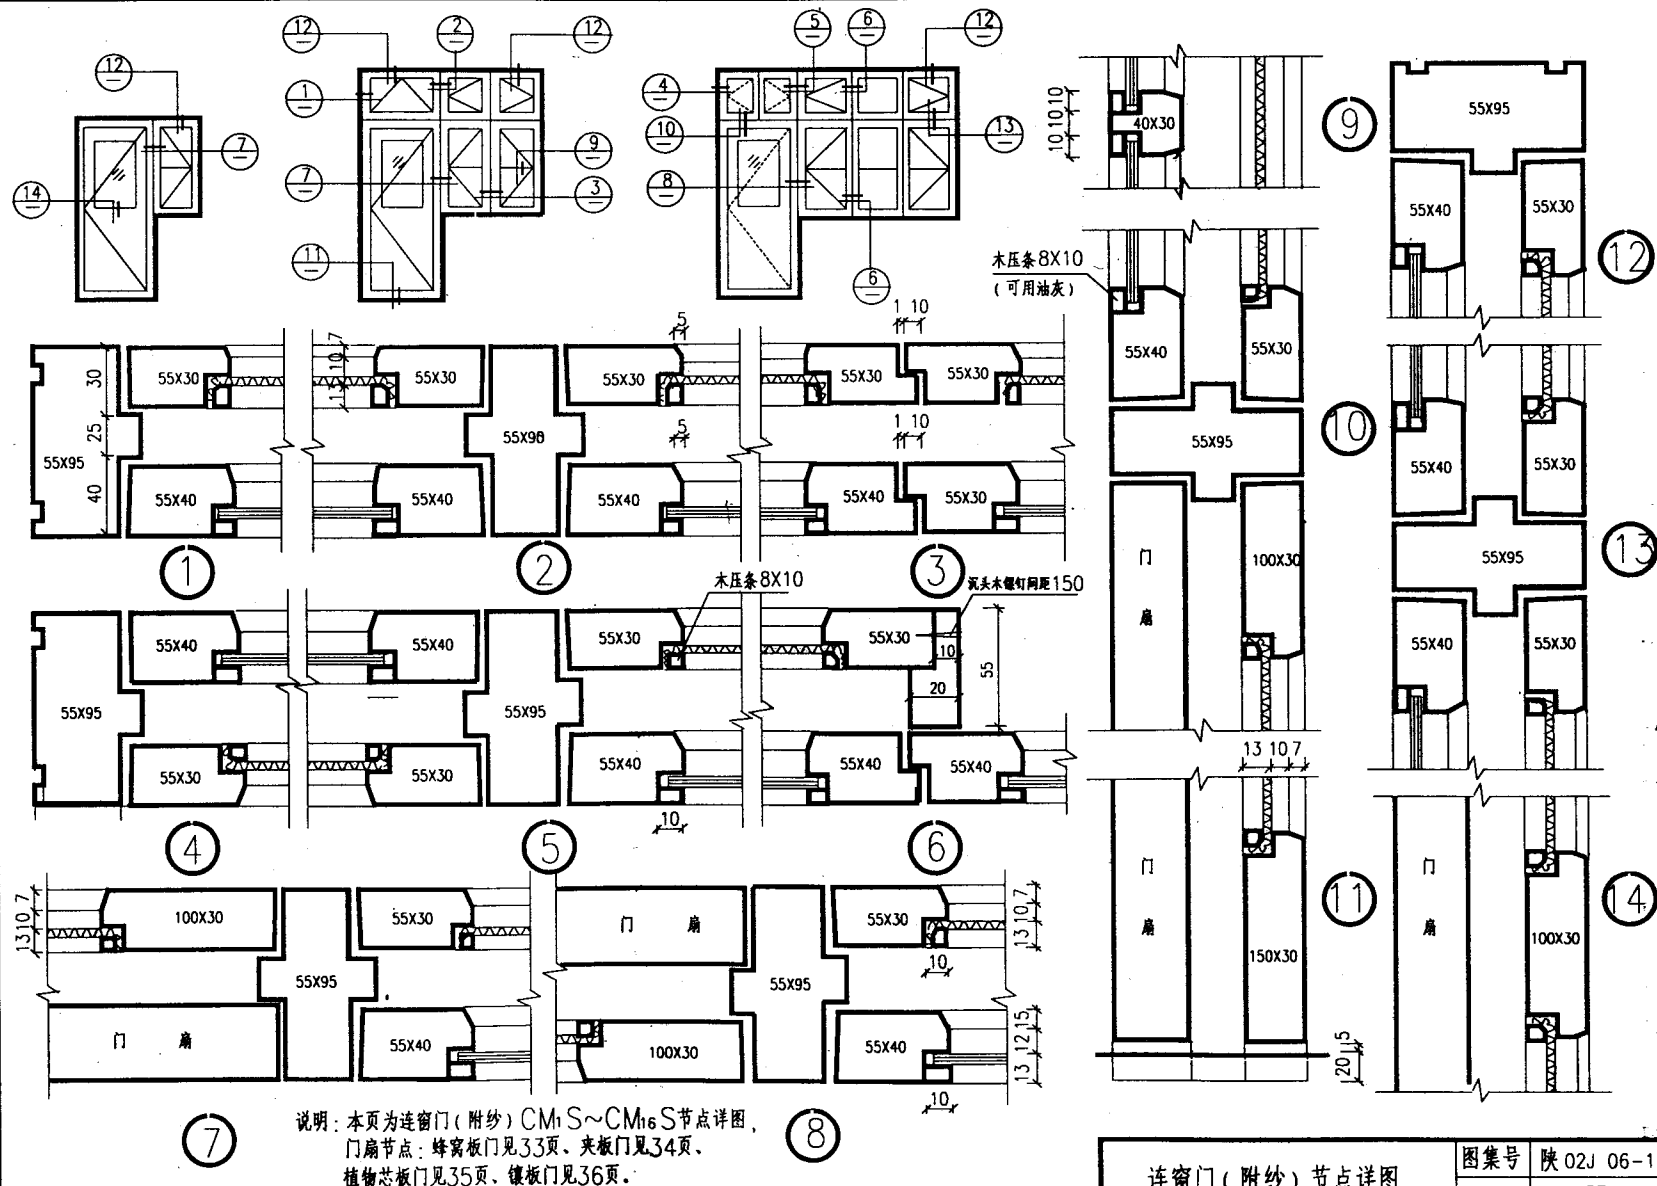

连窗门(附纱)节点详图

		M ₁₉ 防风砂蜂窝板门 (全板)					M ₂₁ 防风砂夹板门 (全板)						
		洞口宽		900		1000		1200		1500		1800	
洞口高	洞口尺寸	10 880 10		10 980 10		10 1180 10		10 1480 10		10 1780 10			
	分框尺寸	55 770 55		55 870 55		55 1070 55		55 1295 55		55 1670 55			
	上悬亮窗扇尺寸	794		894		1094		1295		1495			
	平开亮窗扇尺寸	403		453		553		653		853			
		403		453		553		653		853			
2100													
		--0921		1021		1221		1521		1821			
2400													
		0924		1024		1224		1524		1824			
2500													
		0925		1025		1225		1525		1825			
2700													
	门扇亮窗扇尺寸	0927		1027		1227		1527		1827			
	门扇尺寸	794		894		1094		1295		1495			
		794		894		1094		1295		1495			
		794		894		1094		1295		1495			
		794		894		1094		1295		1495			
		794		894		1094		1295		1495			

注：1. 门扇、亮窗扇尺寸包括缝隙在内。

2. 上悬亮窗如需改为平开时，在设计时注明。

M₁₉防风砂门 (全板) 选型图表

M₂₁

图集号 陕 02J 06-1

页 号 38

		M ₂₀ 防风砂蜂窝板门(带玻璃)					M ₂₂ 防风砂夹板门(带玻璃)				
		洞口宽	900	1000	1200	1500	1800				
设计图	材料表	洞口高	<div>框口尺寸 10 880 10 10 980 10 10 1180 10 10 1480 10 10 1780 10</div> <div>分框尺寸 55 770 55 55 870 55 55 1070 55 55 1295 55 55 1545 55 55 1745 55</div> <div>上悬亮窗扇尺寸 794 894 1094 1294 1494 1694</div> <div>平开亮窗扇尺寸 403 453 553 653 753 853</div>								
			<div>2085 2030 2037 5 480</div> <div>--0921 1021 1221 1521 1821</div>								
			<div>2385 1930 345 55 1937 369 5 31</div> <div>0924 1024 1224 1524 1824</div>								
			<div>2485 2030 345 55 2037 369 5 31</div> <div>0925 1025 1225 1525 1825</div>								
设计图	材料表	洞口高	<div>2685 2030 545 55 2037 369 5 31</div> <div>0927 1027 1227 1527 1827</div> <div>门扇亮窗扇尺寸 794 894 1094 1294 1494 1694</div> <div>门扇尺寸 794 894 1094 1294 1494 1694</div>								
			<div>2700 2650 2600 2550 2500 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 2000 1950 1900 1850 1800 1750 1700 1650 1600 1550 1500 1450 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1100 1050 1000 950 900 850 800 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0</div> <div>2700 2650 2600 2550 2500 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 2000 1950 1900 1850 1800 1750 1700 1650 1600 1550 1500 1450 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1100 1050 1000 950 900 850 800 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0</div> <div>2700 2650 2600 2550 2500 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 2000 1950 1900 1850 1800 1750 1700 1650 1600 1550 1500 1450 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1100 1050 1000 950 900 850 800 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0</div> <div>2700 2650 2600 2550 2500 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 2000 1950 1900 1850 1800 1750 1700 1650 1600 1550 1500 1450 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1100 1050 1000 950 900 850 800 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0</div>								
			<div>2700 2650 2600 2550 2500 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 2000 1950 1900 1850 1800 1750 1700 1650 1600 1550 1500 1450 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1100 1050 1000 950 900 850 800 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0</div> <div>2700 2650 2600 2550 2500 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 2000 1950 1900 1850 1800 1750 1700 1650 1600 1550 1500 1450 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1100 1050 1000 950 900 850 800 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0</div> <div>2700 2650 2600 2550 2500 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 2000 1950 1900 1850 1800 1750 1700 1650 1600 1550 1500 1450 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1100 1050 1000 950 900 850 800 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0</div> <div>2700 2650 2600 2550 2500 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 2000 1950 1900 1850 1800 1750 1700 1650 1600 1550 1500 1450 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1100 1050 1000 950 900 850 800 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0</div>								
			<div>2700 2650 2600 2550 2500 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 2000 1950 1900 1850 1800 1750 1700 1650 1600 1550 1500 1450 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1100 1050 1000 950 900 850 800 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0</div> <div>2700 2650 2600 2550 2500 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 2000 1950 1900 1850 1800 1750 1700 1650 1600 1550 1500 1450 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1100 1050 1000 950 900 850 800 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0</div> <div>2700 2650 2600 2550 2500 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 2000 1950 1900 1850 1800 1750 1700 1650 1600 1550 1500 1450 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1100 1050 1000 950 900 850 800 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0</div> <div>2700 2650 2600 2550 2500 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 2000 1950 1900 1850 1800 1750 1700 1650 1600 1550 1500 1450 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1100 1050 1000 950 900 850 800 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0</div>								

注：1. 门扇、亮窗扇尺寸包括缝隙在内。

2. 上悬亮窗如需改为平开时，在设计时注明。


M₂₀ 防风砂门(带玻璃)选型图表

M₂₂

图集号 陕 02J 06-1


页 号 39

设计	审核	制图	校对
时间	日期	日期	日期
姓名	姓名	姓名	姓名

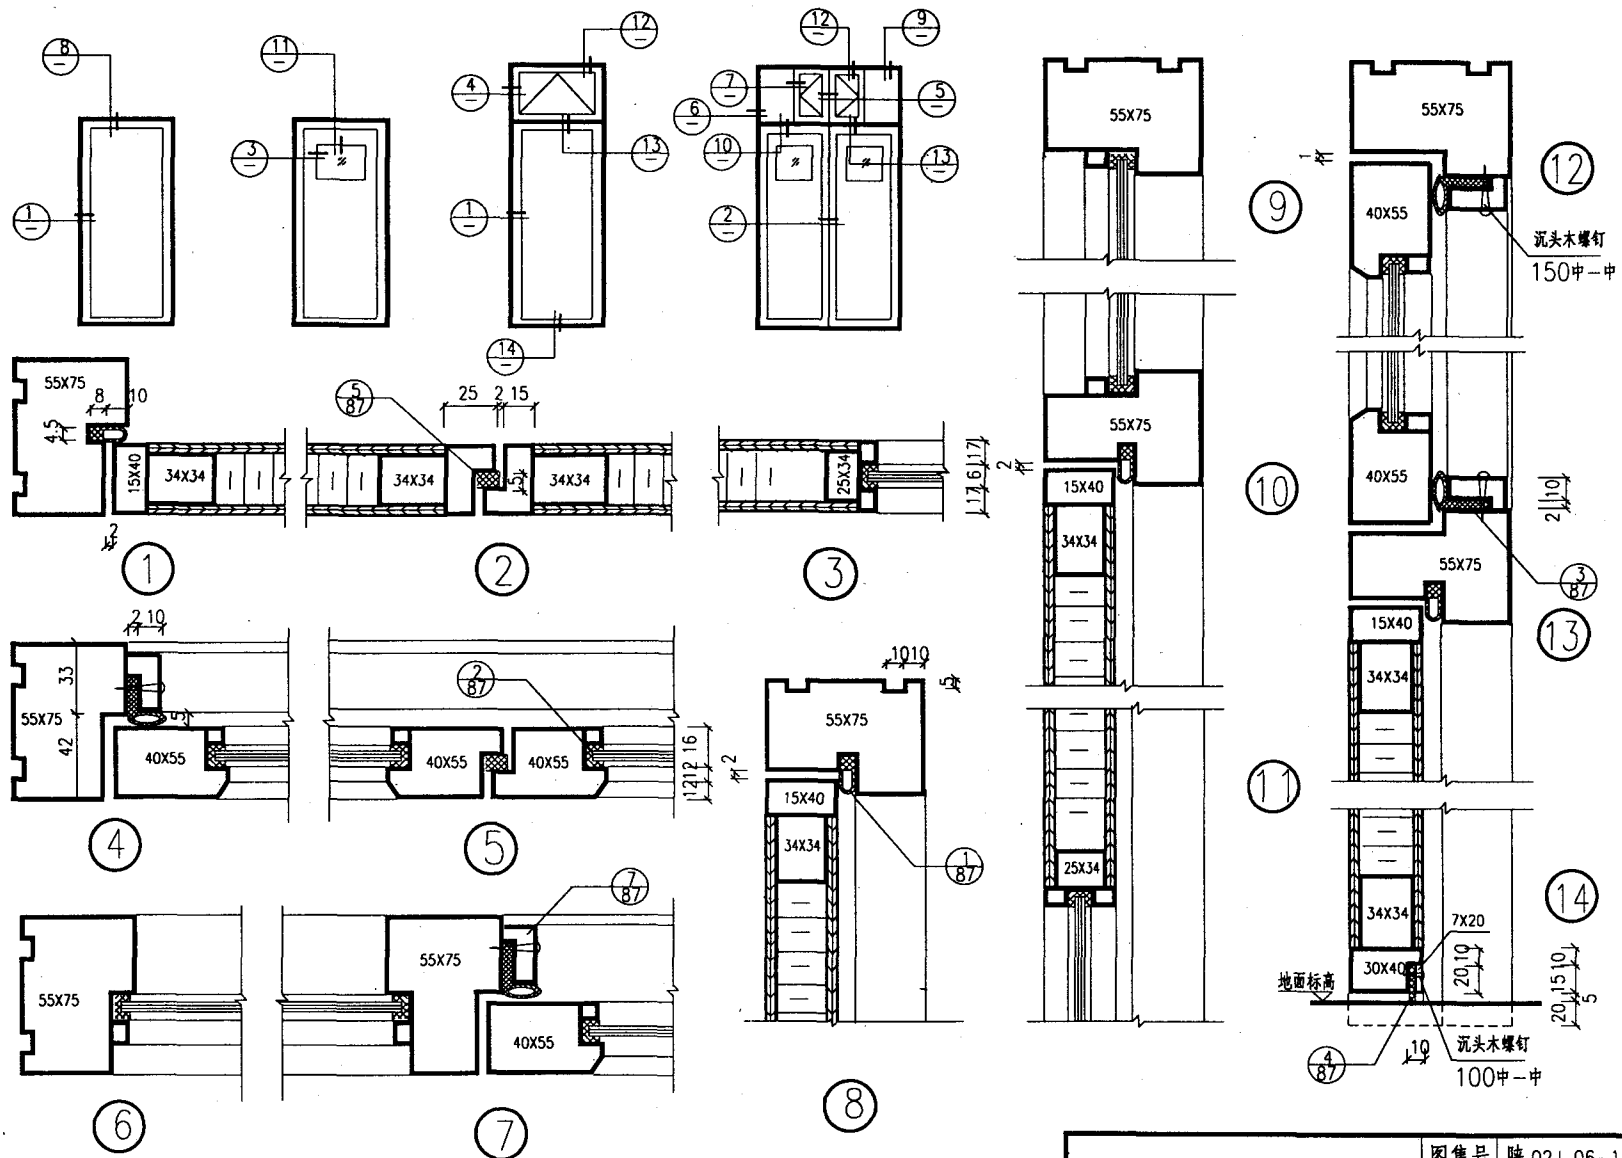

M19、M20 防风砂蜂窝板门节点详图

图集号	陕 02J 06-1
页 号	40

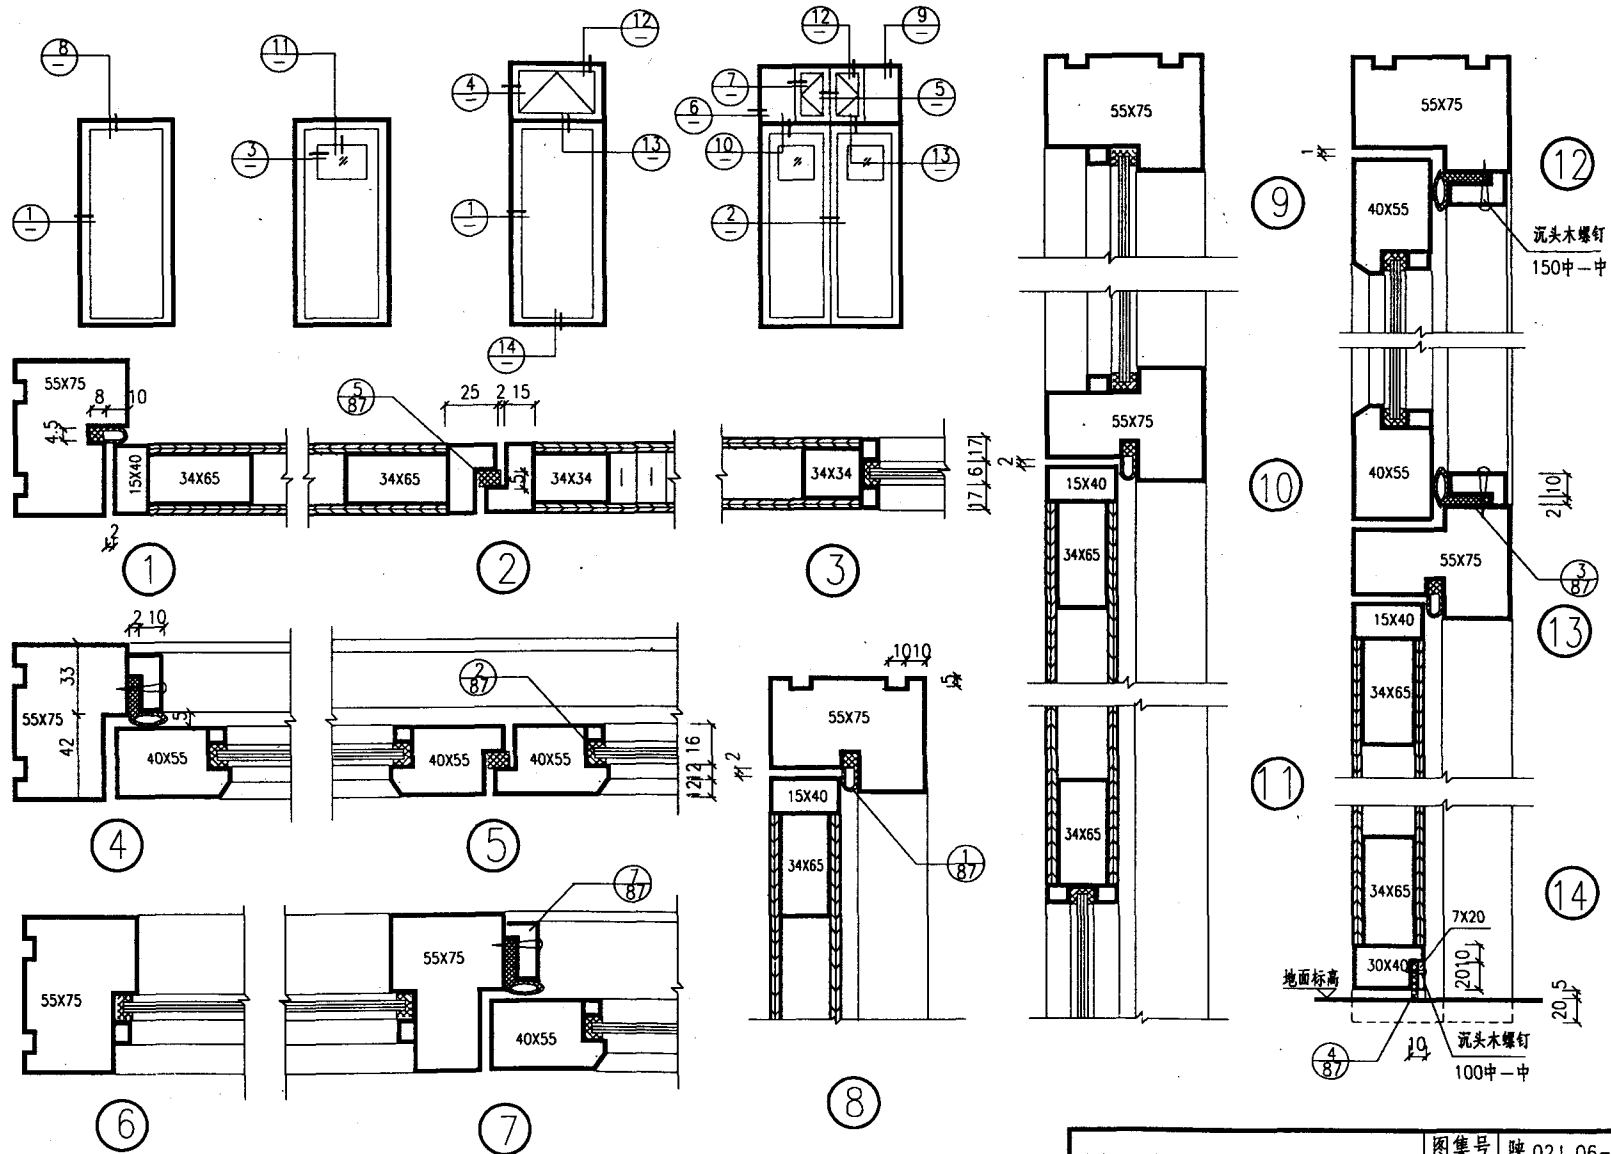

M₂₁、M₂₂防风砂夹板门节点详图

设计图例

M₂₃ 镶玻璃门 (三玻一板)

洞口宽	900	1000	1500	1800	2700	3000	3300	3600	
洞口高	框口尺寸	10 880 10	10 980 10	10 1480 10	10 1780 10	10 2680 10	10 2980 10	10 3280 10	10 3580 10
	分框尺寸	55 770 55	55 870 55	55 1370 55	55 1670 55	55 535 1370 535 55	55 682 1376 682 55	55 757 1526 757 55	55 832 1676 832 55
2100	门扇尺寸	794	894	703 703	853 853	703 703	706 706	781 781	856 856
2400		M1-0921	1021	1521	1821	2721	3021	3321	3621
2700		0924	1024	1524	1824	2724	3024	3324	3624
3000		0927	1027	1527	1827	2727	3027	3327	3627
3300		0930	1030	1530	1830	2730	3030	3330	3630
	0933	1033	1533	1833	2733	3033	3333	3633	

过梁内预埋50X50X50木砖














































门扇净尺寸

门扇分格尺寸

注：门扇尺寸包括缝隙在内。

M₂₃ 镶玻璃门 (三玻一板)
选型图表

图集号 陕 02J 06-1
页 号 42


M ₂₄ 镶玻璃门 (半截玻璃)									
洞口宽	900	1000	1500	1800	2700	3000	3300	3600	
框口尺寸	10 880 10	10 980 10	10 1480 10	10 1780 10	10 2680 10	10 2980 10	10 3280 10	10 3580 10	
分框尺寸	55 770 55	55 870 55	55 1370 55	55 1670 55	55 535 1370 535 55	55 682 1376 682 55	55 757 1526 757 55	55 832 1676 832 55	
门扇尺寸	794	894	703	853	703	706 706	781 781	856 856	
2100	 M ₂₂ -- 0921	 1021	 1521	 1821	 2721	 3021	 3321	 3621	 3921
2400	 0924	 1024	 1524	 1824	 2724	 3024	 3324	 3624	 3924
2700	 0927	 1027	 1527	 1827	 2727	 3027	 3327	 3627	 3927
3000	 0930	 1030	 1530	 1830	 2730	 3030	 3330	 3630	 3930
3300	 0933	 1033	 1533	 1833	 2733	 3033	 3333	 3633	 3933
门扇尺寸	3285	3285	3285	3285	3285	3285	3285	3285	3285
门扇分格尺寸	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
门扇净尺寸	2035	2035	2035	2035	2035	2035	2035	2035	2035
过梁内预埋 50X50X50 木砖									
门扇净尺寸									
门扇分格尺寸									

注：门扇尺寸包括缝隙在内，门扇玻璃厚度不小于5mm。

M₂₄ 镶玻璃门 (半截玻璃)
选型图表

图集号 陕 02J 06-1
页 号 43

设计	审核	制图
校核	设计	校核
校核	设计	校核

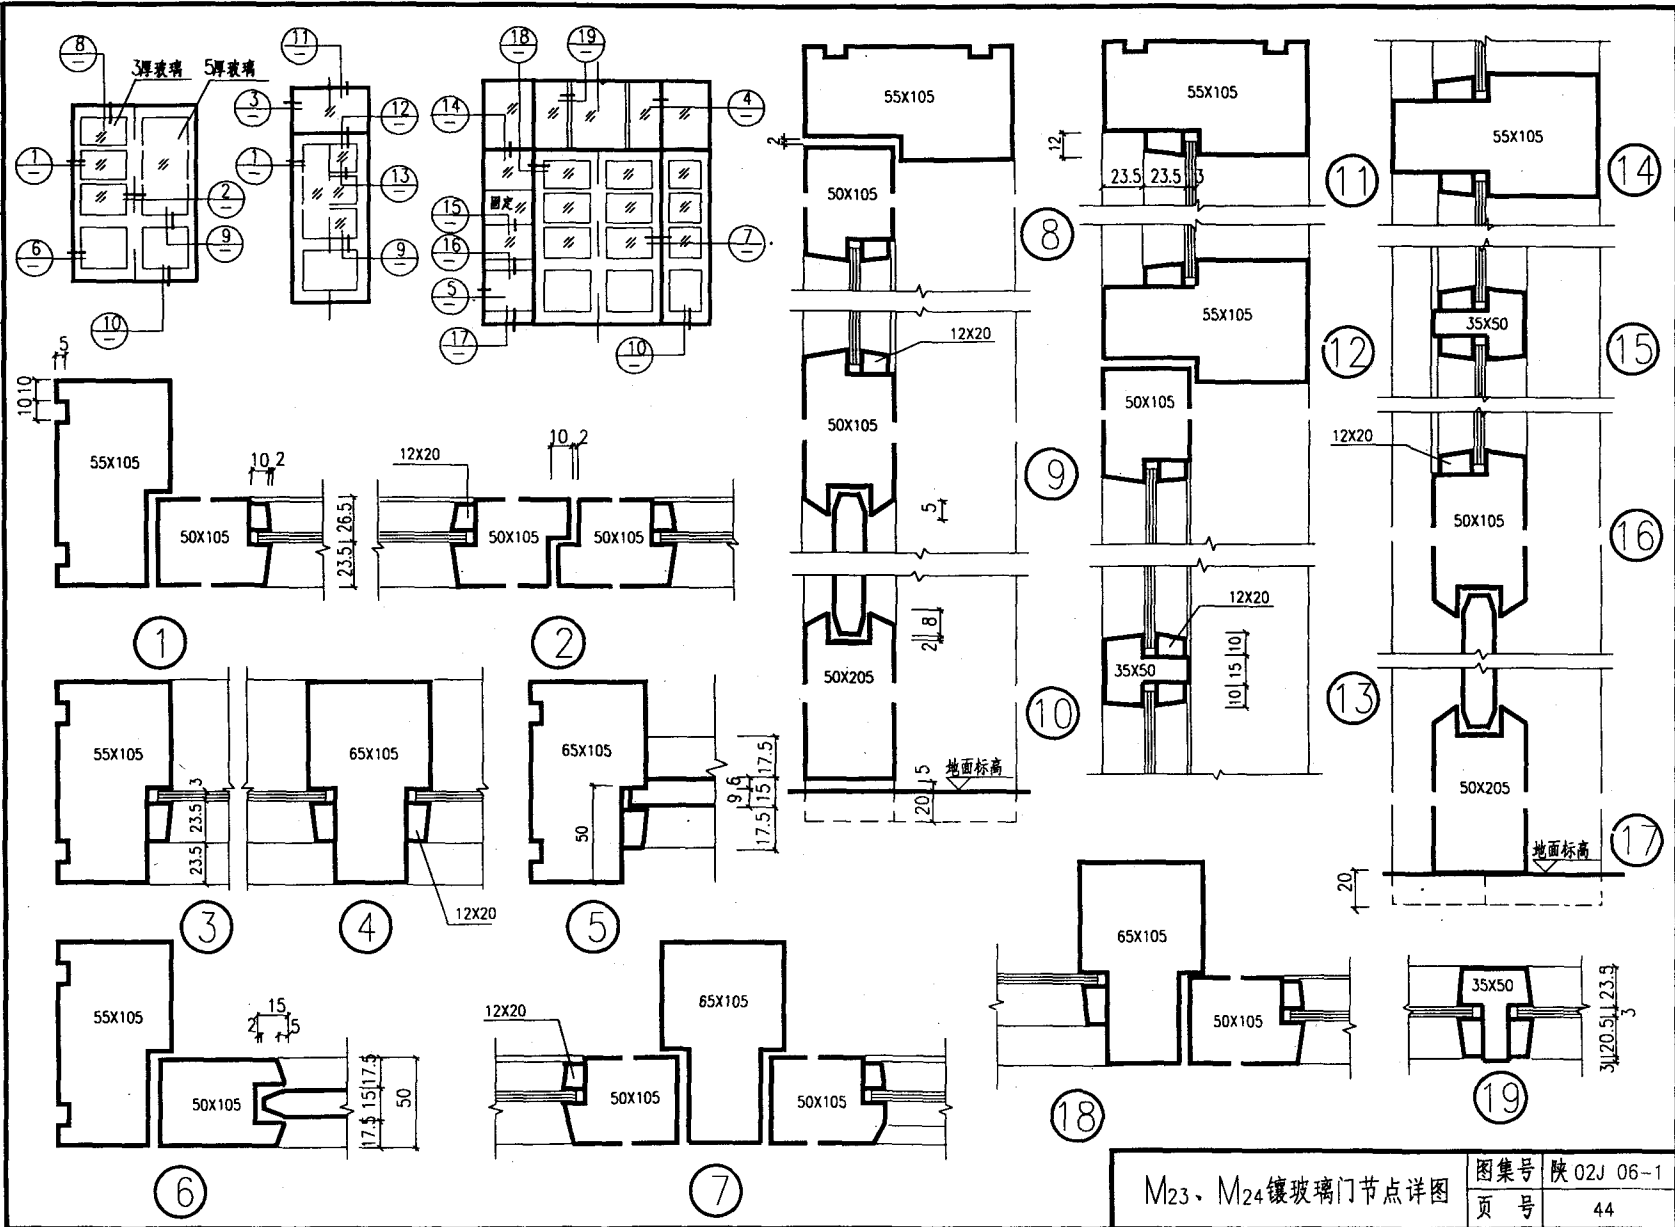


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

HM ₂ —弹簧蜂窝板门(带竖条玻璃)						
洞口宽	900	1000	1200	1500	1800	
洞口高						
框口尺寸	10 880 10	10 980 10	10 1180 10	10 1480 10	10 1780 10	
分框尺寸	65 750 65	65 850 65	65 1050 65	65 1350 65	65 1650 65	
门扇尺寸	760	860	529 529	679 679	829 829	
2100						
	HM ₂ --0921	1021	1221	1521	1821	
2400						
	0924	1024	1224	1524	1824	
2700						
	0927	1027	1227	1527	1827	
注: 门扇尺寸包括缝隙在内。						
HM ₂ 弹簧蜂窝板门选型图表						图集号 陕 02J 06-1
						页 号 46

校 对	高 旭	
设 计	梁 晓 农	
制 图	梁 晓 农	

注：門扇尺寸包括縫隙在內。

设计	审核	制图	校对
张	张	张	张

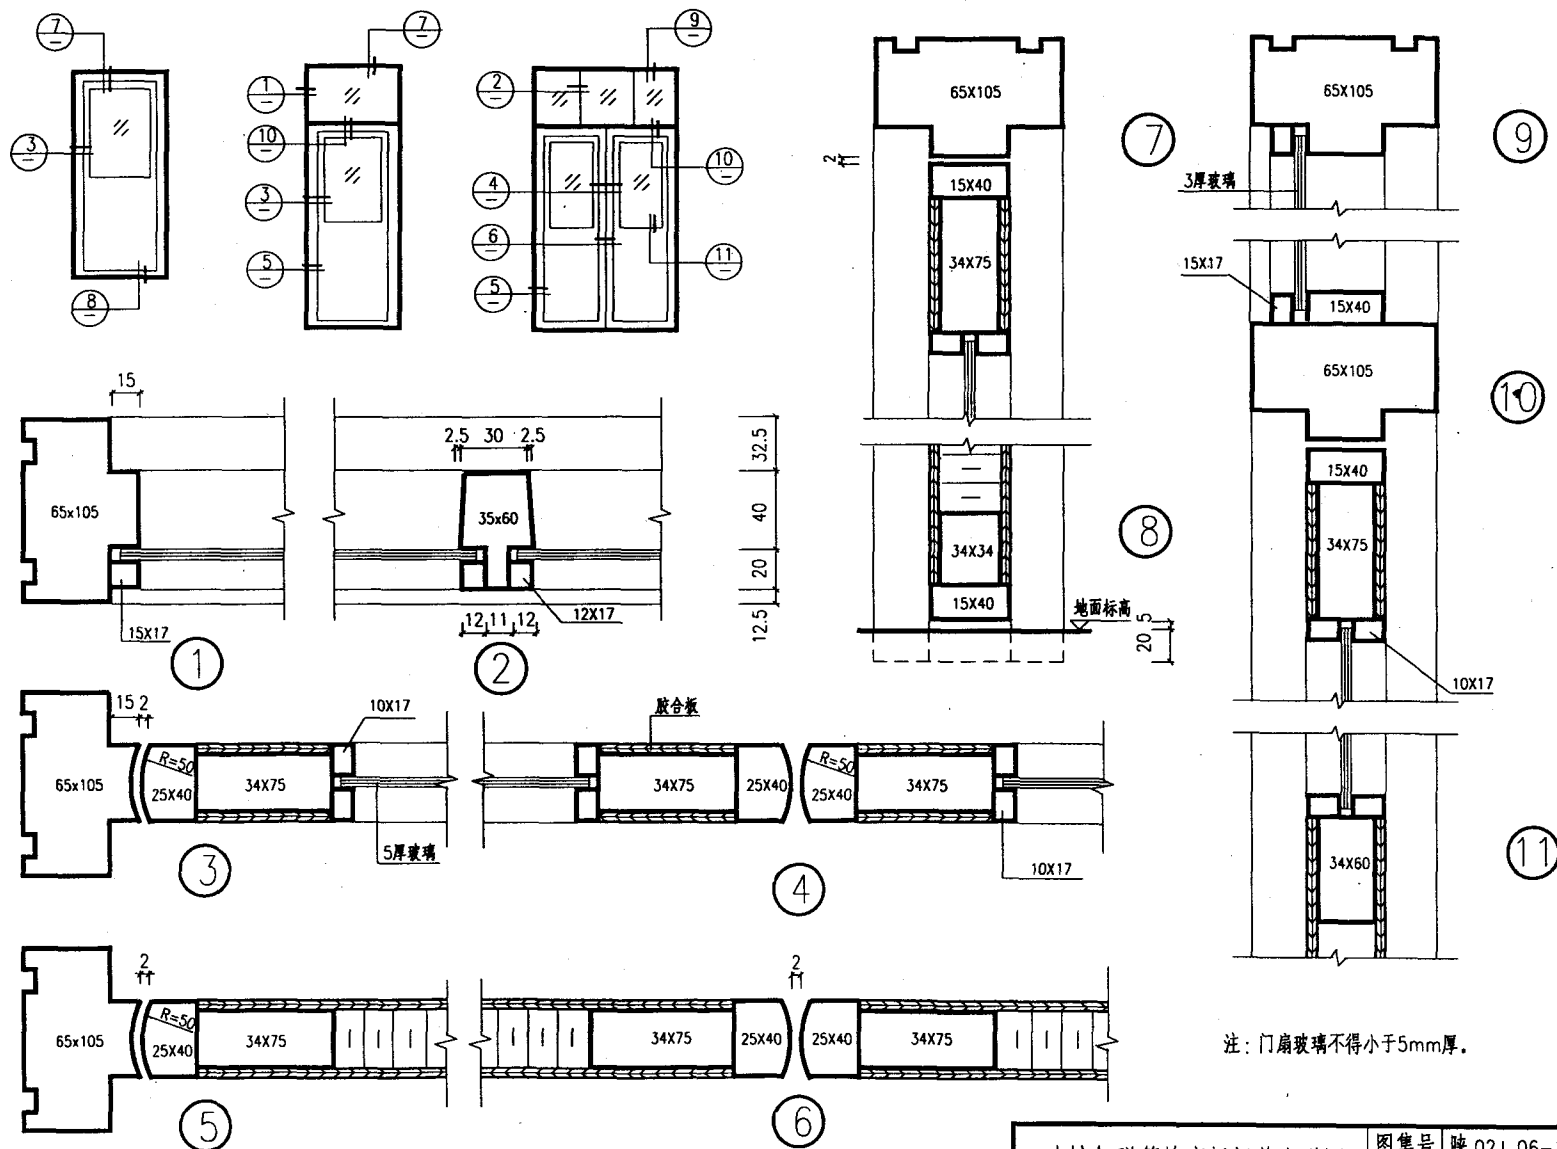

注：门扇玻璃不得小于5mm厚。

HM3弹簧蜂窝板门节点详图

图集号	陕 02J 06-1
页 号	49

HM₄ 弹簧镶玻璃门 (三玻一板)

		HM ₄ 弹簧镶玻璃门 (三玻一板)											
		洞口宽		900	1000	1500	1800	2700	3000	3300	3600		
洞口高	框口尺寸	10 880 10		10 980 10	10 1480 10	10 1780 10	10 2680 10	10 2980 10	10 3280 10	10 3580 10			
	分框尺寸	75 730 75		75 830 75	75 1330 75	75 1630 75	75 505 1330 505 75	75 565 1328 565 75	75 731 1478 731 75	75 806 1628 806 75			
	门扇尺寸	742		842	669 669	819 819	669 669	668 668 668 668	743 743 743 743	818 818 818 818			
	门扇净尺寸	2085		2010	2005	2005	2005	2005	2005	2005			
	门扇分格尺寸	2085		2010	2005	2005	2005	2005	2005	2005			
2100		HM --0921		1021	1521	1821	2721	3021	过梁内预埋50x50x50木砖		门扇净尺寸		
2400		0924		1024	1524	1824	2724	3024	3324	3624	门扇分格尺寸		
2700		0927		1027	1527	1827	2727	3027	3327	3627			
3000		0930		1030	1530	1830	2730	3030	3330	3630			
3300		0933		1033	1533	1833	2733	3033	3333	3633			

注：门扇尺寸包括缝隙在内。

HM₄弹簧镶玻璃门选型图表

图集号	陕02J 06-1
页号	50

注：门扇尺寸包括缝隙在内。

HM₄ 弹簧镶玻璃门选型图表

图集号 陕 02J 06-1
页 号 50

HM5 弹簧镶玻璃门 (半截玻璃)

洞口宽	900	1000	1500	1800	2700	3000	3300	3600
洞口尺寸	10 880 10	10 980 10	10 1480 10	10 1780 10	10 2680 10	10 2980 10	10 3280 10	10 3580 10
分框尺寸	75 730 75	75 830 75	75 1330 75	75 1630 75	75 505 1330 505 75	75 565 1328 565 75	75 731 1478 731 75	75 806 1628 806 75
门扇尺寸	742	842	669 669	819 819	669 669	668 668 668 668	743 743 743 743	818 818 818 818
2100	 HM--0921	 1021	 1521	 1821	 2721	 3021	 3321	 3621
2400	 0924	 1024	 1524	 1824	 2724	 3024	 3324	 3624
2700	 0927	 1027	 1527	 1827	 2727	 3027	 3327	 3627
3000	 0930	 1030	 1530	 1830	 2730	 3030	 3330	 3630
3300	 0933	 1033	 1533	 1833	 2733	 3033	 3333	 3633

注：门扇尺寸包括缝隙在内。

HM5弹簧镶玻璃门选型图表

HM6 弹簧镶玻璃门 (全玻璃)

洞口宽	900	1000	1500	1800	2700	3000	3300	3600	
框口尺寸	10880 10	10980 10	10 1480 10	10 1780 10	10 2680 10	10 2980 10	10 3280 10	10 3580 10	
分框尺寸	75 730 75	75 830 75	75 1330 75	75 1630 75	75 505 1330 505 75	75 565 1328 565 75	75 731 1478 731 75	75 806 1628 806 75	
门扇尺寸	742	842	669 669	819 819	669 669	668 668 668 668	743 743 743 743	818 818 818 818	
15	2085								
75	2010								
5	2005								
2100	HM--0921	1021	1521	1821	2721	3021			
15	2385				750	900	1000	1100	门扇净尺寸
75	2310								
5	2305								
2400	0924	1024	1524	1824	2724	3024	3324	3624	367 769 367
15	2685		350	450	350	350	350	450	442 919 442
75	2010 75 525								285 35 145
5	2005								2003
2700	0927	1027	1527	1827	2727	3027	3327	3627	
15	2985								
75	2310 75 525								
5	2303								
3000	0930	1030	1530	1830	2730	3030	3330	3630	442 919 442
15	3285								285 35 145
75	2310 75 825								2003
5	2305								
3300	0933	1033	1533	1833	2733	3033	3333	3633	
门扇尺寸									门扇分格尺寸

注：门扇尺寸包括缝隙在内。

图集号	陕 02J 06-1
页 号	54

				FM ₁ 防火门 (全板)													
				洞口宽		800		900		1000		1200		1500		1800	
<div>防火门</div> <div>设计</div> <div>制图</div> <div>审核</div>				洞口宽		800		900		1000		1200		1500		1800	
				框口尺寸		10780 10		10880 10		10980 10		101180 10		101480 10		101780 10	
				分框尺寸		50680 50		50780 50		50880 50		501080 50		501380 50		501680 50	
				门扇尺寸		704		804		904		557		707		857	
2100				2090		2040		2047		2090		2040		2047		2090	
				-0821a 0821b 0821c 0821d		0921a 0921b 0921c 0921d		1021a 1021b 1021c 1021d		1221a 1221b		1521a 1521b		1821a 1821b			
2400				2390		2340		2347		2390		2340		2347		2390	
				0824a 0824b 0824c 0824d		0924a 0924b 0924c 0924d		1024a 1024b 1024c 1024d		1224a 1224b		1524a 1524b		1824a 1824b			
2700				2690		2040		2047		2690		2040		2047		2690	
				0827a 0827b 0827c 0827d		0927a 0927b 0927c 0927d		1027a 1027b 1027c 1027d		1227a 1227b		1527a 1527b		1827a 1827b			
1500				洞口宽		600											
				10580 10		50480 50											
				504		504											
				1490 10		1440 50		1447		FM ₁ (乙)-0615a		0615b					
				1790 10		1740 50		1747		0618a		0618b					
1800																	
				<div>注: 1. 甲级防火门代号为FM₁(甲)-xx xx_x; 乙级防火门代号为FM₁(乙)-xx xx_x. 2. 门扇尺寸包括缝隙在内。</div>													
				FM ₁ 防火门 (全板) 选型图表													
				图集号 陕 02J 06-1													
				页 号 55													

FM₂防火门 (带玻璃)

洞口宽

900

1000

1200

1500

1800

框口尺寸 10 880 10
分框尺寸 50 780 50
门扇尺寸 804






10 980 10
50 880 50
904

10 1180 10
50 1080 50
557
557

10 1480 10
50 1380 50
707
707






10 1780 10
50 1680 50
857
857

2090
2040
2047
5

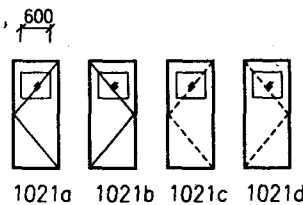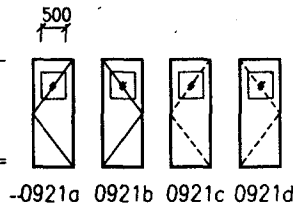






1400
400

2390
2340
2347
5

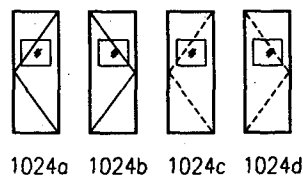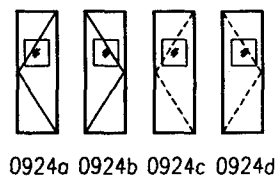

1400
400

2690
2040
2047
5

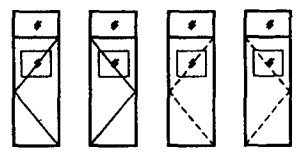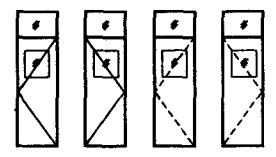

1400
400

注: 1.甲级防火门代号为FM₂(甲)-xx xx x,

乙级防火门代号为FM₂(乙)-xx xx x.

2.门扇尺寸包括缝隙在内。

FM₂防火门 (带玻璃) 选型图表

图集号 陕 02J 06-1
页 号 56

				FM ₃ 防火门 (带竖条玻璃)									
				洞口宽	900	1000	1200	1500	1800				
设计 审核 校对	洞口高	框口尺寸 — 10880 10				10 980 10		10 1180 10		10 1480 10		10 1780 10	
		分框尺寸 — 50 780 50				50 880 50		50 1080 50		50 1380 50		50 1680 50	
		门扇尺寸 — 804				904		557 557		707 707		857 857	
2100													
		-0921a 0921b 0921c 0921d				1021a 1021b 1021c 1021d		1221a 1221b		1521a 1521b		1821a 1821b	
2400													
		0924a 0924b 0924c 0924d				1024a 1024b 1024c 1024d		1224a 1224b		1524a 1524b		1824a 1824b	
2700													
		0927a 0927b 0927c 0927d				1027a 1027b 1027c 1027d		1227a 1227b		1527a 1527b		1827a 1827b	
注: 1.甲级防火门代号为FM ₃ (甲)-xx xx _x , 乙级防火门代号为FM ₃ (乙)-xx xx _x . 2.门扇尺寸包括缝隙在内.													
FM ₃ 防火门 (带竖条玻璃) 选型图表												图集号 页 号	陕 02J 06-1 57

注: 1.甲级防火门代号为FM₃ (甲) -xx xx_x,
乙级防火门代号为FM₃ (乙) -xx xx_x.
2.门扇尺寸包括缝隙在内。

FM₄防火门 (半截玻璃)































洞口宽	900	1000	1200	1500	1800
框口尺寸	10880 10	10980 10	101180 10	101480 10	101780 10
分框尺寸	50 780 50	50 880 50	50 1080 50	50 1380 50	50 1680 50
门扇尺寸	804	904	557 557	707 707	857 857
2100	<p>-0921a 0921b 0921c 0921d</p>	<p>1021a 1021b 1021c 1021d</p>	<p>1221a 1221b</p>	<p>1521a 1521b</p>	<p>1821a 1821b</p>
2400	<p>0924a 0924b 0924c 0924d</p>	<p>1024a 1024b 1024c 1024d</p>	<p>1224a 1224b</p>	<p>1524a 1524b</p>	<p>1824a 1824b</p>
2700	<p>0927a 0927b 0927c 0927d</p>	<p>1027a 1027b 1027c 1027d</p>	<p>1227a 1227b</p>	<p>1527a 1527b</p>	<p>1827a 1827b</p>

注: 1.甲级防火门代号为FM₄(甲)-XX XX_x,

乙级防火门代号为FM₄(乙)-XX XX_x.

2.门扇尺寸包括缝隙在内。


FM₄防火门 (半截玻璃) 选型图表


				FM5防火门 (全玻璃)					
图 集 号	页 号	图 名	图 号	洞口宽	900	1000	1200	1500	1800
				洞口高					
陕 02J 06-1	59	防火门	图	2100	框口尺寸 — 10 880 10 分框尺寸 — 50 780 50 门扇尺寸 — 804 				
				2400	 -0921a 0921b 0921c 0921d	 1021a 1021b 1021c 1021d	 1221a 1221b	 1521a 1521b	 1821a 1821b
				2700	 0924a 0924b 0924c 0924d	 1024a 1024b 1024c 1024d	 1224a 1224b	 1524a 1524b	 1824a 1824b
陕 02J 06-1	59	防火门	图	2100	 0927a 0927b 0927c 0927d	 1027a 1027b 1027c 1027d	 1227a 1227b	 1527a 1527b	 1827a 1827b
				2400	 0927a 0927b 0927c 0927d	 1027a 1027b 1027c 1027d	 1227a 1227b	 1527a 1527b	 1827a 1827b
				2700	 0927a 0927b 0927c 0927d	 1027a 1027b 1027c 1027d	 1227a 1227b	 1527a 1527b	 1827a 1827b

注: 1甲级防火门代号为FM5(甲)-XX XX x,
 乙级防火门代号为FM5(乙)-XX XX x.
 2门扇尺寸包括缝隙在内。


FM5防火门 (全玻璃) 选型图表

设计	校对	审核	制图	修改
设计	校对	审核	制图	修改
设计	校对	审核	制图	修改
设计	校对	审核	制图	修改
设计	校对	审核	制图	修改

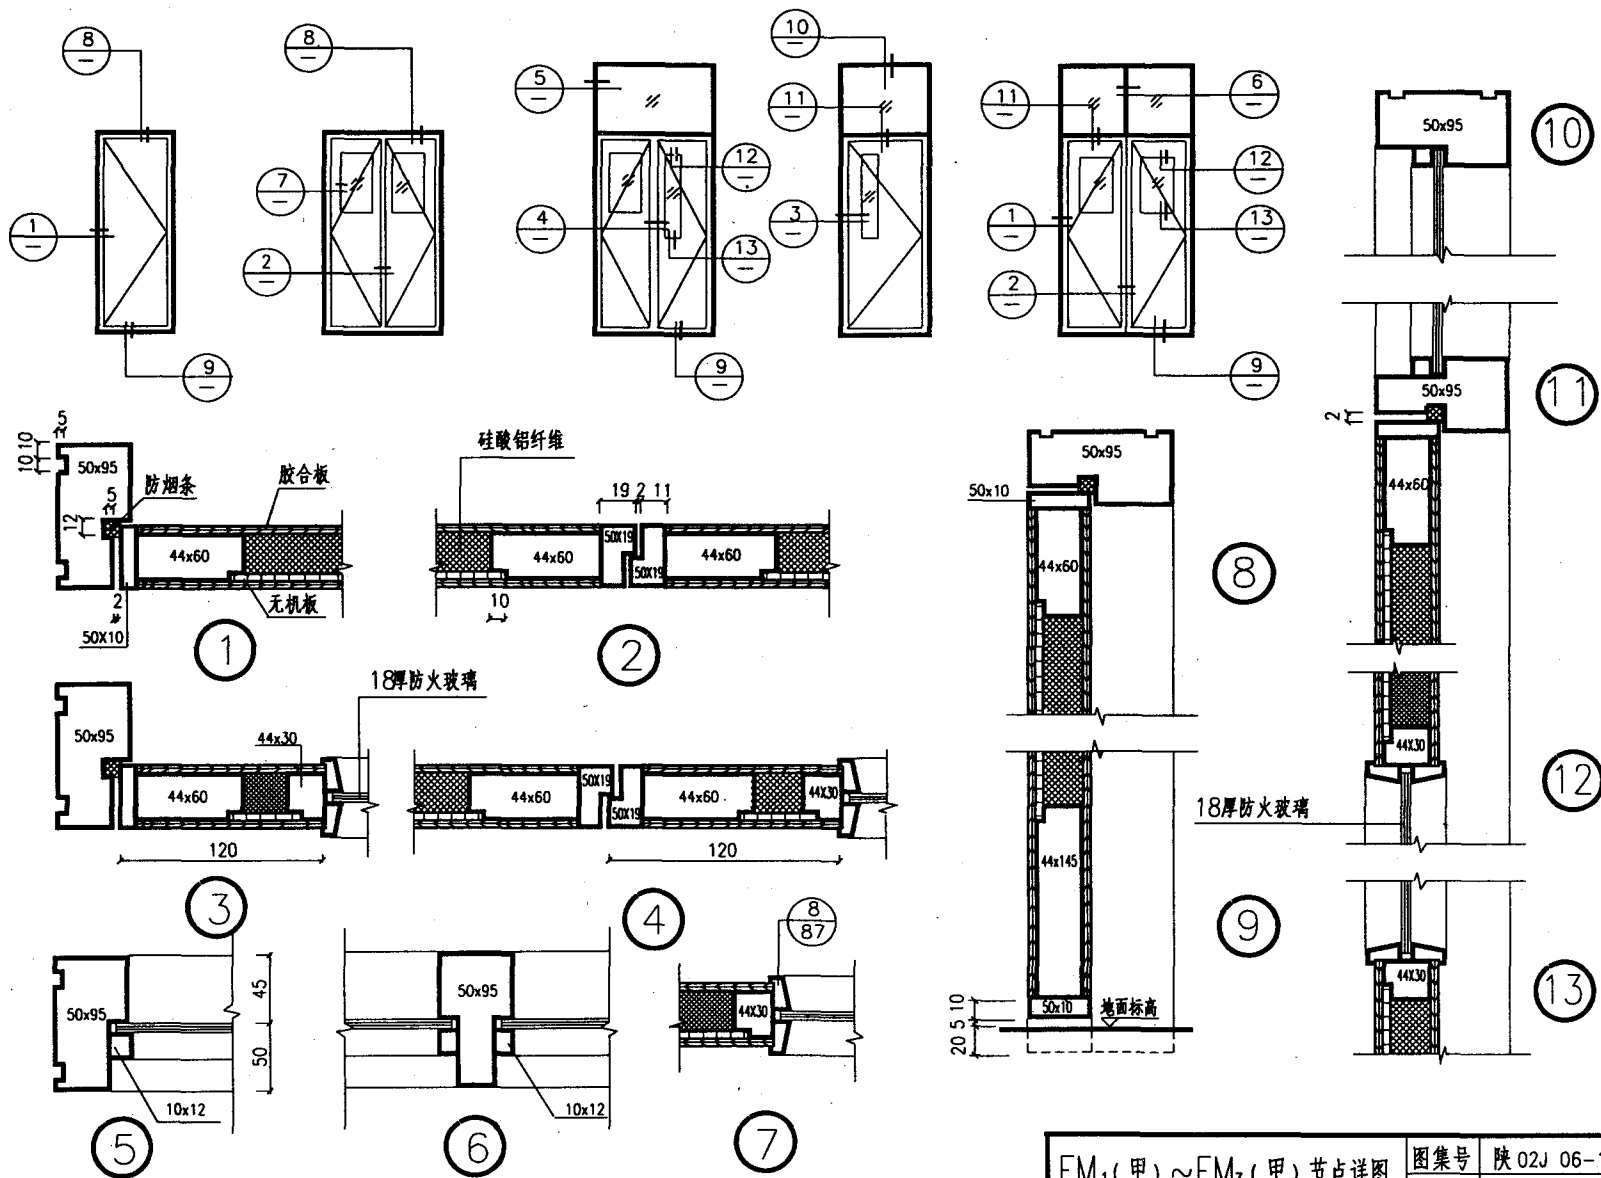


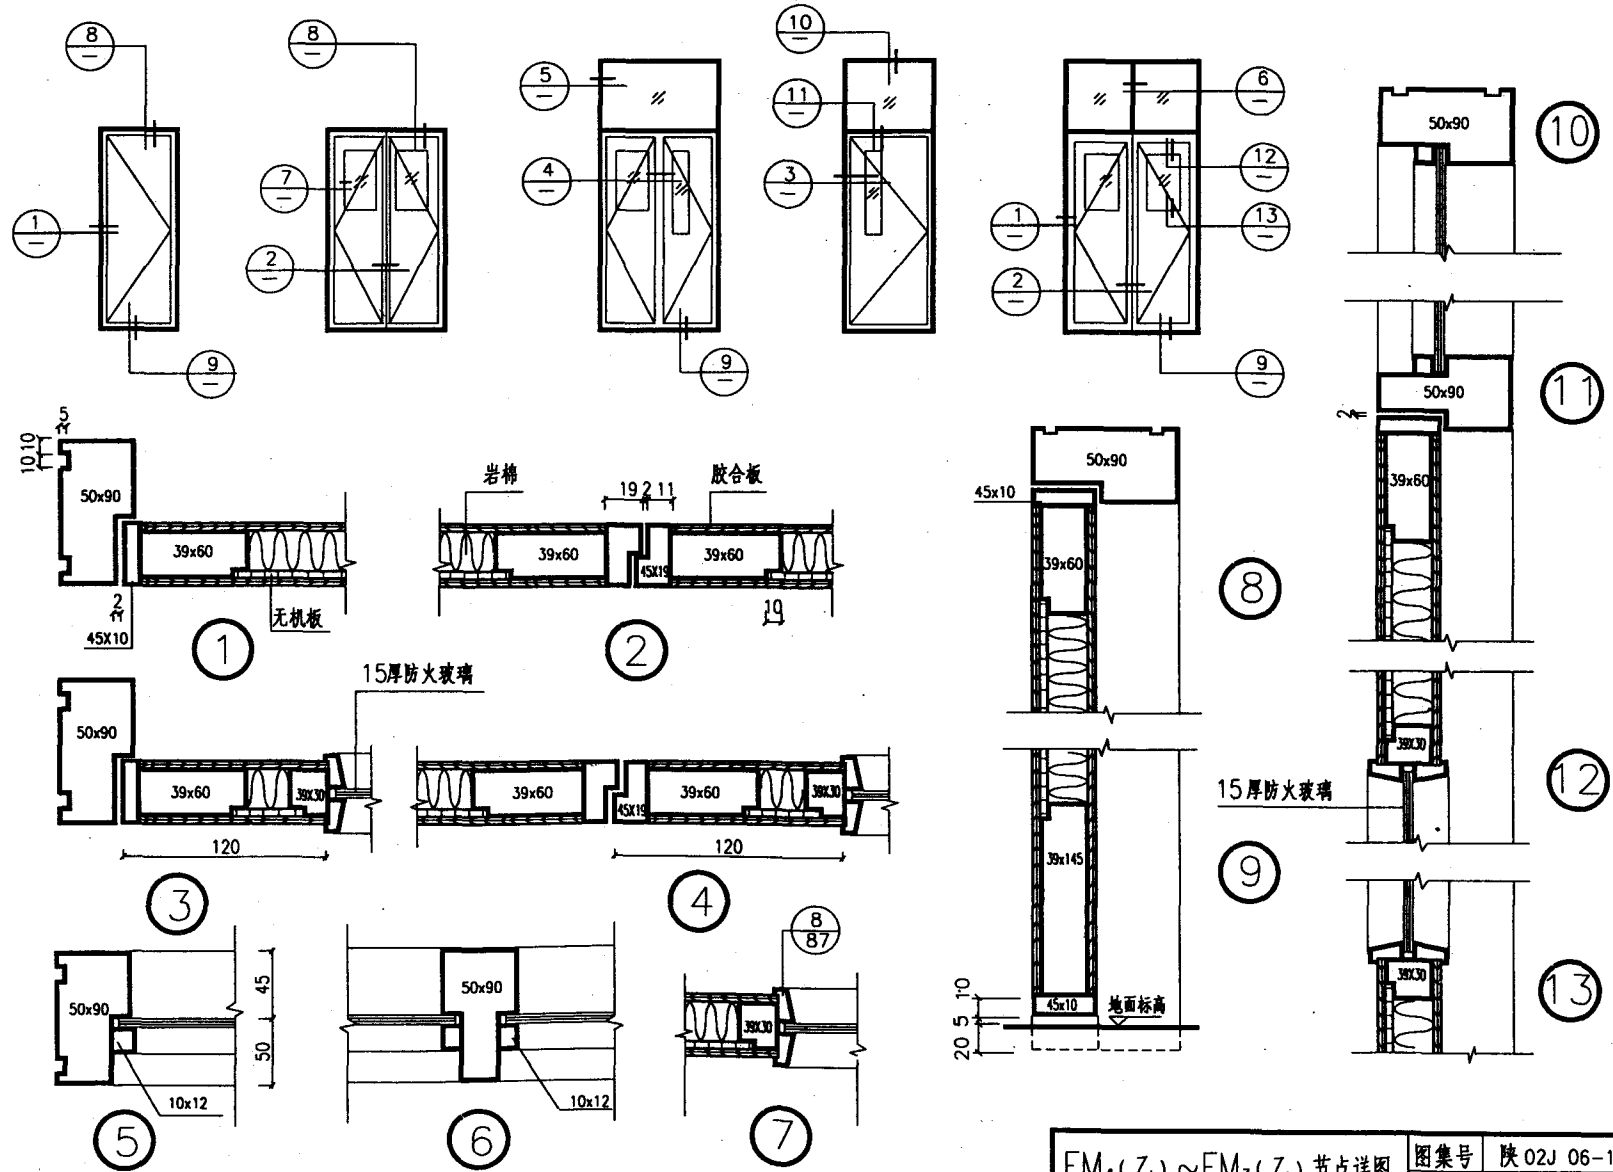

设计	审核	制图
张	张	张
张	张	张

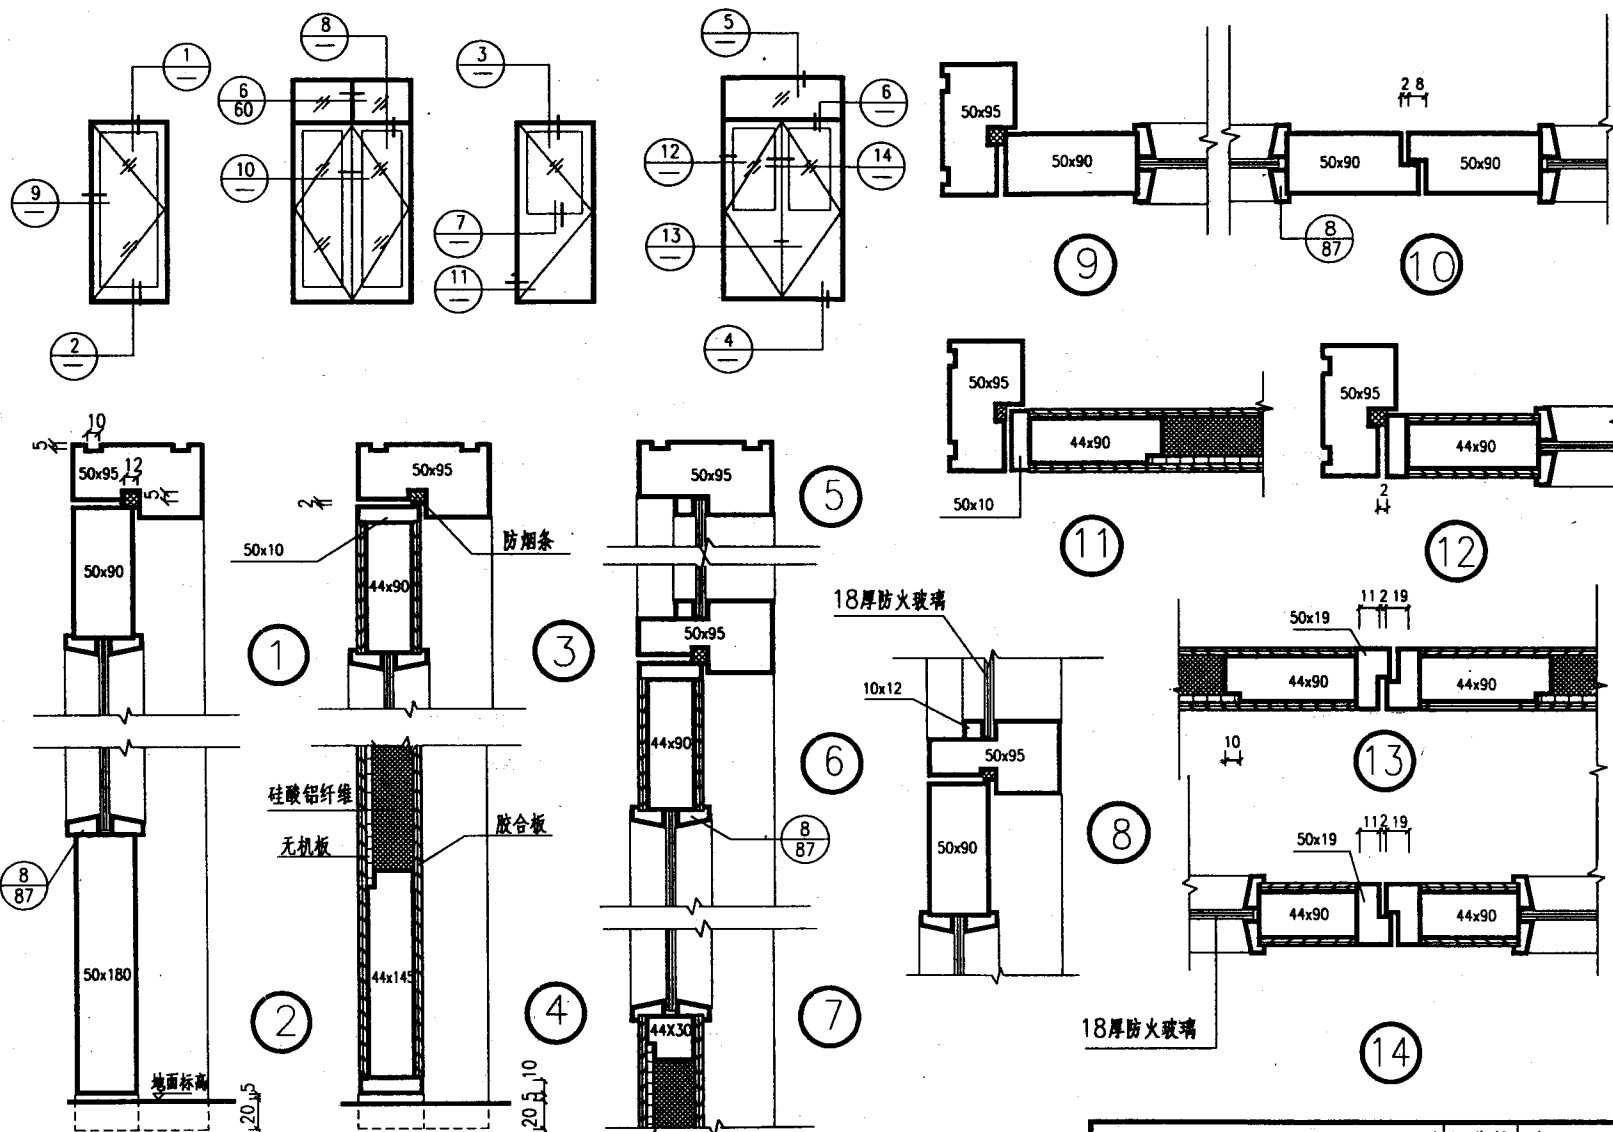

设计	审核	制图	校对	日期
张	张	张	张	张

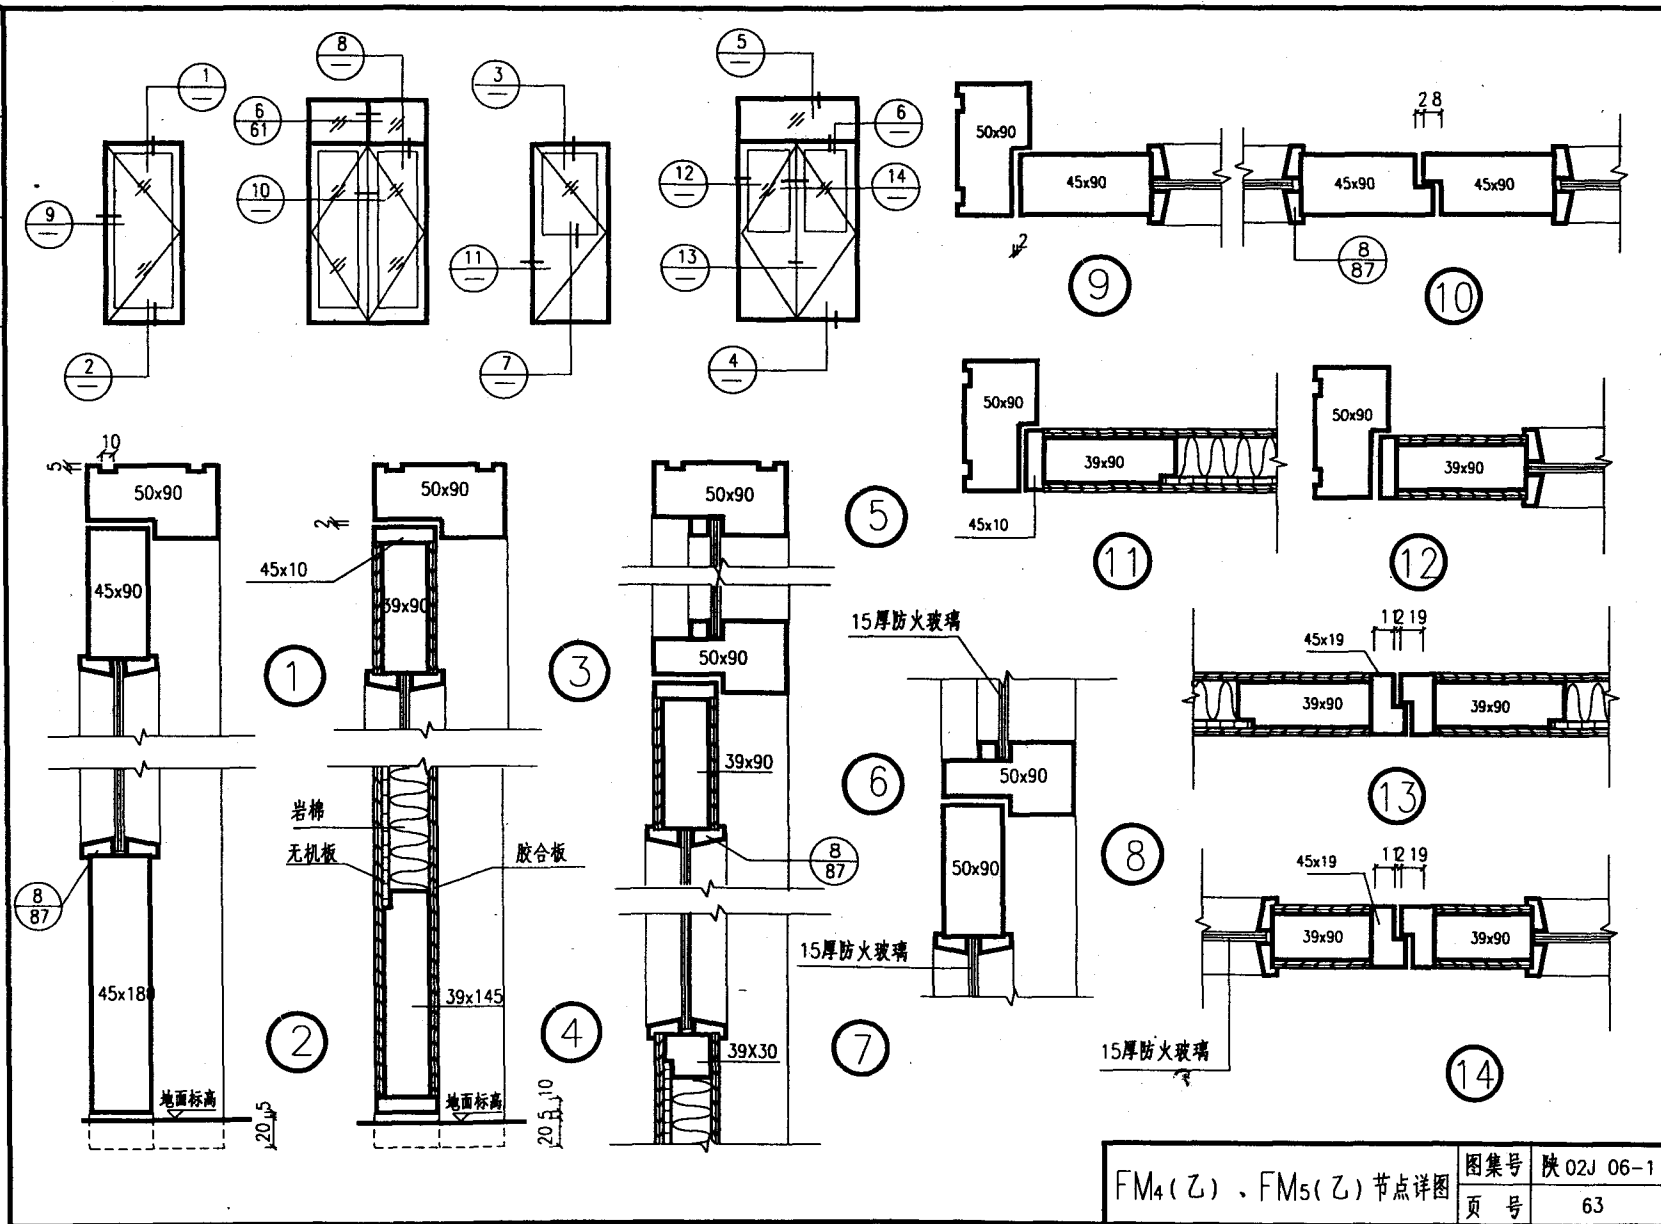

FM₄(乙)、FM₅(乙)节点详图

图集号	陕 02J 06-1
页 号	63





















		TM ₁ 上挂式明装推拉门 (半截玻璃)				TM ₂ 上挂式暗装推拉门 (半截玻璃)			
		洞口宽	700	800	900	1000	1200	1500	1800
洞口高	洞口宽		660 640	760 740	860 840	960 940	590 575	740 725	890 (明装) 875 (暗装)
	门扇尺寸						590 575	740 725	890 (明装) 875 (暗装)
2100	2080 (明装) (1990) (暗装)								
	5		-0721	-0821	-0921	-1021	-1221	-1521	-1821
2400	2380 (2290)								
	5		-0724	-0824	-0924	-1024	-1224	-1524	-1824
2500	2480 (2390)								
	5		-0825	-0925	-1025	-1225	-1525	-1825	

TM₁、TM₂上挂式推拉门选型图表


图集号 陕02J 06-1
页 号 64

TM₃ 上挂式明装推拉门 (带格)


TM₄ 上挂式暗装推拉门 (带格)

洞口宽	700	800	900	1000	1200	1500	1800
门扇尺寸	660 640	760 740	860 840	960 940	590 575 590 575	740 725 740 725	890 (明装) 875 (暗装) 890 (明装) 875 (暗装)
2100 2080 (明装) (1980) (暗装)							
	-0721	-0821	-0921	-1021	-1221	-1521	-1821
2400 2380 (明装) (2290) (暗装)							
	-0724	-0824	-0924	-1024	-1224	-1524	-1824
2500 2480 (明装) (2390) (暗装)							
		-0825	-0925	-1025	-1225	-1525	-1825


设计	审核	制图
校对	设计	制图

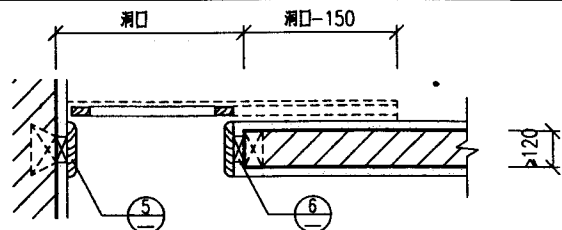


① 明装推拉门平面 (一)

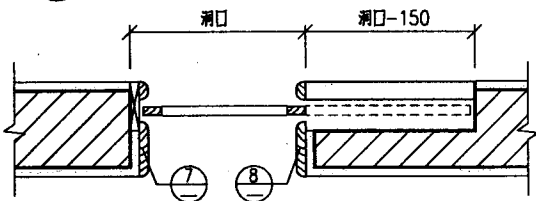


② 暗装推拉门平面 (一)

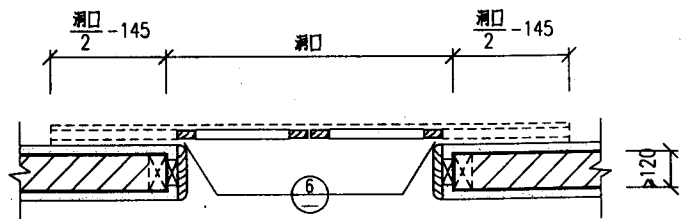

③ 明装推拉门平面 (二)

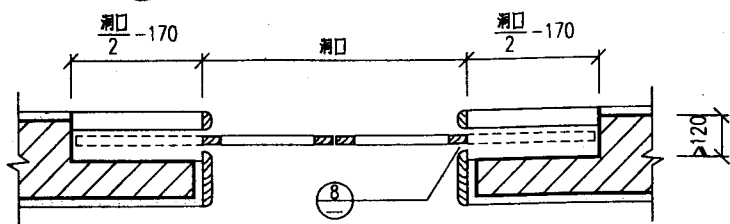


④ 暗装推拉门平面 (二)

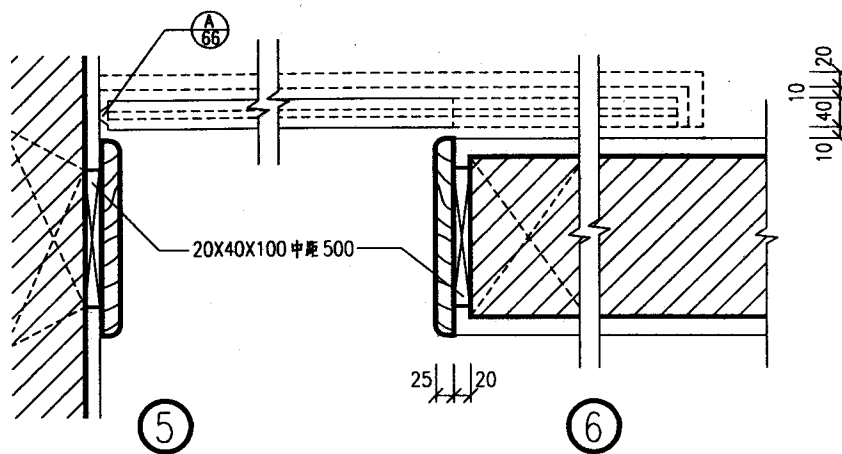

⑤


⑥

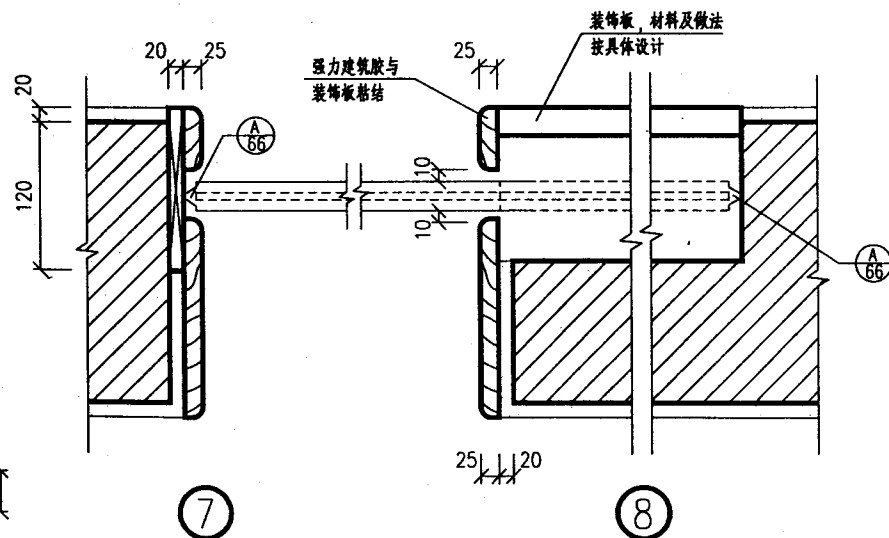


⑦

⑧


设计	审核	制图
校对	设计	审核

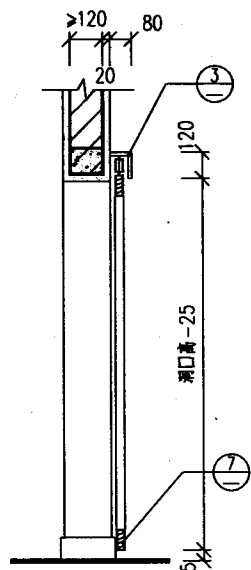


① 明装推拉门剖面

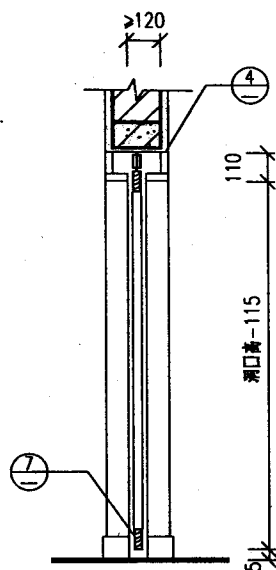


② 暗装推拉门剖面

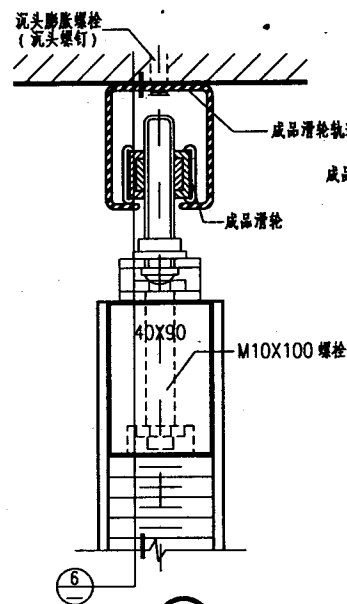


③

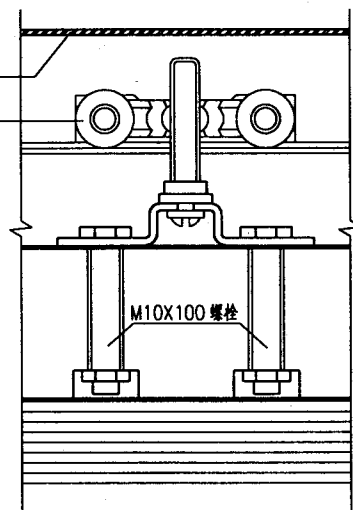


④

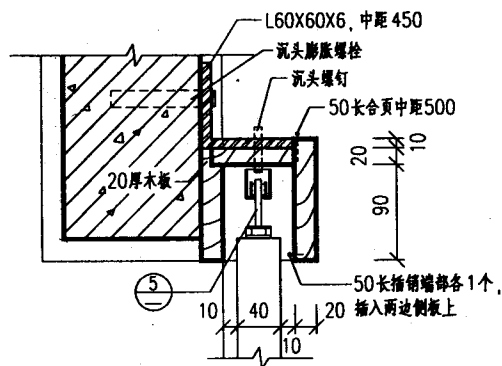

⑤

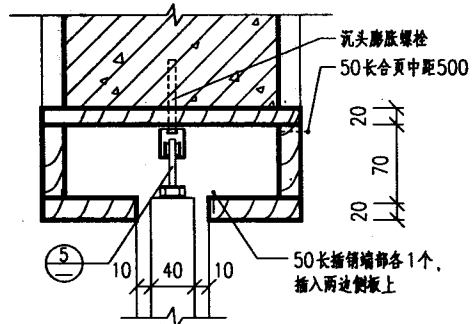

⑥

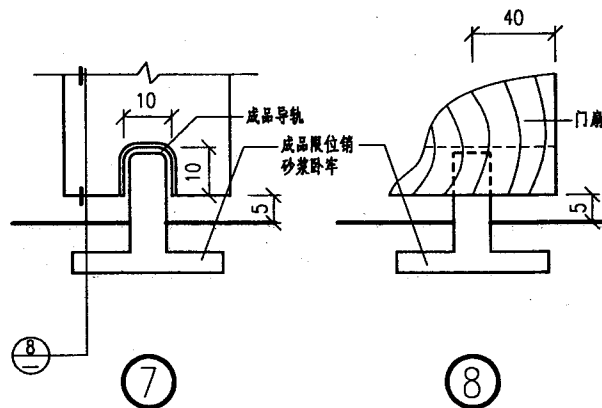

⑦

TM₁~TM₄推拉门安装构造(二)

图集号	陕 02J 06-1
页 号	68











TM ₅ 下滑式明装推拉门 (半截玻璃)								TM ₆ 下滑式暗装推拉门 (半截玻璃)							
洞口宽	700	800	900	1000	1200	1500	1800	洞口宽	700	800	900	1000	1200	1500	1800
门扇尺寸	660 640	760 740	860 840	960 940	590 575	740 725	890 (明装) 875 (暗装)	门扇尺寸	660 640	760 740	860 840	960 940	590 575	740 725	890 (明装) 875 (暗装)
2047 (明装) (1957) (暗装)								2047 (明装) (1957) (暗装)							
2147 (明装) (2057) (暗装)								2147 (明装) (2057) (暗装)							
2447 (明装) (2357) (暗装)								2447 (明装) (2357) (暗装)							

		TM ₇ 下滑式明装推拉门 (带格)					TM ₈ 下滑式暗装推拉门 (带格)		
		洞口宽	700	800	900	1000	1200	1500	1800
洞口高	2000	门扇尺寸 							(明装) (暗装)
	2100								(明装) (暗装)
	2400								(明装) (暗装)
			-0720	-0820	-0920	-1020	-1220	-1520	-1820
			-0721	-0821	-0921	-1021	-1221	-1521	-1821
				-0824	-0924	-1024	-1224	-1524	-1824

图集号 陕 02J 06-1


页 号 70

TM₇、TM₈下滑式推拉门选型图表

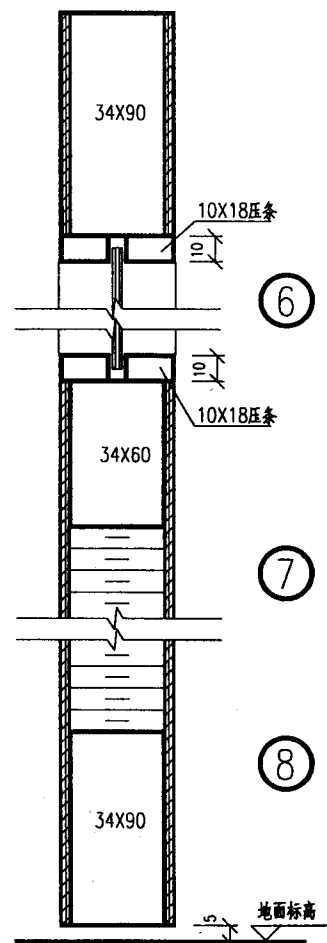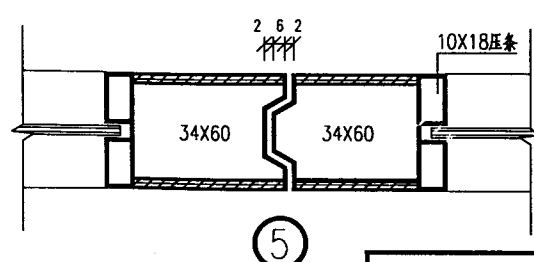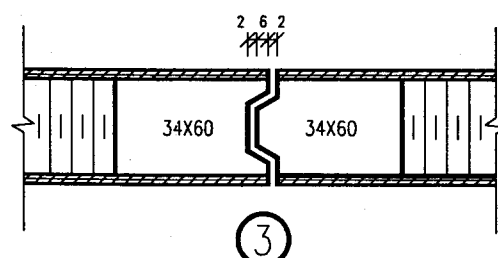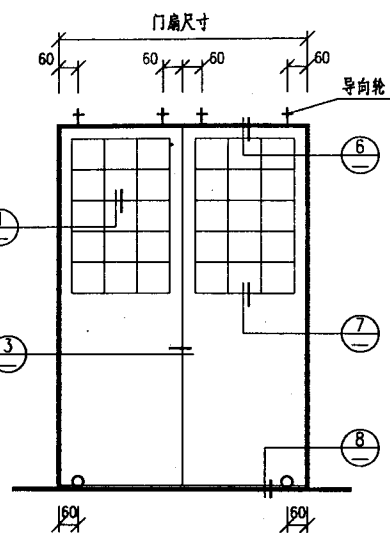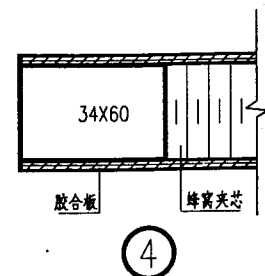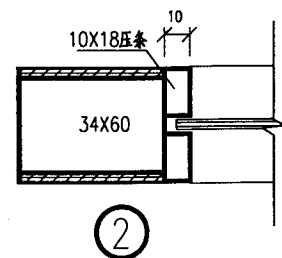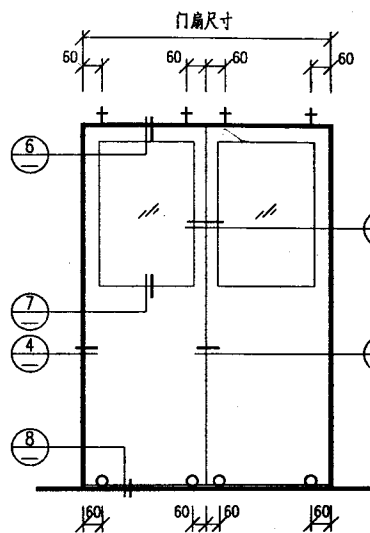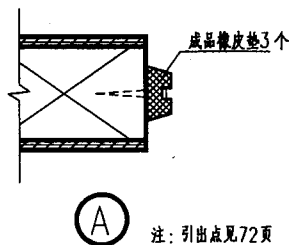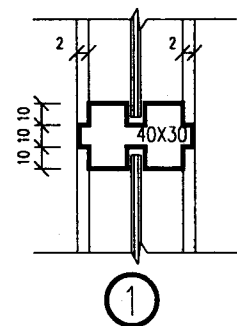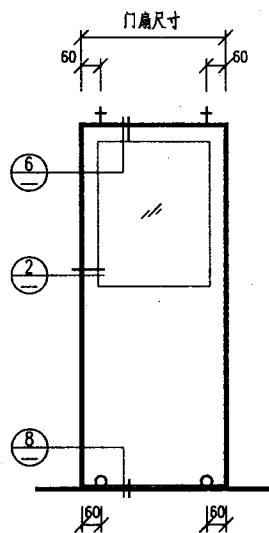


注:半截玻璃门为5厚玻璃,带格门为3厚玻璃,分格尺寸由具体工程设计确定。


设计	校对	审核	制图	校核
设计	校对	审核	制图	校核
设计	校对	审核	制图	校核
设计	校对	审核	制图	校核

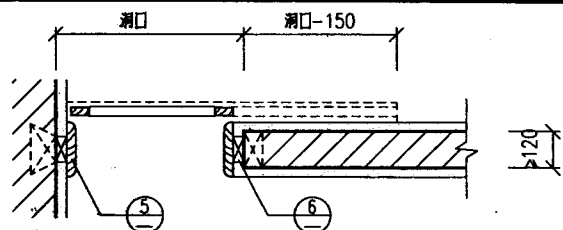


① 明装下滑式推拉门平面 (一)

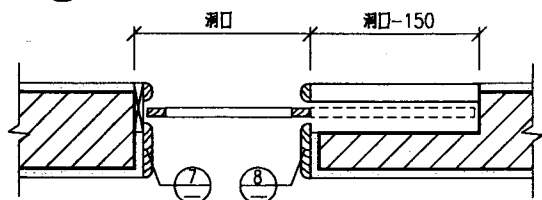


② 暗装下滑式推拉门平面 (一)

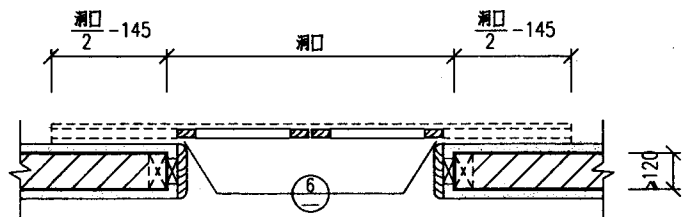


③ 明装下滑式推拉门平面 (二)

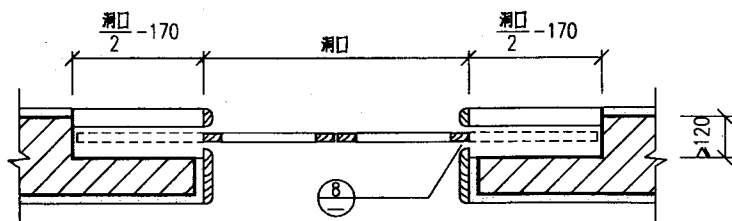


④ 暗装下滑式推拉门平面 (二)

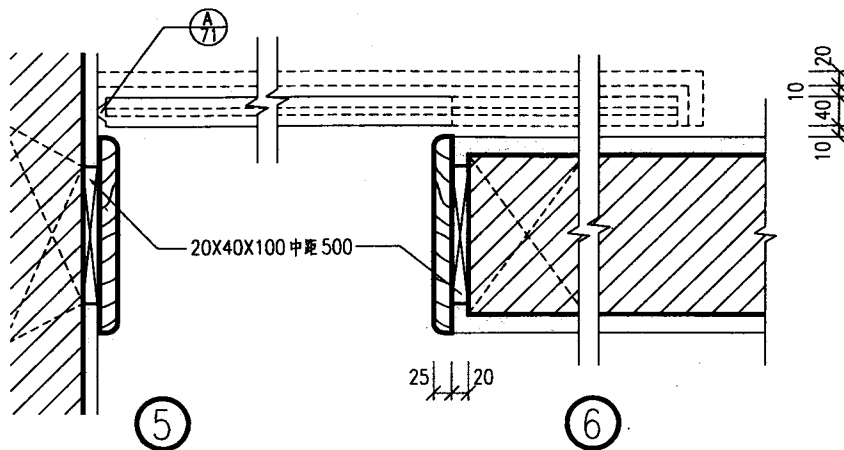


⑤

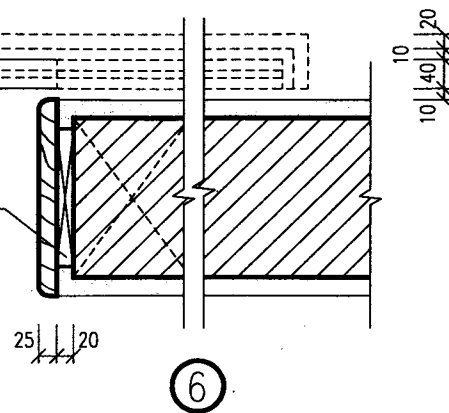


⑥

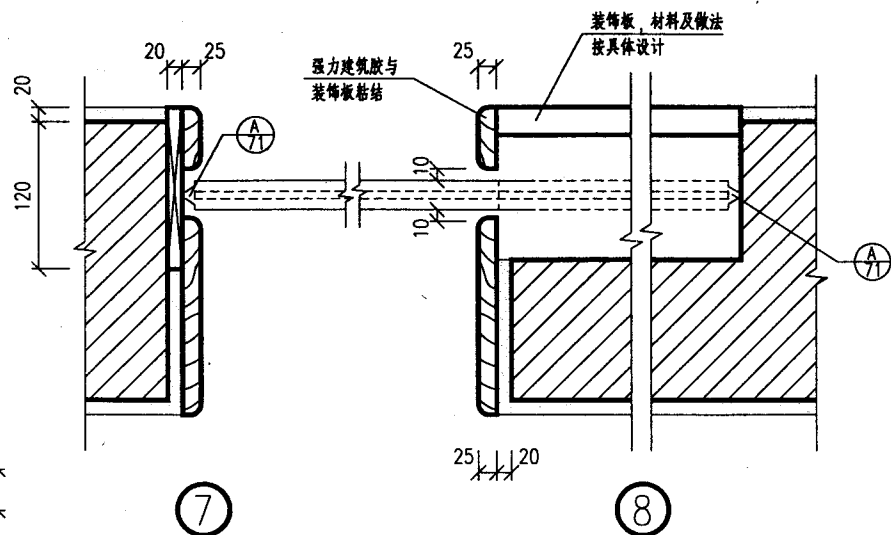


⑦

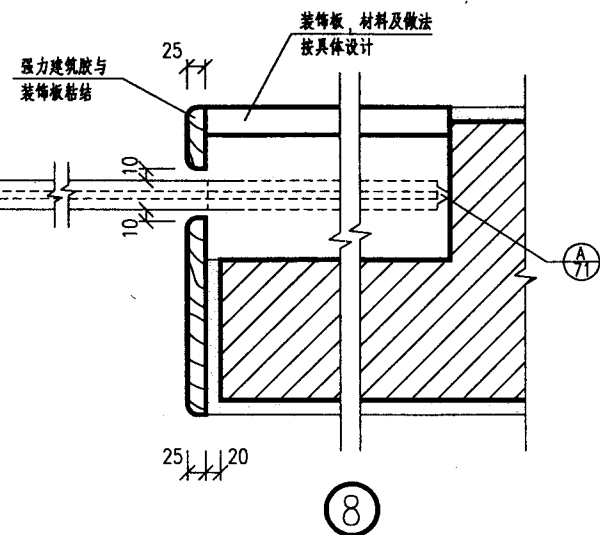


⑧

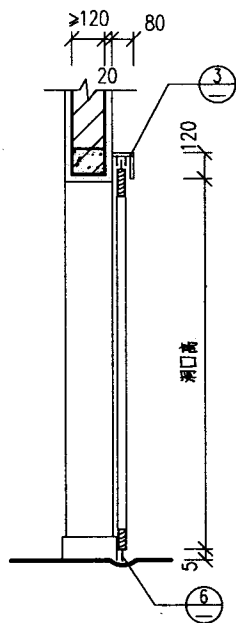


① 明装下滑式推拉门剖面

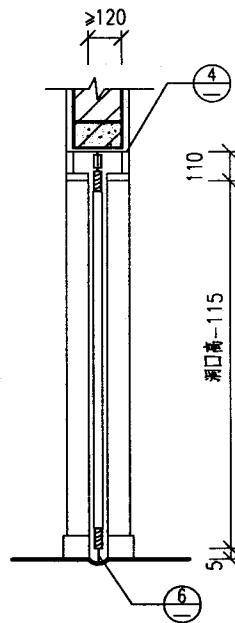


② 暗装下滑式推拉门剖面

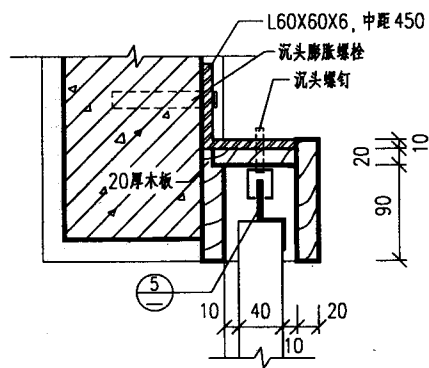


③

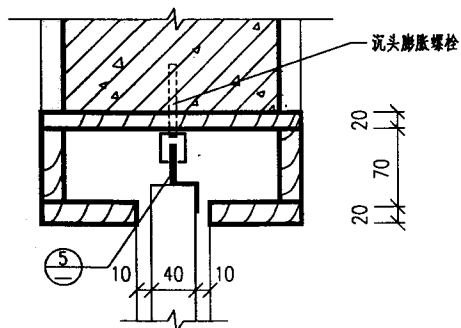

④

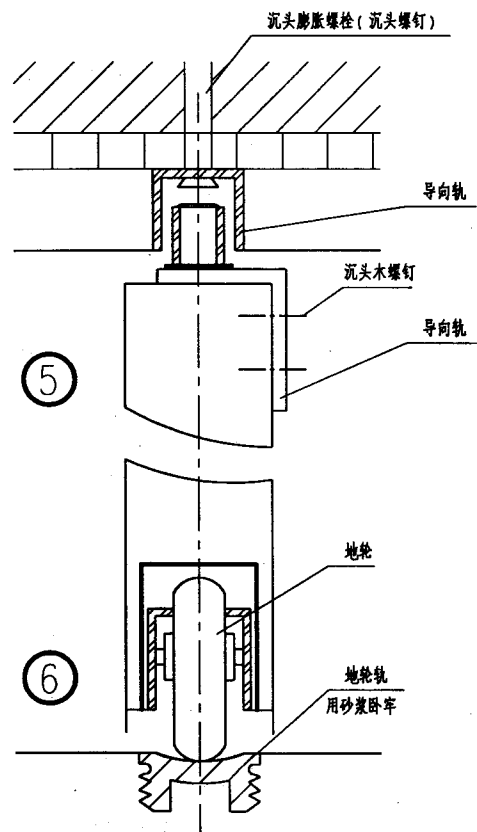

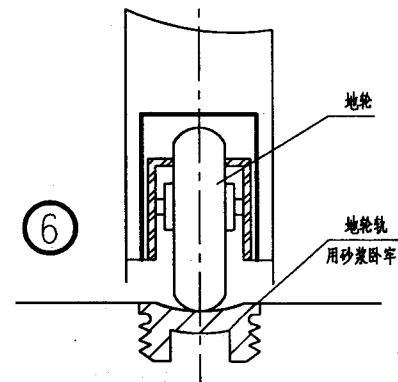

















⑤



⑥


各种地轮主要参数

序号	规格	名称	承载能力	备注
1	Φ 40	重型轴承地轮	≤ 50Kg	使用普通型地轮轨
2	Φ 30	普通型轴承地轮	≤ 25Kg	
3	Φ 22	微型轴承地轮	≤ 15Kg	使用微型地轮轨

			DM ₁ 折叠门						
			洞口宽	1000	1200	1500	1800	2100	2400
设计 制图	审核 校对	比例	洞口高						
			2000	<div> <div> <div>459</div> <div>459</div> </div>  <div>-1020</div> </div>	<div> <div>559</div> <div>559</div> </div>  <div>1220</div>	<div> <div>356 356</div> <div>356 356</div> </div>  <div>1520</div>	<div> <div>431 431</div> <div>431 431</div> </div>  <div>1820</div>	<div> <div>506 506</div> <div>506 506</div> </div>  <div>2120</div>	<div> <div>581 581</div> <div>581 581</div> </div>  <div>2420</div>
			2100	<div> <div>1021</div> </div>  <div>1021</div>	<div> <div>1221</div> </div>  <div>1221</div>	<div> <div>1521</div> </div>  <div>1521</div>	<div> <div>1821</div> </div>  <div>1821</div>	<div> <div>2121</div> </div>  <div>2121</div>	<div> <div>2421</div> </div>  <div>2421</div>
			2400	<div> <div>1024</div> </div>  <div>1024</div>	<div> <div>1224</div> </div>  <div>1224</div>	<div> <div>1524</div> </div>  <div>1524</div>	<div> <div>1824</div> </div>  <div>1824</div>	<div> <div>2124</div> </div>  <div>2124</div>	<div> <div>2424</div> </div>  <div>2424</div>

DM₁折叠门选型图表


设计	审核	制图	校对
设计	审核	制图	校对
设计	审核	制图	校对
设计	审核	制图	校对

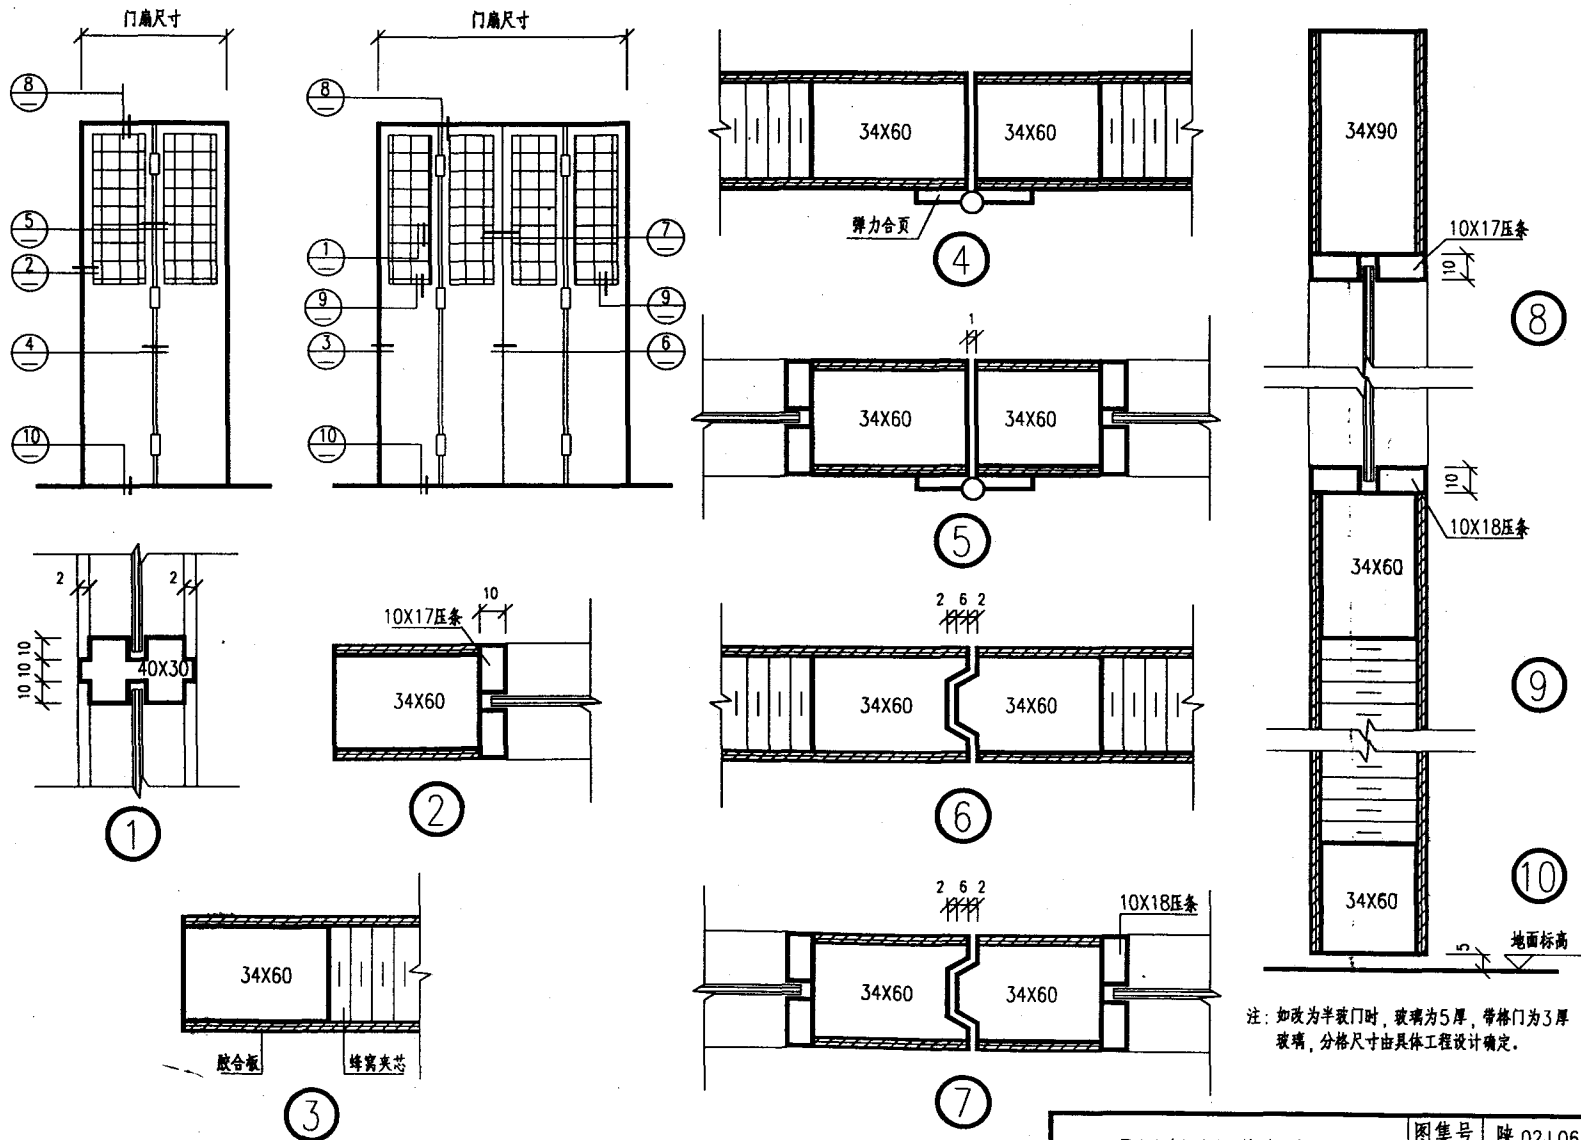


DM1折叠门节点详图

图集号	陕 02J 06-1
页号	75


校	对	计	图	制
张	张	张	张	张
张	张	张	张	张

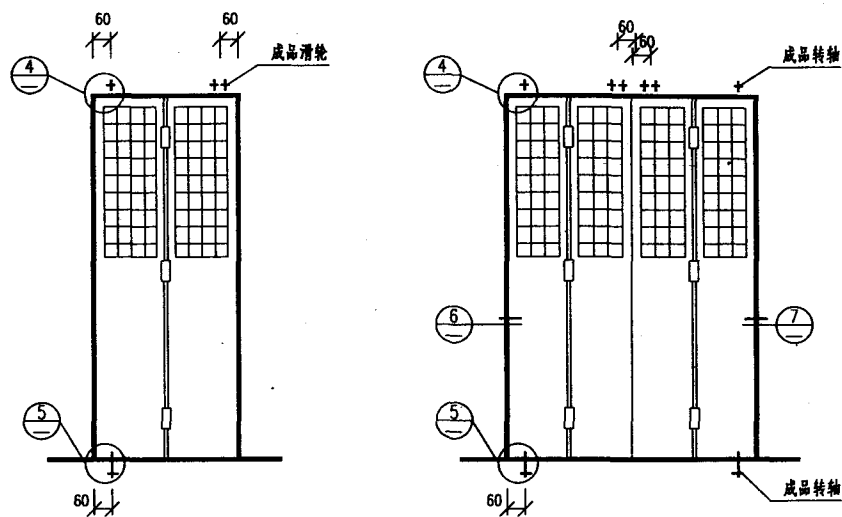


① 折叠门五金位置示意图

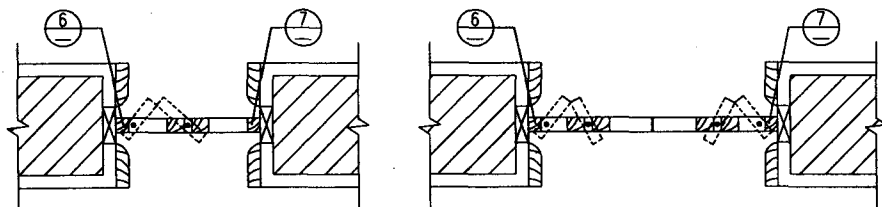


② 双扇单向折叠门平面

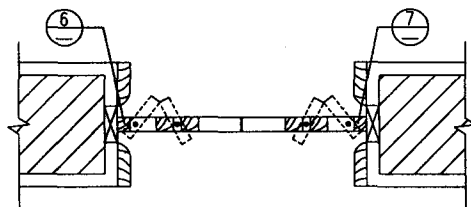


③ 四扇双向折叠门平面

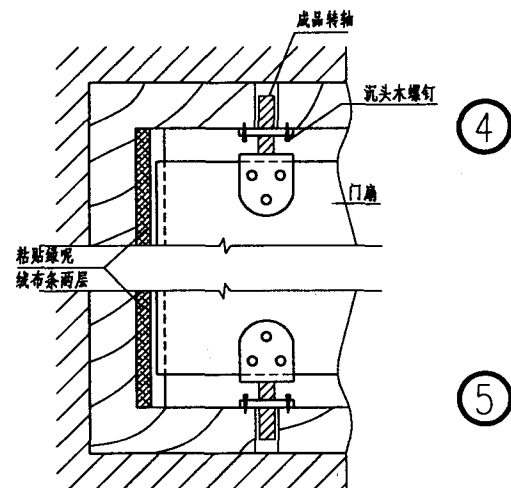

⑤

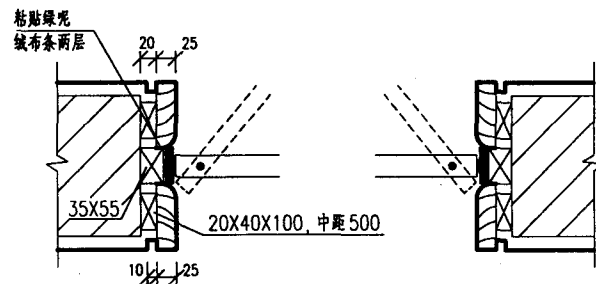






⑥



⑦

注：本图成品转轴选用的侧装式，在实际工程中也可选择平装式转轴。

设计	审核	制图
校对	核算	制表
技术	材料	材料

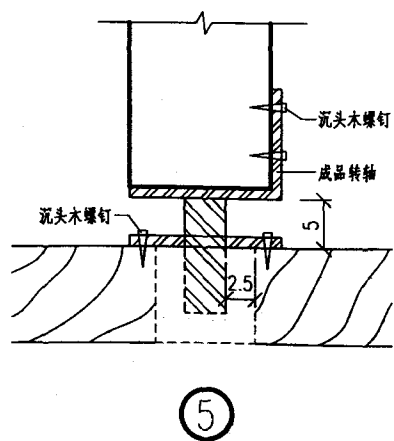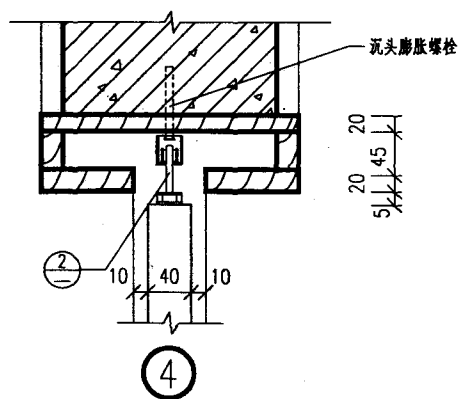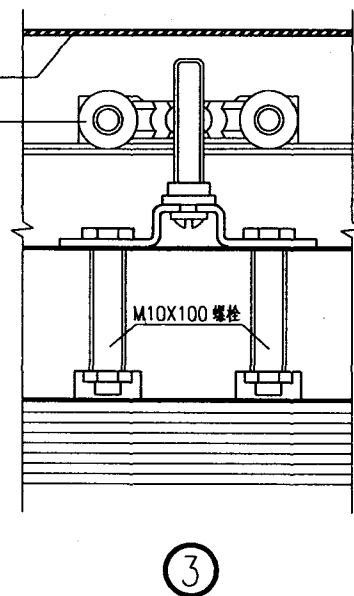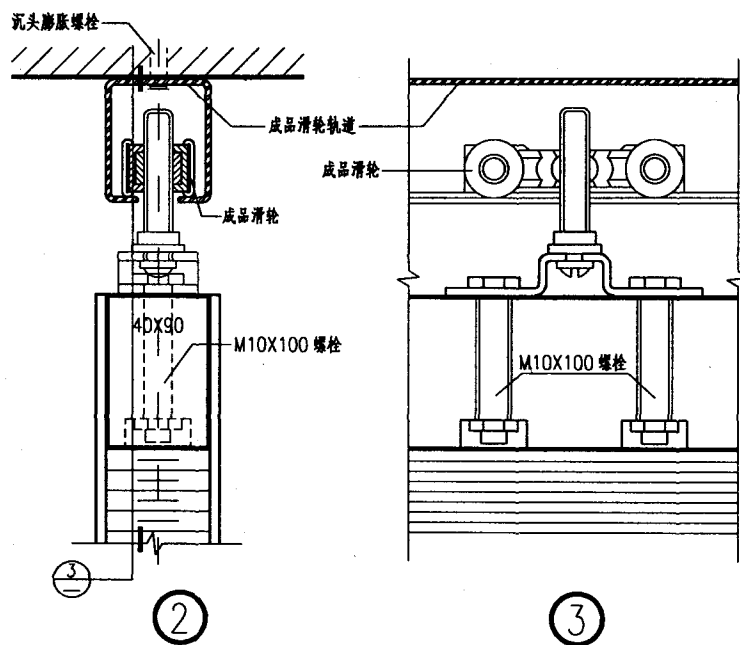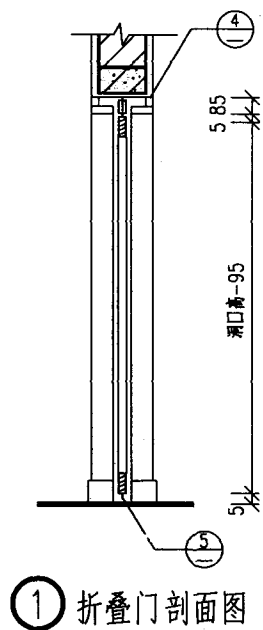

设计	审核	制图
设计	审核	制图
设计	审核	制图

ZM₂~ZM₄装饰门

洞口宽	800	900	1000	1200	1500	1800		
框口尺寸	10 780 10	10 880 10	10 980 10	10 1180 10	10 1180 10	10 1480 10	10 1780 10	
分框尺寸	55 670 55	55 770 55	55 870 55	55 1070 55	55 1070 55	55 1370 55	55 1670 55	
门扇尺寸	694	794	894	553	312 794	703	512 894	853
2000								
2100								
2400								
2500								
2700								

注: 1. ZM₂装饰门(镶木线条)、ZM₃装饰门(带玻璃)、ZM₄装饰门(带百页)。

2. 选用示例: ZM_x-XX XX(XXx)。

类型代号 式样及材质代号见 82 页
门洞口尺寸


3. 门扇尺寸包括缝隙在内。

ZM₂~ZM₄装饰门选型图表


图集号	陕 02J 06-1
页 号	80

表	对	计	图
表	表	表	表
表	表	表	表


工艺门皮式样图

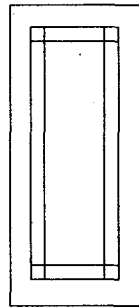


(f01)

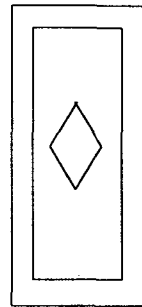


(f02)

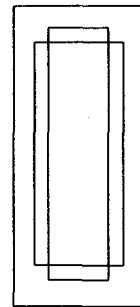


(f03)

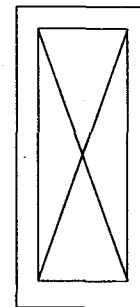


(f04)

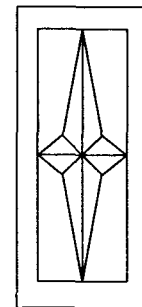


(f05)

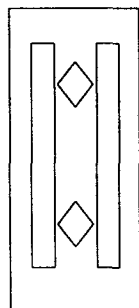


(f06)

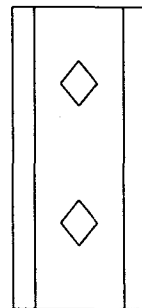


(f07)

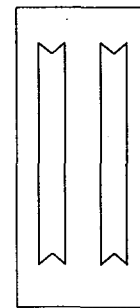

(f08)

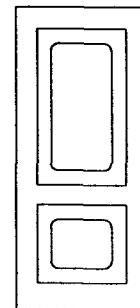


(f09)

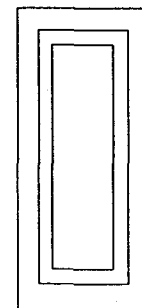


(f10)

注：见78页注3。


ZM₂装饰门(镶木线条)式样图

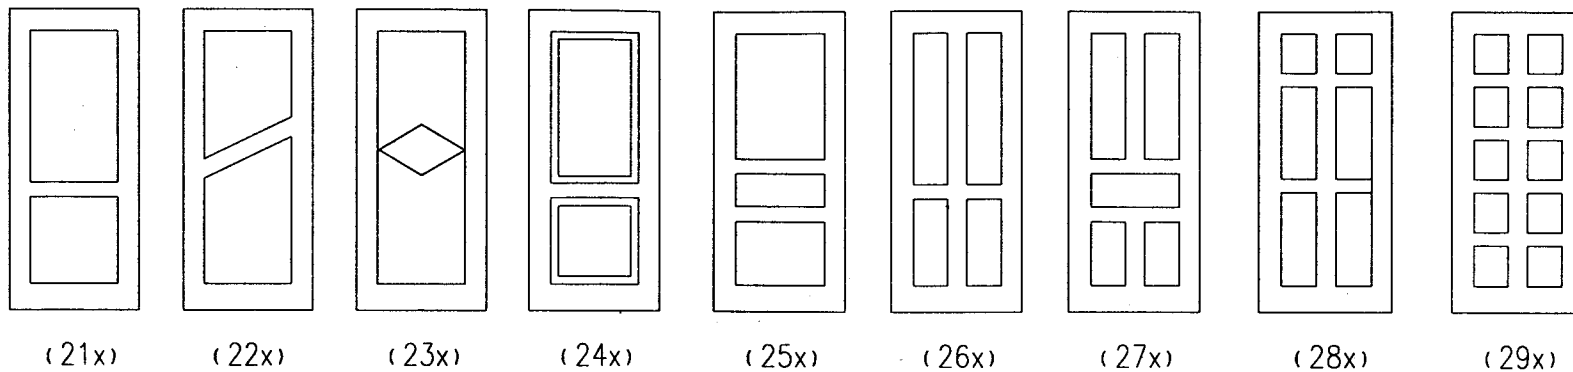

ZM₃装饰门(带玻璃)式样图

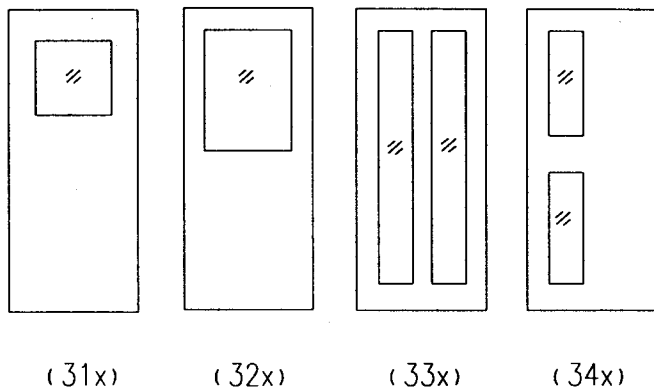

ZM₄装饰门(带百页)式样图

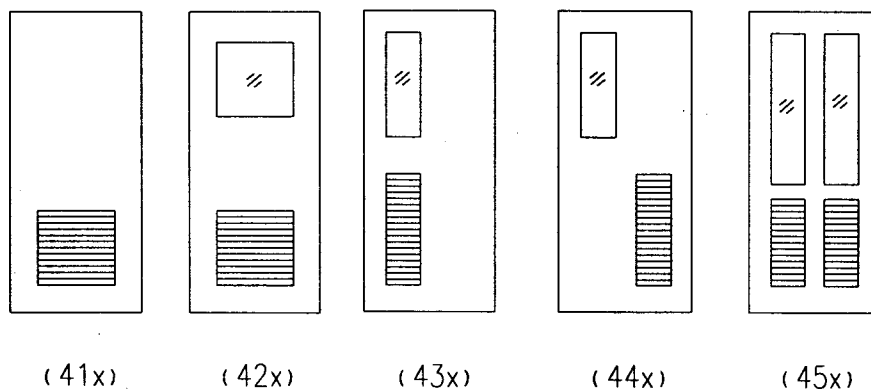


注：“x”表示门扇面板材质，可分为：a.中密度平板，b.薄木单板贴面，

c.三聚氰胺贴面，d.油漆纸贴面，e.普通胶合板。


ZM₂门扇面板材质可选a、b、e，ZM₃、ZM₄门扇面板材质可选a、b、c、d。

ZM₂~ZM₄装饰门式样图


ZM5模压板装饰门(全板)式样图

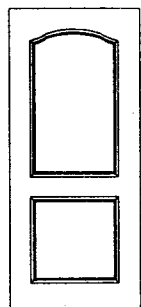


(51)

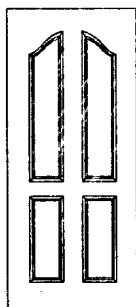


(52)

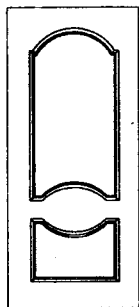


(53)

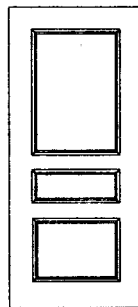


(54)

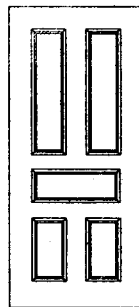


(55)

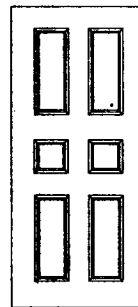

(56)

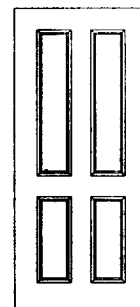


(57)

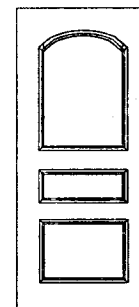


(58)


ZM6模压板装饰门(带玻璃)式样图

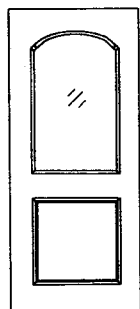

(61)

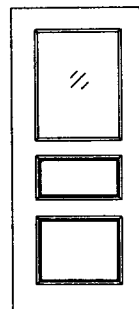


(62)

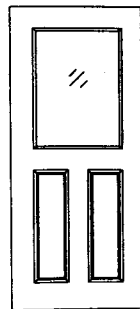


(63)


ZM7模压板装饰门(带百页)式样图

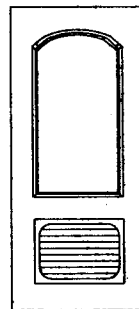

(71)

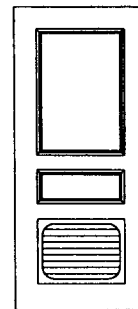


(72)

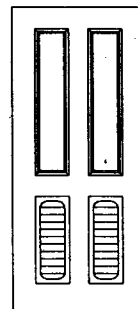


(73)

注:模压板装饰门面板均采用中密度板。


ZM5~ZM7模压板装饰门式样图

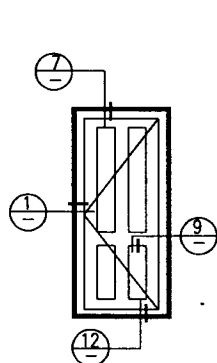


镶木线条门示例

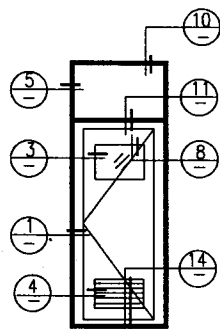


带百页门示例

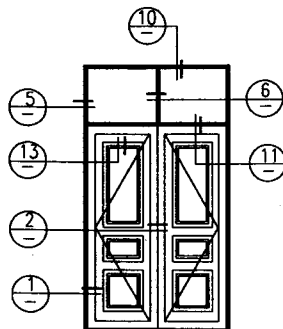


模压板门示例

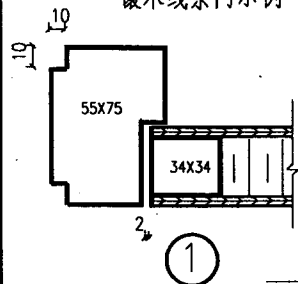


①

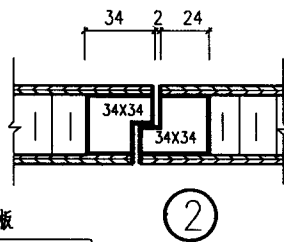


②




③




④

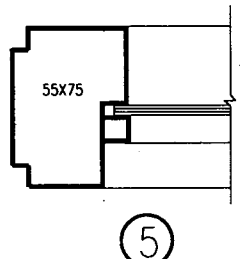


⑤

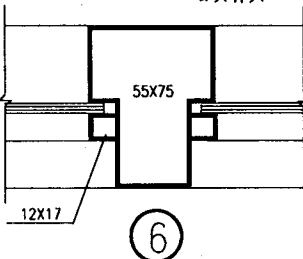


⑥

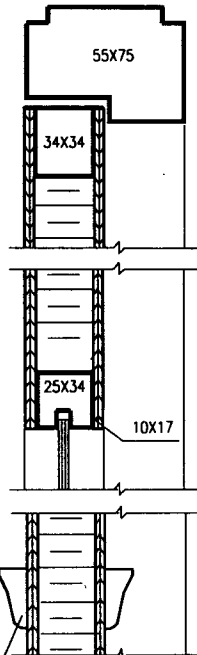

⑦

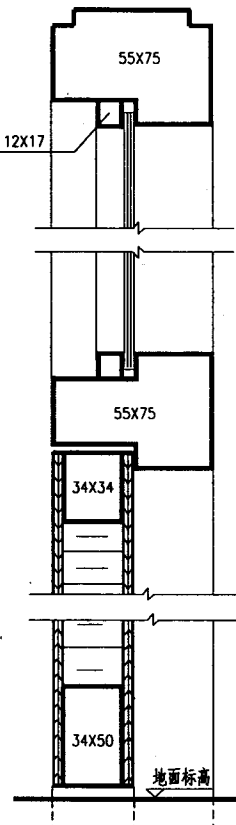

⑧



⑨


⑩

⑪

⑫

⑬

注：装饰门板均为复合板。

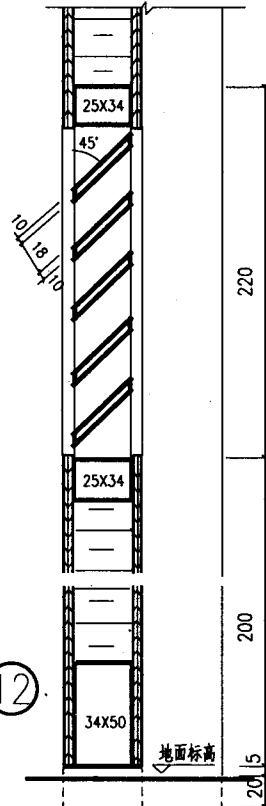


⑭

木线条


模压花纹
(中密度板)

ZM₁~ZM₇装饰门节点详图


设计	审核	制图	校对
张	张	张	张
对	计	图	表

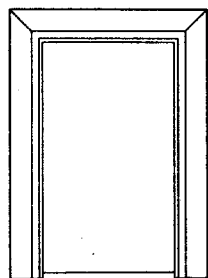


门套立面示例一

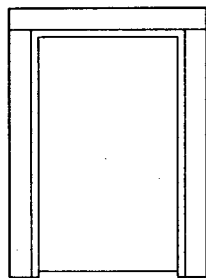

门套立面示例二

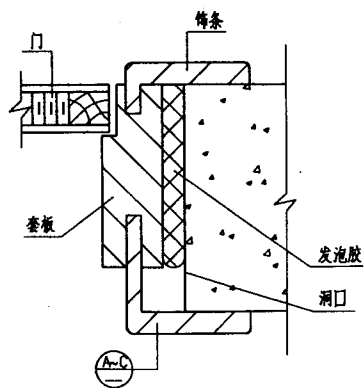

①

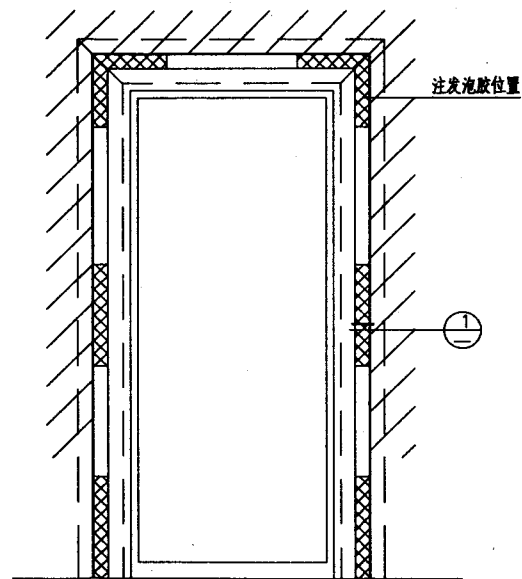


门套安装示例图



① A




① B




① C


图	号	名	称	单	位
制	图	名	称	单	位
设	计	名	称	单	位
审	核	名	称	单	位

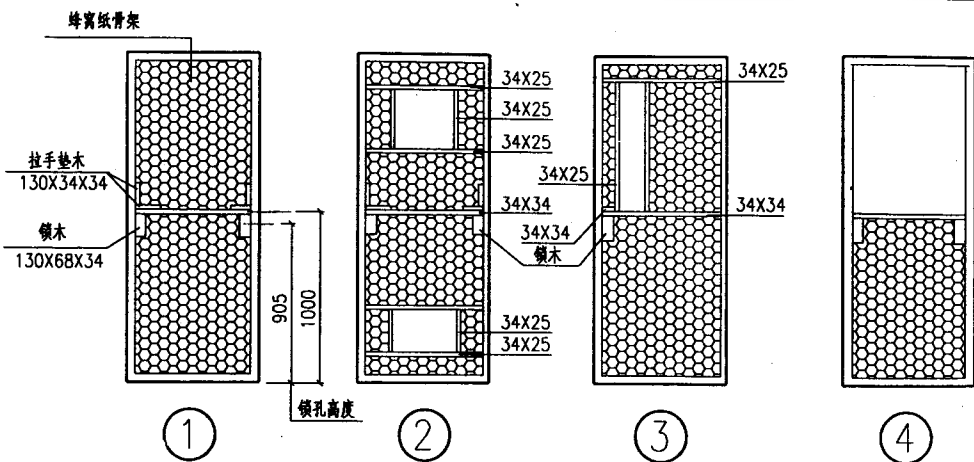


蜂窝板门骨架示意图

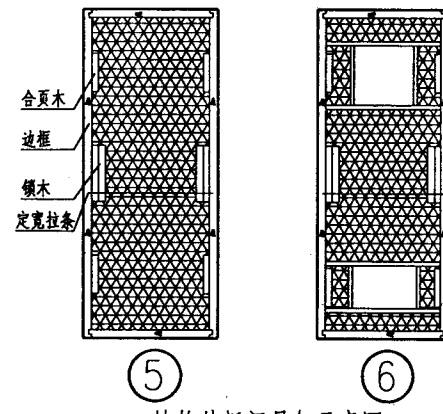

植物芯板门骨架示意图
(以红麻杆芯为例)

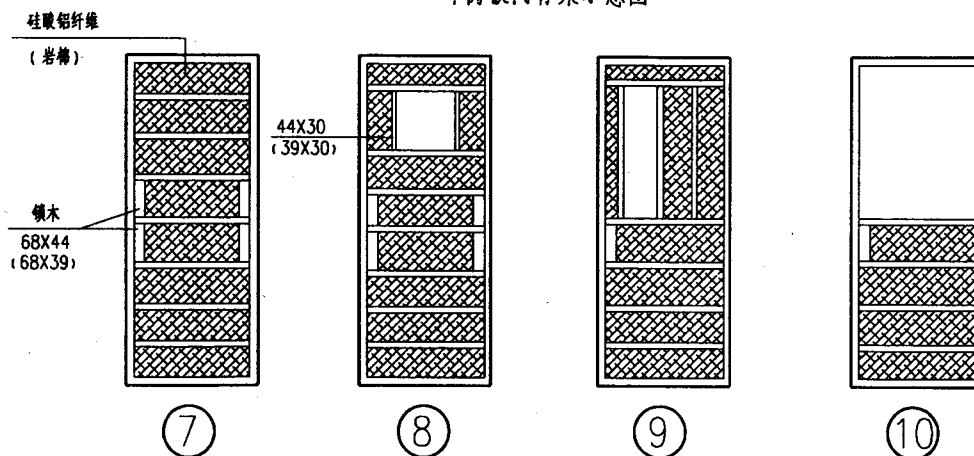

防火门骨架示意图

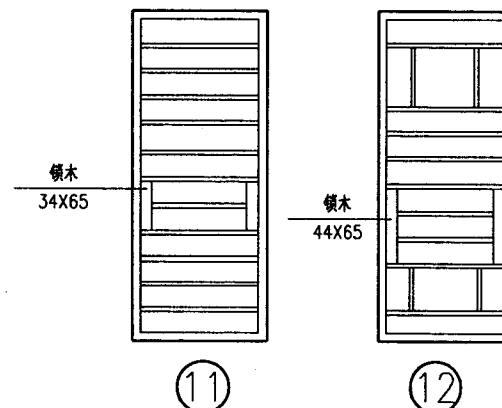

夹板门骨架示意图


骨架示意图代号	①~③	④	⑤ ⑥	⑦~⑨	⑩	⑪ ⑫	备 注
框	上框、边框	34X34	34X90	34X34	44X90 (39X90)	34X65	防火门中 括号内尺寸为乙 级防火门尺寸
料	下框				44X145 (39X145)		
肋				44X60 (39X60)	44X60 (39X60)	34X20	

注：1. 制作夹板门应按111页2.4款规定执行。
2. 木门扇边框可采用指接法制作。


门扇骨架示意图

图集号	陕02J 06-1
页 号	86


设计	审核	制图	校对
设计	审核	制图	校对
设计	审核	制图	校对
设计	审核	制图	校对

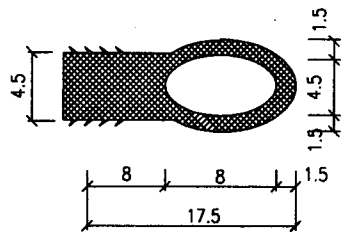


①

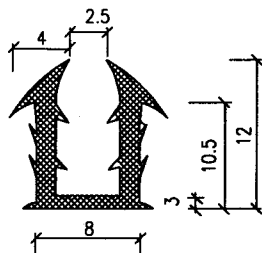


②

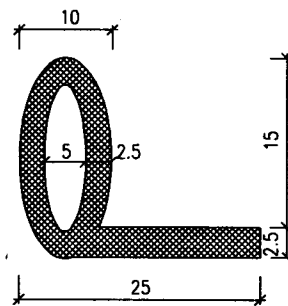


③

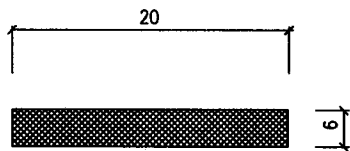


④




⑤

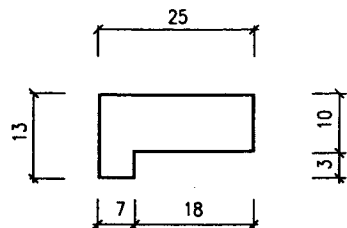

⑥

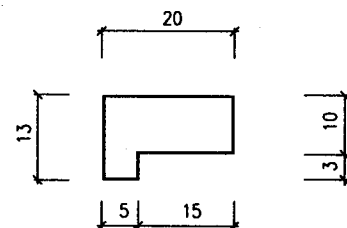


⑦

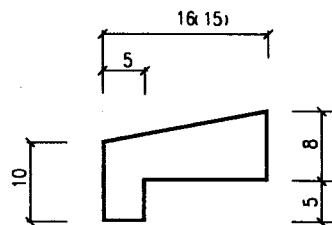

⑧

注：防火门玻璃压条
乙级门为括号内尺寸

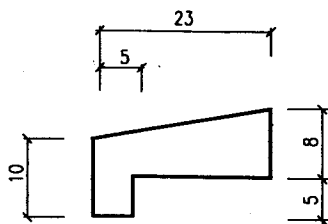


⑨


注：复合板门、装饰门玻璃压条

注：⑧、⑨玻璃压条仅提供参考，也可以
采用其它形式的装饰性玻璃压条。


设计	审核	制图	校对
张	张	张	张

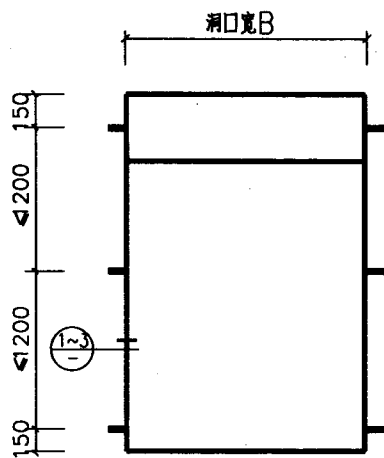


门窗安装立面示意

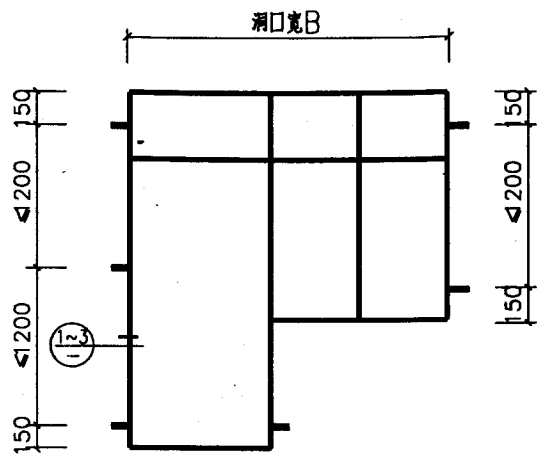


连窗门安装立面示意

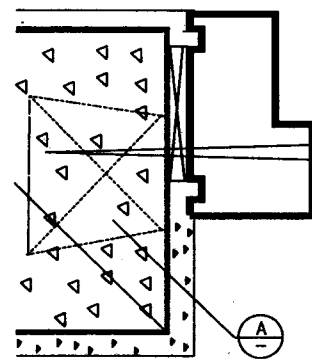


① 120砌体

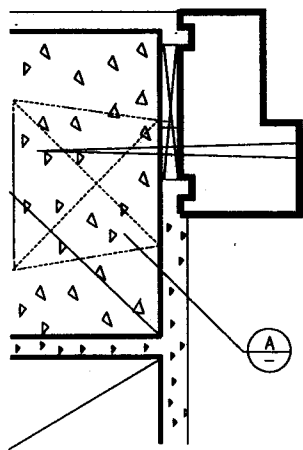

② 多孔砖砌体

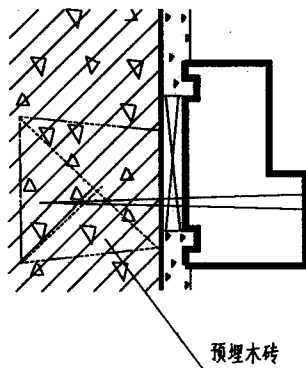

③ 混凝土墙体

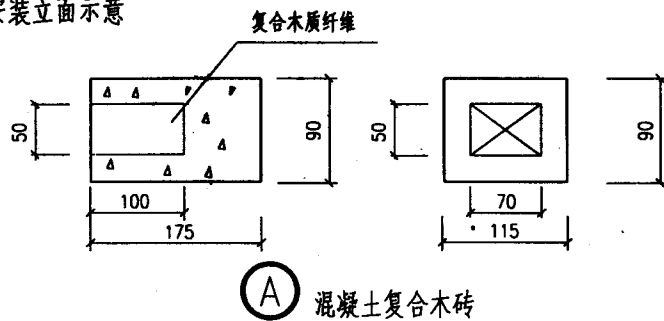

注：当 $B \geq 2700$ 时，上框应加两个安装节点，其位置参见所选门窗选型图表。

门窗类型		五金种类	木门五金											
			合页		弹簧合页	弓型拉手	底板拉手	插销			暗插销	门锁		闭门器
			100	125	150	125	250	上100	下200	150	150			
木门类型	复合板门	单扇	2			2						1		
		双扇	4			4		1	1			2		
	平开镶玻璃门	单扇		2			2					1		
		双扇		4			2	1	1			2		
	弹簧门	单扇			2		2				2			
		双扇			4		4				2			
	连窗门	单扇	2								1			
	推拉门	单扇												
		双扇												
	防火门	单扇												1
		双扇												2
木窗类型	单扇窗	单层												
		双层												
		单层附纱												
	双扇窗	单层												
		双层												
		单层附纱												

注：1.纱扇合页有条件时应选用抽心合页。2.防火门五金参照《木质防火门通用技术条件》。


3.本表未统计的五金见具体设计。4.弹簧合页（铰链）见90页。5.闭门器见90页。

门窗五金表

弹簧铰链选型表					
弹簧铰链规格	双 弹 簧 铰 链		单 弹 簧 铰 链		备 注
	门扇重量 (kg)	门扇宽度	门扇重量 (kg)	门扇宽度	
75	10~12	600~700	12~15	600~700	1. 门扇的重量或宽度有一项超过本表规定时, 应选用较大一号铰链 2. 本图集弹簧门均为双向弹簧门, 如设计需用单向弹簧门时, 选用单向弹簧铰链, 门框裁口同普通门框裁口, 门扇裁口均为单裁口
100	12~16	600~750	17~20	600~800	
125	20~25	650~750	20~30	700~900	
150	25~30	650~750	30~35	750~900	
200	30~35	750~900	40~50	750~900	
250	35~40	750~900	50	900	

闭门器选型表			
系列编号	开启力矩 (N·m)	关闭力矩 (N·m)	适用重量 (kg)
1	30以下	5以上	15~30
2	45以下	10以上	25~45
3	60以下	15以上	40~65
4	80以下	25以上	60~85
5	100以下	35以上	80~120

设计	审核	校对	制图
张	张	张	张

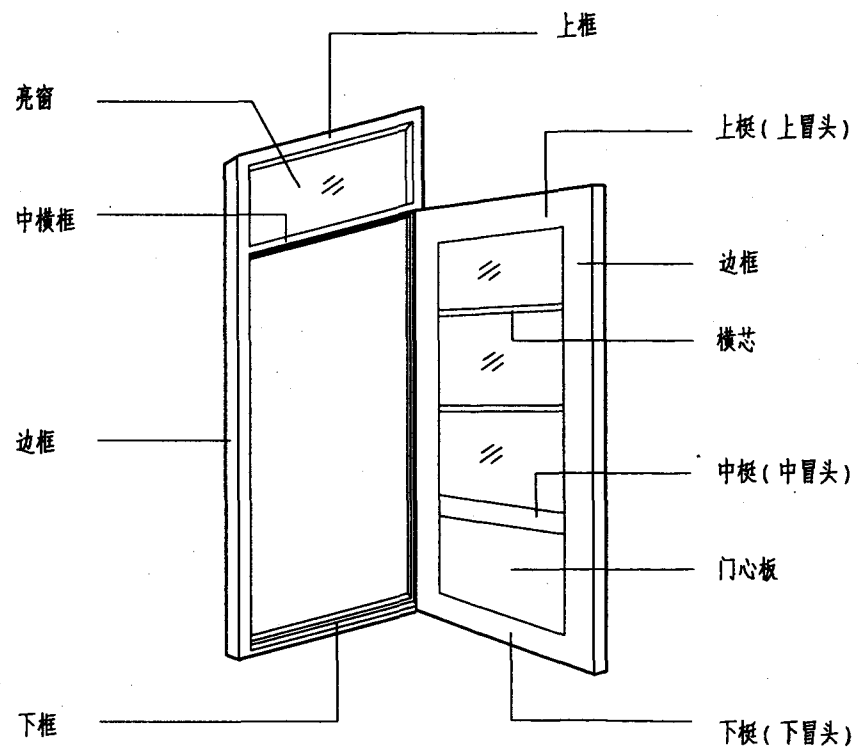

木门各部名称图解

部分门窗术语

摘自 GB5283—86《建筑门窗术语》

一、门

按用途分类:

- 1、内门: 门扇两面均朝向室内的门。
- 2、外门: 门扇至少有一面朝向室外的门。
- 3、防火门: 发生火灾时能隔断火的门。
- 4、隔声门: 能减少噪声传递的门。
- 5、保温门: 能减少传热的门。
- 6、安全门: 用于疏散的门。

不得用词: 太平门、消防门。

- 7、防护门: 能抵抗冲击波或重物冲撞的门。
- 8、防风砂门: 能防止风砂渗入的门。
- 9、密闭门: 能增加气密性的门。
- 10、保险门: 保险库的专用门。

按构造分类

- 11、夹板门: 门框两侧贴各类板材的门。

不得用词: 纤维板门、胶合板门。

- 12、镶板门: 门框间镶板的门。

- 13、镶玻璃门: 门框间镶玻璃的门。

- 14、玻璃门: 门扇全部为玻璃的门。

- 15、连窗门: 带有窗的门, 一般用于阳台。

二、窗

- 1、亮窗: 门窗上端附加用于采光通风的窗。

不得用词: 腰头、亮子、腰头窗。

- 2、单层窗: 一层窗扇的玻璃窗。

- 3、双层窗: 二层窗扇的玻璃窗。

- 4、双玻窗: 一层窗扇二层玻璃的窗。

- 5、三层窗: 三层窗扇的玻璃窗。

三、门窗框扇及附件:

- 1、下框: 门、窗及天窗框的最下横料。

不得用词: 门槛、下槛、窗槛。

- 2、批水板: 门、窗及天窗中横框或下框本身带有外排水槽者。

- 3、批水条: 门、窗及天窗中横框或下框附加的滴水条。

木窗类型代号

种类	类型	代号	备 注
带亮窗 平开窗	单层外开窗	C ₁	适用于一般工业与民用建筑
	单层内开窗	C ₂	
	单层附纱窗	C ₃	
	双层窗	C ₄	
	单层防风砂窗	C ₅	
	单层附纱防风砂窗	C ₆	
	双层防风砂窗	C ₇	
下短窗 平开窗	单层外开窗	C ₈	
	单层内开窗	C ₉	
	单层附纱窗	C ₁₀	
	双层窗	C ₁₁	
	单层防风砂窗	C ₁₂	
	单层附纱防风砂窗	C ₁₃	
	双层防风砂窗	C ₁₄	
固定下短窗 平开窗	单层外开窗	C ₁₅	
	单层内开窗	C ₁₆	
	单层附纱窗	C ₁₇	
	双层窗	C ₁₈	
	单层防风砂窗	C ₁₉	
	单层附纱防风砂窗	C ₂₀	
	双层防风砂窗	C ₂₁	

目 录

C ₁ ~C ₂₁ 平开窗选型图表	95~101
C ₁ 、C ₈ 、C ₁₅ 节点详图	10
C ₂ 、C ₉ 、C ₁₆ 节点详图	10
C ₃ 、C ₁₀ 、C ₁₇ 节点详图	10
C ₄ 、C ₁₁ 、C ₁₈ 节点详图	10
C ₅ 、C ₁₂ 、C ₁₉ 节点详图	10
C ₆ 、C ₁₃ 、C ₂₀ 节点详图	10
C ₇ 、C ₁₄ 、C ₂₁ 节点详图	108

				C1 ~ C3带亮窗平开窗							
				洞口宽	600	900	1200	1500	1800	2100	2400
设计 审核 制图	窗型	窗号	洞口高	洞口尺寸	10 580 10 45 490 45	10 880 10 45 400 45	10 1180 10 45 550 45	10 1480 10 45 470 470 45	10 1780 10 45 570 570 45	10 2080 10 45 495 35 495 45	10 2380 10 45 570 35 570 45
				窗扇尺寸	15 1570 15 45 990 45 45 35	15 1770 15 45 1080 565 45 35	15 2070 15 45 1260 685 45 35	15 2370 15 45 585 1080 565 45 35			
				1600							
					--0616	0916	1216	1516	1816	2116	2416
设计 审核 制图	窗型	窗号	洞口高	1800							
					0618	0918	1218	1518	1818	2118	2418
				2100							
					0621	0921	1221	1521	1821	2121	2421
设计 审核 制图	窗型	窗号	洞口高	2400							
					0624	0924	1224	1524	1824	2124	2424




































注：1. C₁为单层外开窗；C₂为单层内开窗；C₃为单层窗附纱。

2. 窗扇尺寸包括缝隙在内。








































C1 ~ C3带亮窗平开窗选型图表(二)

图集号 陕 02J 06-1
页 号 96

注: 1. C₁为单层外开窗; C₂为单层内开窗; C₃为单层窗附纱。
2. 窗扇尺寸包括缝康在内。

		C4~C7带亮窗平开窗					
洞口宽		600	900	1200	1500	1800	
洞口高	600	框口尺寸 — 10 580 10 窗扇尺寸 — 45 490 45 					
	900						
1200							
1400							
1500							
1600							
1800							
		0606	0906	1206	1506	1806	
		0609	0909	1209	1509	1809	
		0612	0912	1212	1512	1812	
		0614	0914	1214	1514	1814	
		0615	0915	1215	1515	1815	
		0616	0916	1216	1516	1816	
		0618	0918	1218	1518	1818	

注：1. C4为双层窗；C5为单层防风砂窗；C6为单层附纱防风砂窗。
 C7为双层防风砂窗。
 2. 窗扇尺寸包括缝廉在内。


C15~C17固定下短窗平开窗									
洞口宽		600	900	1200	1500	1800	2100	2400	
洞口尺寸		10 580 10	10 880 10	10 1180 10	10 1480 10	10 1780 10	10 2080 10	10 2380 10	
窗扇尺寸		45 490 45	45 400 45	45 550 45	45 470 470 45	45 570 570 45	45 495 35 495 45	45 570 35 570 45	
洞口高	1400	 0614	 0914	 1214	 1514	 1814	 2114	 2414	
	1500	 0615	 0915	 1215	 1515	 1815	 2115	 2415	
	1600	 0616	 0916	 1216	 1516	 1816	 2116	 2416	
	1800	 0618	 0918	 1218	 1518	 1818	 2118	 2418	
	2100		 0921	 1221	 1521	 1821	 2121	 2421	
	2400			 1224	 1524	 1824	 2124	 2424	
	<p>注: 1. C15为单层外开窗; C16为单层内开窗; C17为单层窗附纱。 2. 窗扇尺寸包括缝隙在内。</p>								

C15~C17固定下短窗平开窗选型图表

图集号 陕 02J 06-1
页 号 100

C18~C21固定下短窗平开窗						
洞口宽	600	900	1200	1500	1800	
洞口高	1400	1400	1400	1400	1400	1400
<div> <div> <div>10</div> <div>580</div> <div>10</div> </div> <div> <div>45</div> <div>490</div> <div>45</div> </div> </div> <div> <div>15</div> <div>1370</div> <div>15</div> </div> <div> <div>45</div> <div>940</div> <div>45</div> </div> <div> <div>35</div> </div>	<div> <div>10</div> <div>880</div> <div>10</div> </div> <div> <div>45</div> <div>400</div> <div>45</div> </div>	<div> <div>10</div> <div>1180</div> <div>10</div> </div> <div> <div>45</div> <div>550</div> <div>45</div> </div>	<div> <div>10</div> <div>1480</div> <div>10</div> </div> <div> <div>45</div> <div>470</div> <div>45</div> </div>	<div> <div>10</div> <div>1780</div> <div>10</div> </div> <div> <div>45</div> <div>570</div> <div>45</div> </div>		
--0614	0914	1214	1514	1814		
<div> <div>15</div> <div>1470</div> <div>15</div> </div> <div> <div>45</div> <div>1040</div> <div>45</div> </div> <div> <div>35</div> </div>	0615	0915	1215	1515	1815	
<div> <div>15</div> <div>1570</div> <div>15</div> </div> <div> <div>45</div> <div>1040</div> <div>45</div> </div> <div> <div>35</div> </div>	0616	0916	1216	1516	1816	
<div> <div>15</div> <div>1770</div> <div>15</div> </div> <div> <div>45</div> <div>1080</div> <div>45</div> </div> <div> <div>35</div> </div>	0618	0918	1218	1518	1818	
注：1. C18为双层窗；C19为单层防风砂窗；C20为单层附纱防风砂窗。 C21为双层防风砂窗。 2. 窗扇尺寸包括缝隙在内。						
C18~C21固定下短窗平开窗选型图表					图集号	陕02J 06-1
					页号	101

设计	审核	制图	校对
张	张	张	张

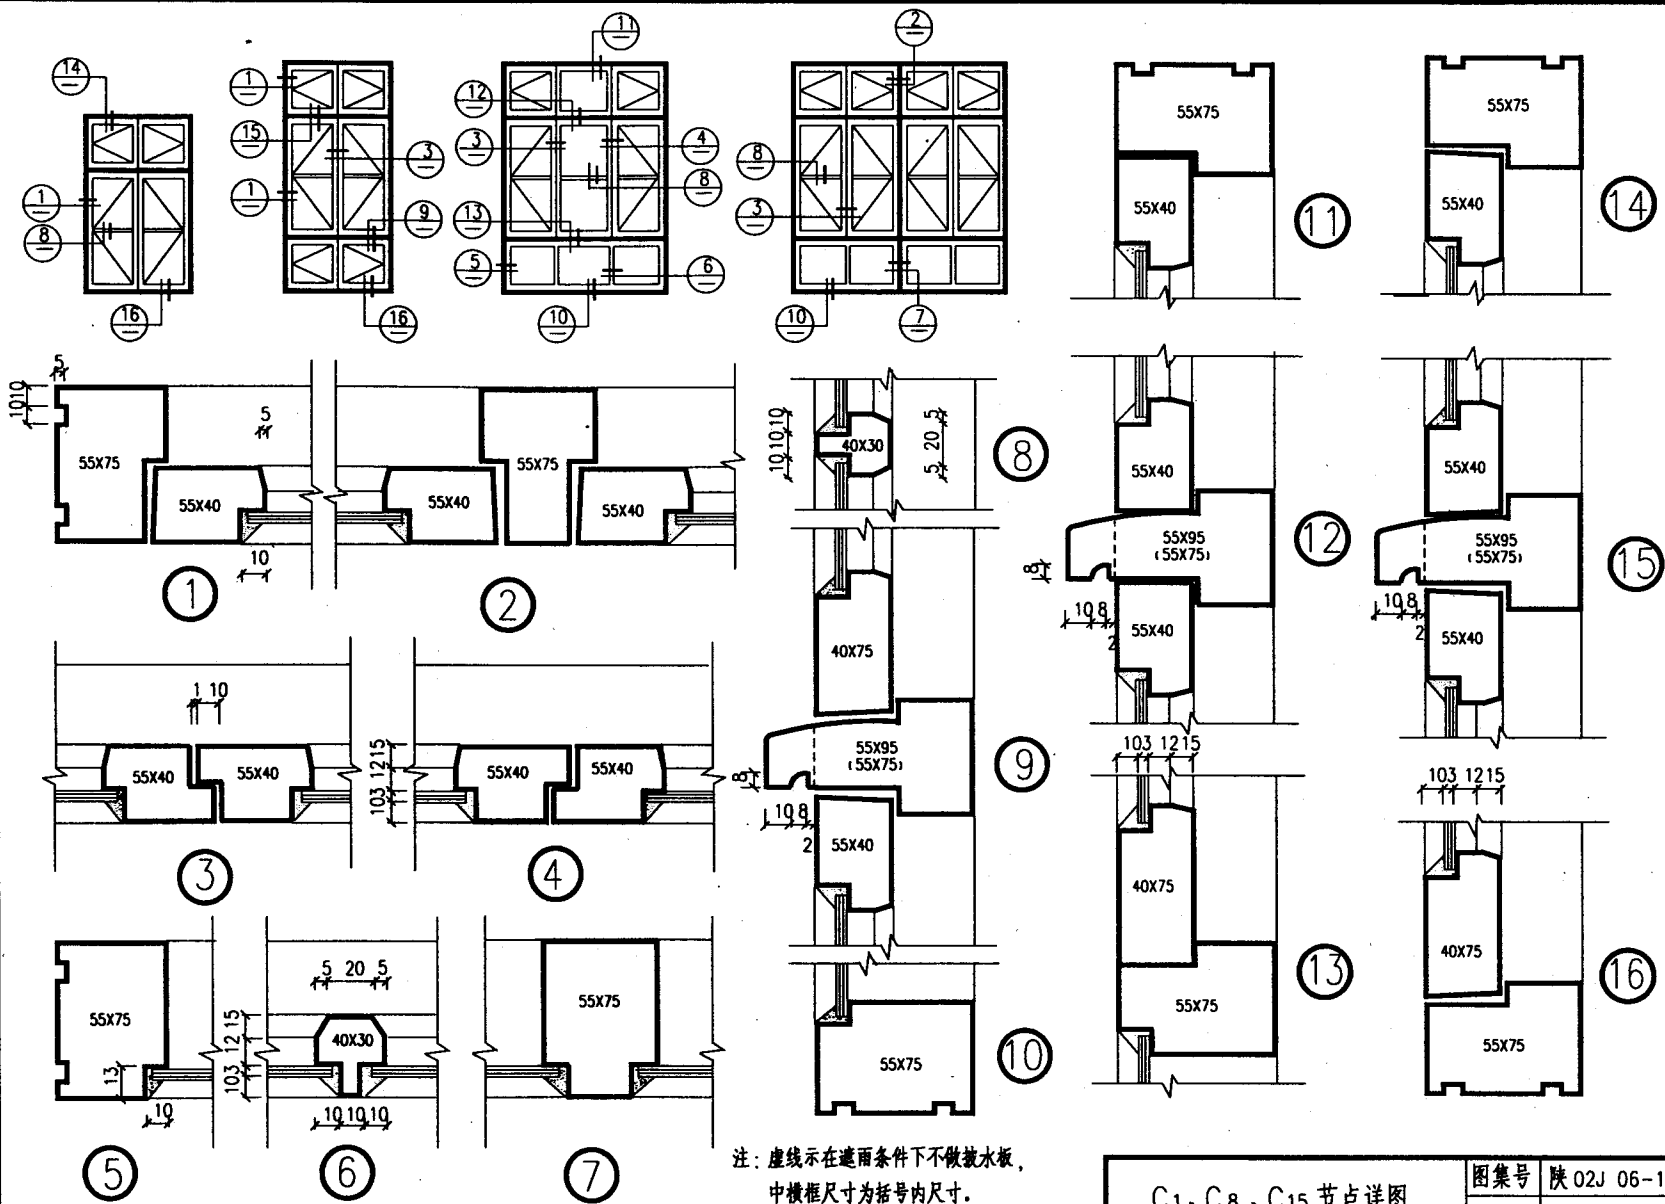


注：虚线示在遮雨条件下不做排水板，
中横框尺寸为括号内尺寸。

C1、C8、C15 节点详图

图集号	陕 02J 06-1
页 号	102

设计	审核	制图	审核
张	张	张	张

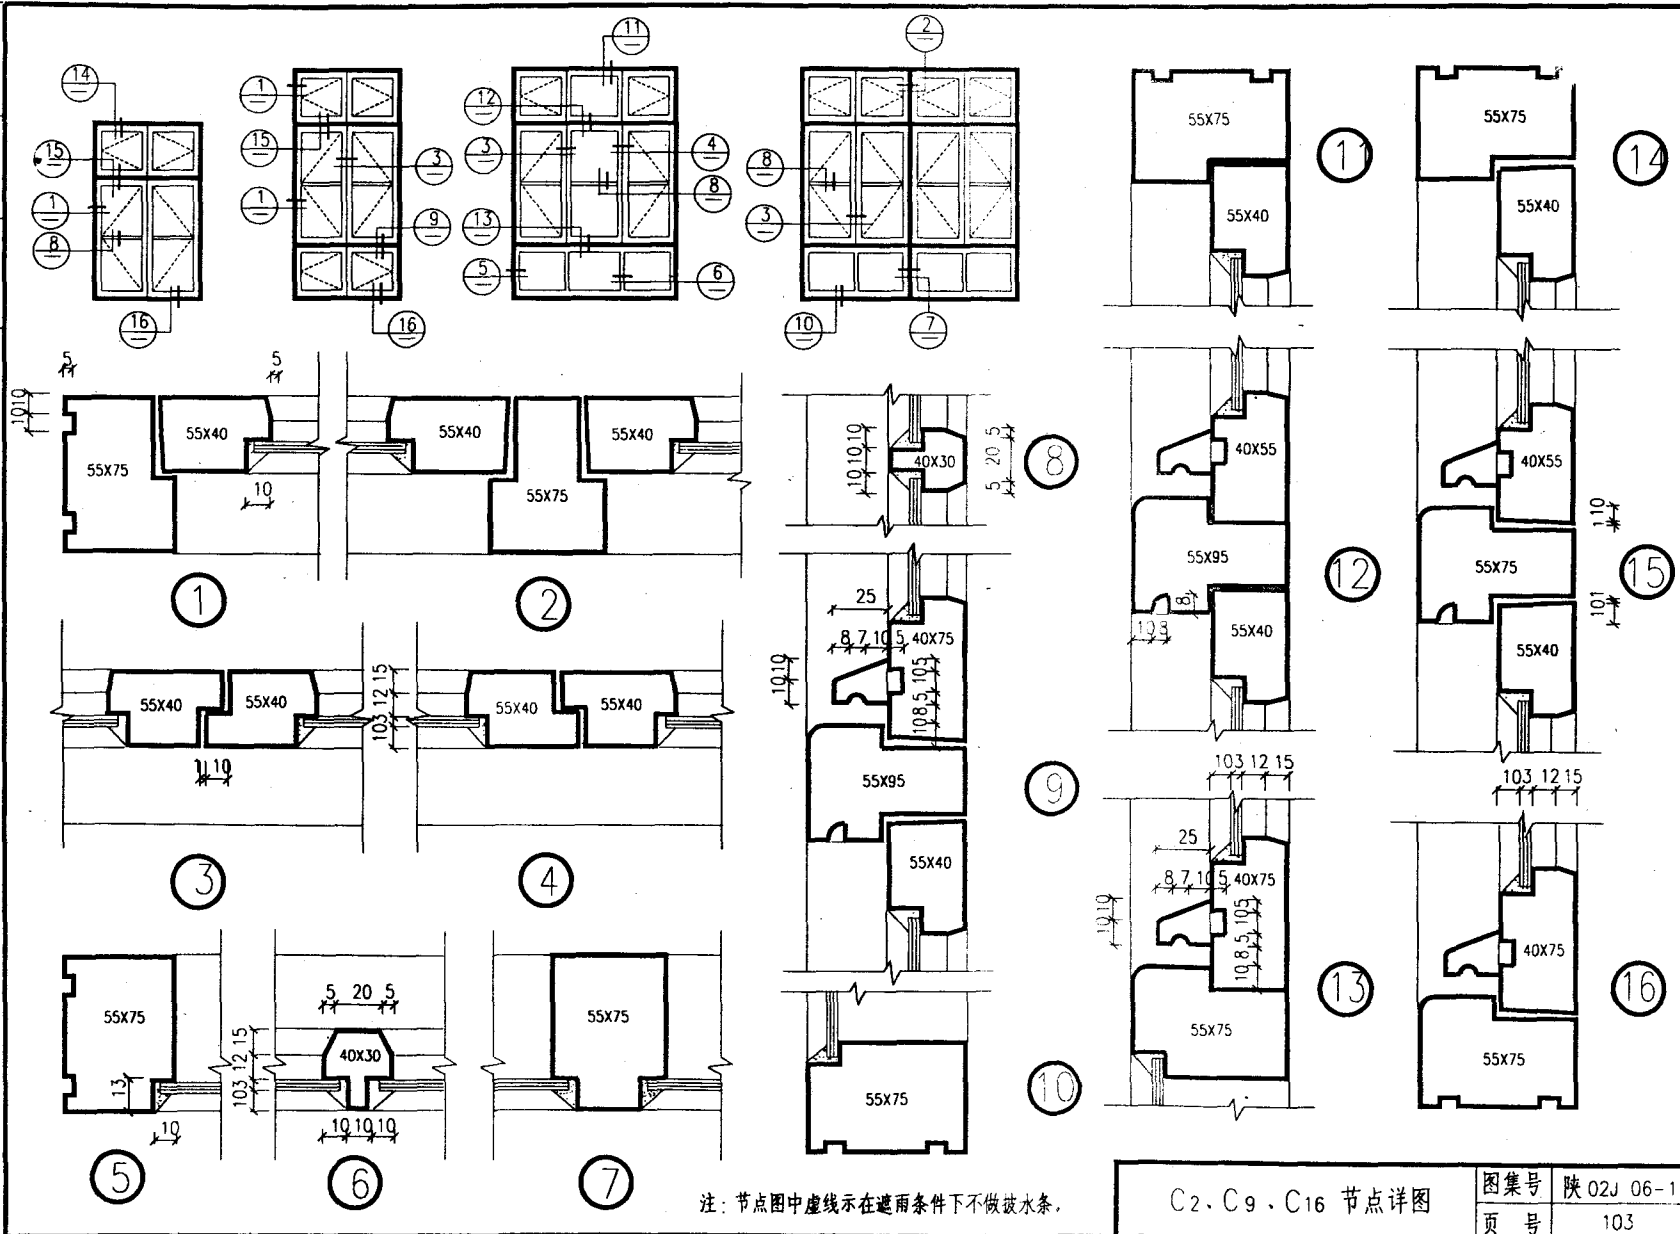


C2、C9、C16 节点详图


图集号	陕02J 06-1
页号	103

C3、C10、C17 节点详图

图集号	陕 02J 06-1
页 号	104

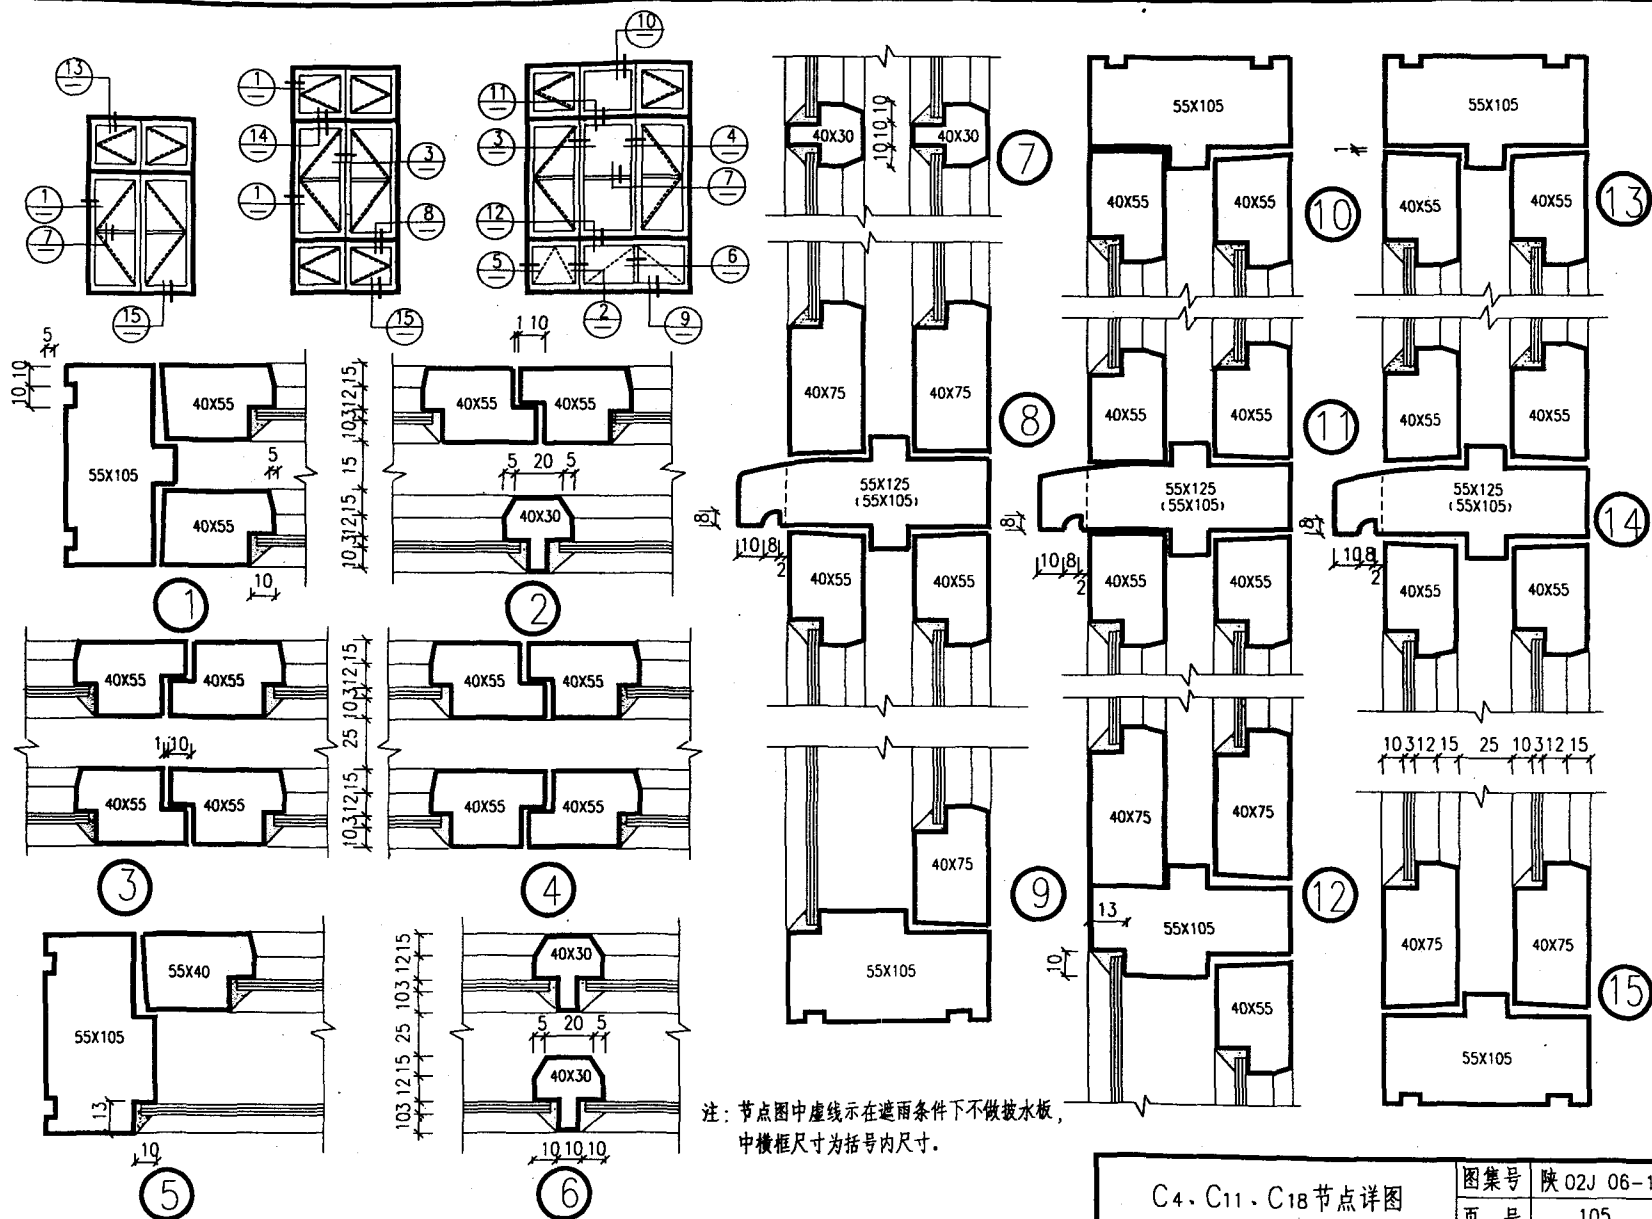

枝	对		
设	计	梁晚农	
制	图	梁晚农	

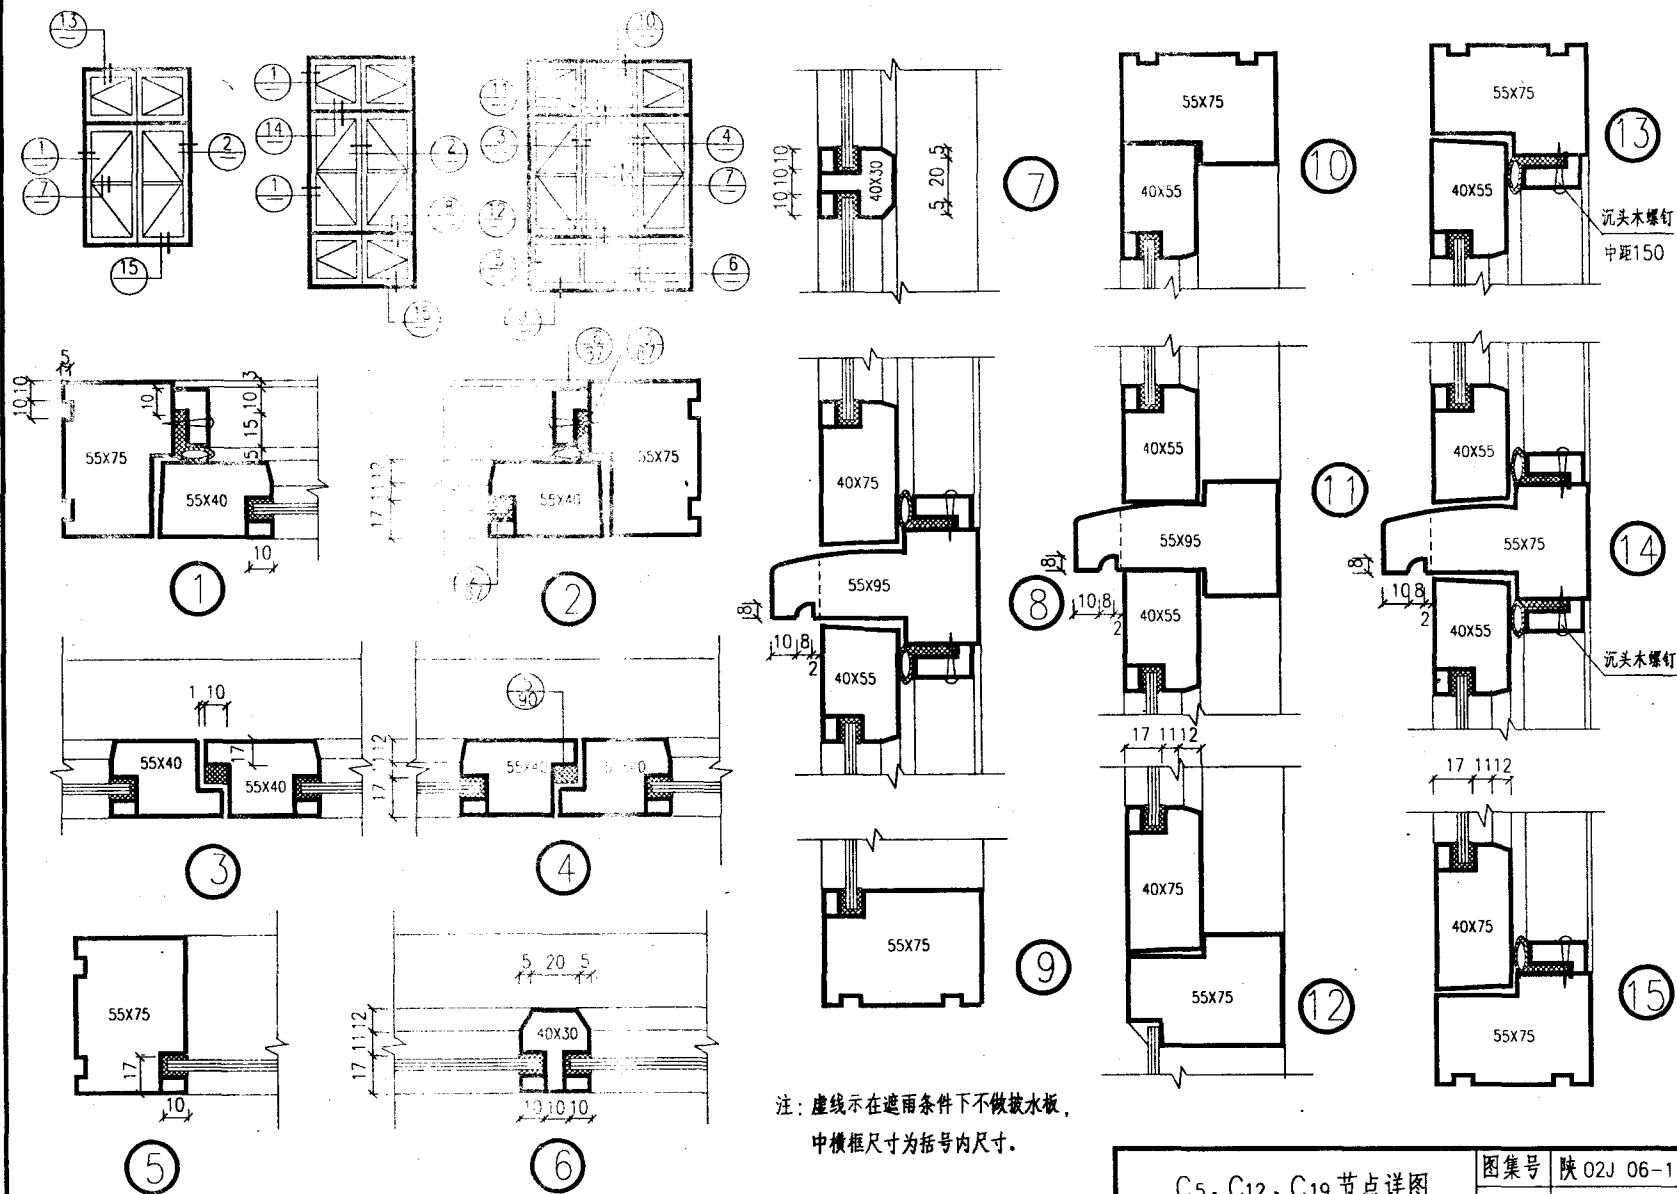

设计	校对	审核	制图
刘大刚	果晓农		

木质门窗制作安装技术规定

1、材料要求

1.1 木材:

应采用窖干法干燥的木材、含水率不应大于 12%。
 当受条件限制,除东北落叶松、云南松、马尾松、桦木等易变形的树种外,可采取气干木材,其制作含水率:陕北、关中地区不大于 12%,陕南地区不大于 15%。
 木材的选材标准见表 1。

1.2 玻璃:

玻璃的外观质量和性能应符合下列国家现行标准的规定。

《普通平板玻璃》GB4871

《浮法玻璃》GB11614

1.3 玻璃安装材料:

玻璃安装材料应符合下列国家现行标准的规定。

《建筑门窗用油灰》GB7109

《塑料门窗用密封条》GB12002

1.4 其它材料:

应符合下列国家现行标准规定。

《阔叶树料胶合板》GB738

《闭门器》GB9305

《窗纱技术条件》GB8380

《装饰单板贴面人造板》GB/T15104

《浸渍胶膜装饰人造板》GB/15102

2、门窗制作

2.1 门窗框及厚度大于 50mm 的门窗扇应采用双榫连接(木门窗不要走头时,宜采用减榫连接)。框、扇拼装时,榫槽应严密嵌合(榫槽间隙 $\leq 0.5\text{mm}$),应用胶结,并用胶楔加紧。

注:在陕南地区 I 级品应采用耐水的酚醛树脂胶。II、III 级品可采用半耐水的脲醛树脂胶。

2.2 窗纱拼装完毕、构件的裁口应在同一水平面上。

2.3 制作蜂窝板夹芯复合板门,用胶合板(2.5-3 厚)作面板,内部填充经过高强树脂(防腐防蛀)浸渍固化的 80 克牛皮纸(或 100 克草浆纸)做成的蜂窝状夹芯(骨架),蜂窝夹芯和面板一次热(加)压成型。
 一般宜做门板围条,如果面板与边框粘结牢固,浸水 48h 不开胶、不变形,门板可不做围条。

当门窗框采用燕尾榫时，门窗框可不留走头，但应采取可靠措施将门窗框固定在墙内的木砖上，以防在施工或使用过程中发生安全事故。

4.5 寒冷地区的门窗与外墙体间的空隙，应填塞保温材料。

4.6 门框安装后、不得再作为运料通道，必须作通道时，应在立框离地 500~800 处钉镶护口，可用铁皮护口或钉木条保护，待刷漆时再起掉。

4.7 小五金安装、应符合下列规定

4.7.1 小五金应安装齐全、位置适宜、固定可靠；

4.7.2 合页距门窗上、下端宜取立挺高度的 1/10，并避开上、下冒头。安装后应开关灵活。

4.7.3 五金均应用木螺丝固定，不得用钉子代替。应先用锤打入 1/3 深度，然后拧入，严禁打入全部深度。采用硬木时，应先钻 2/3 深度的孔，孔径为木螺丝直径的 0.9 倍；

4.7.4 不宜在中冒头与立挺的结合处安装门锁。

4.7.5 门窗拉手应位于门窗高度中点以下，窗拉手距地面以 1.5~1.6 米为宜，门拉手距地面以 0.8~1.1 米为宜。

4.7.6 有自动关闭要求的平开门，应安装闭门器，一般宜选用弹簧闭门器，若选用油泵闭门器且油泵安装在门扇上时，门扇上冒头宽度不应小于 90mm。

4.7.7 小五金安装还应遵守陕 97J02《建筑外观细部做法图集》中 18.4.4 条规定。

4.7.8 门窗安装完后，需检查门开启是否正常，检查五金件是否齐全，位置是否正确，安装是否牢固。

5、质量检验评定

5.1 门窗制作安装的保证项目和基本项目质量要求和检验方法，见表 2。

保证项目、基本项目质量要求及检验方法

表 2

项别	项 目		质 量 要 求		检 验 方 法	检 查 数 量
			合 格	优 良		
保 证 项 目	1	原材料	材料和附件的品种、规格、质量必须符合设计要求和有关标准规定		检查出厂合格证和检验报告	
	2	制作安装	门窗框的制作安装必须符合设计要求		观察、尺量和手推拉测量	
	3	固定点	门窗框必须安装牢固、固定点符合设计要求、施工规范规定			
基 本 项 目	1	保温材料填塞	门窗框与墙体间保温材料、保温基填塞饱满	应填满、均匀	观察检查	全 检
	2	门窗扇安装	裁口顺直，刨面平整，开关灵活，无倒翘	裁口顺直，刨面平整，开关灵活，无回弹和倒翘	观察和检查	
	3	小五金安装	位置适宜，槽边整齐，小五金规格齐全，要求螺丝拧紧	位置适宜，槽边整齐，尺寸准确，小五金规格符合安装要求，螺丝拧紧，木卧平，插销关闭灵活	观察、尺量、用螺丝刀和开	
	4	门窗批水、盖口缝条、密封条安装	尺寸一致，与门窗结合牢固严密	尺寸一致，平直光滑，与门窗结合严密，无缝隙	观察和尺检查量	
	5	表面质量	表面光滑，色泽基本一致，木纹清晰	表面光滑，色泽一致，木纹清晰	观察检查	

5.2 木门窗制作的允许偏差、留缝宽度和检验方法见表 3。

木门窗制作的允许偏差和检验方法

表 3

项次	项 目		允许偏差 (毫米)			检 验 方 法
			I 级	II 级	III 级	
1	翘 曲	框	3		4	将框扇平卧在检查平台上, 用楔形塞尺检查
		扇	2		3	
2	对角线长度差 (框、扇)		2		3	尺量检查, 框量裁口里角, 扇量外角
3	胶合板门扇在 1 平方米内平整度		2		3	用 1 米靠尺和楔形尺检查
4	宽、高	框	+10	+0		尺量检查, 框量内裁口扇量外缘
			-1	-2		
		扇	+1	+2		
			-0	-0		
5	裁口线条和结合处高差 (框扇)		0.5	1		用直尺和楔形塞尺检查
6	扇的冒头或榫子对水平线		±1	±2		尺量检查

注: 装饰门只有 I、II 级。

5.3 木门窗安装的允许偏差、留缝宽度和检验方法见表 4。

木门窗安装的允许偏差、留缝宽度和检验方法

表 4

项次	项 目		允许偏差 (毫米)			检 验 方 法
			I 级	II 级	III 级	
1	框的正、侧面垂直度			3	用 1 米托线板检查	
2	框对角线长度差		2	3	丈量检查	
3	框与扇、扇与扇接触处高低差			2	用直尺宽度和楔形尺检查	
4	门窗扇对口和扇与框间留缝宽度		1.5~2.5		用楔形塞尺检查	
5	框与扇上缝留缝宽度		1.0~1.5		用楔形塞尺检查	
6	窗扇与下框间留缝宽度		2~3			
7	门扇与地面间留缝宽度	外 门	4~5			
		内 门	5~8			
		卫生间门	10~12			
		厂房大门	10~20			
8	门扇与下框间留缝宽度	外 门	4~5			
		内 门	3~5			

注: 装饰门只有 I、II 级。